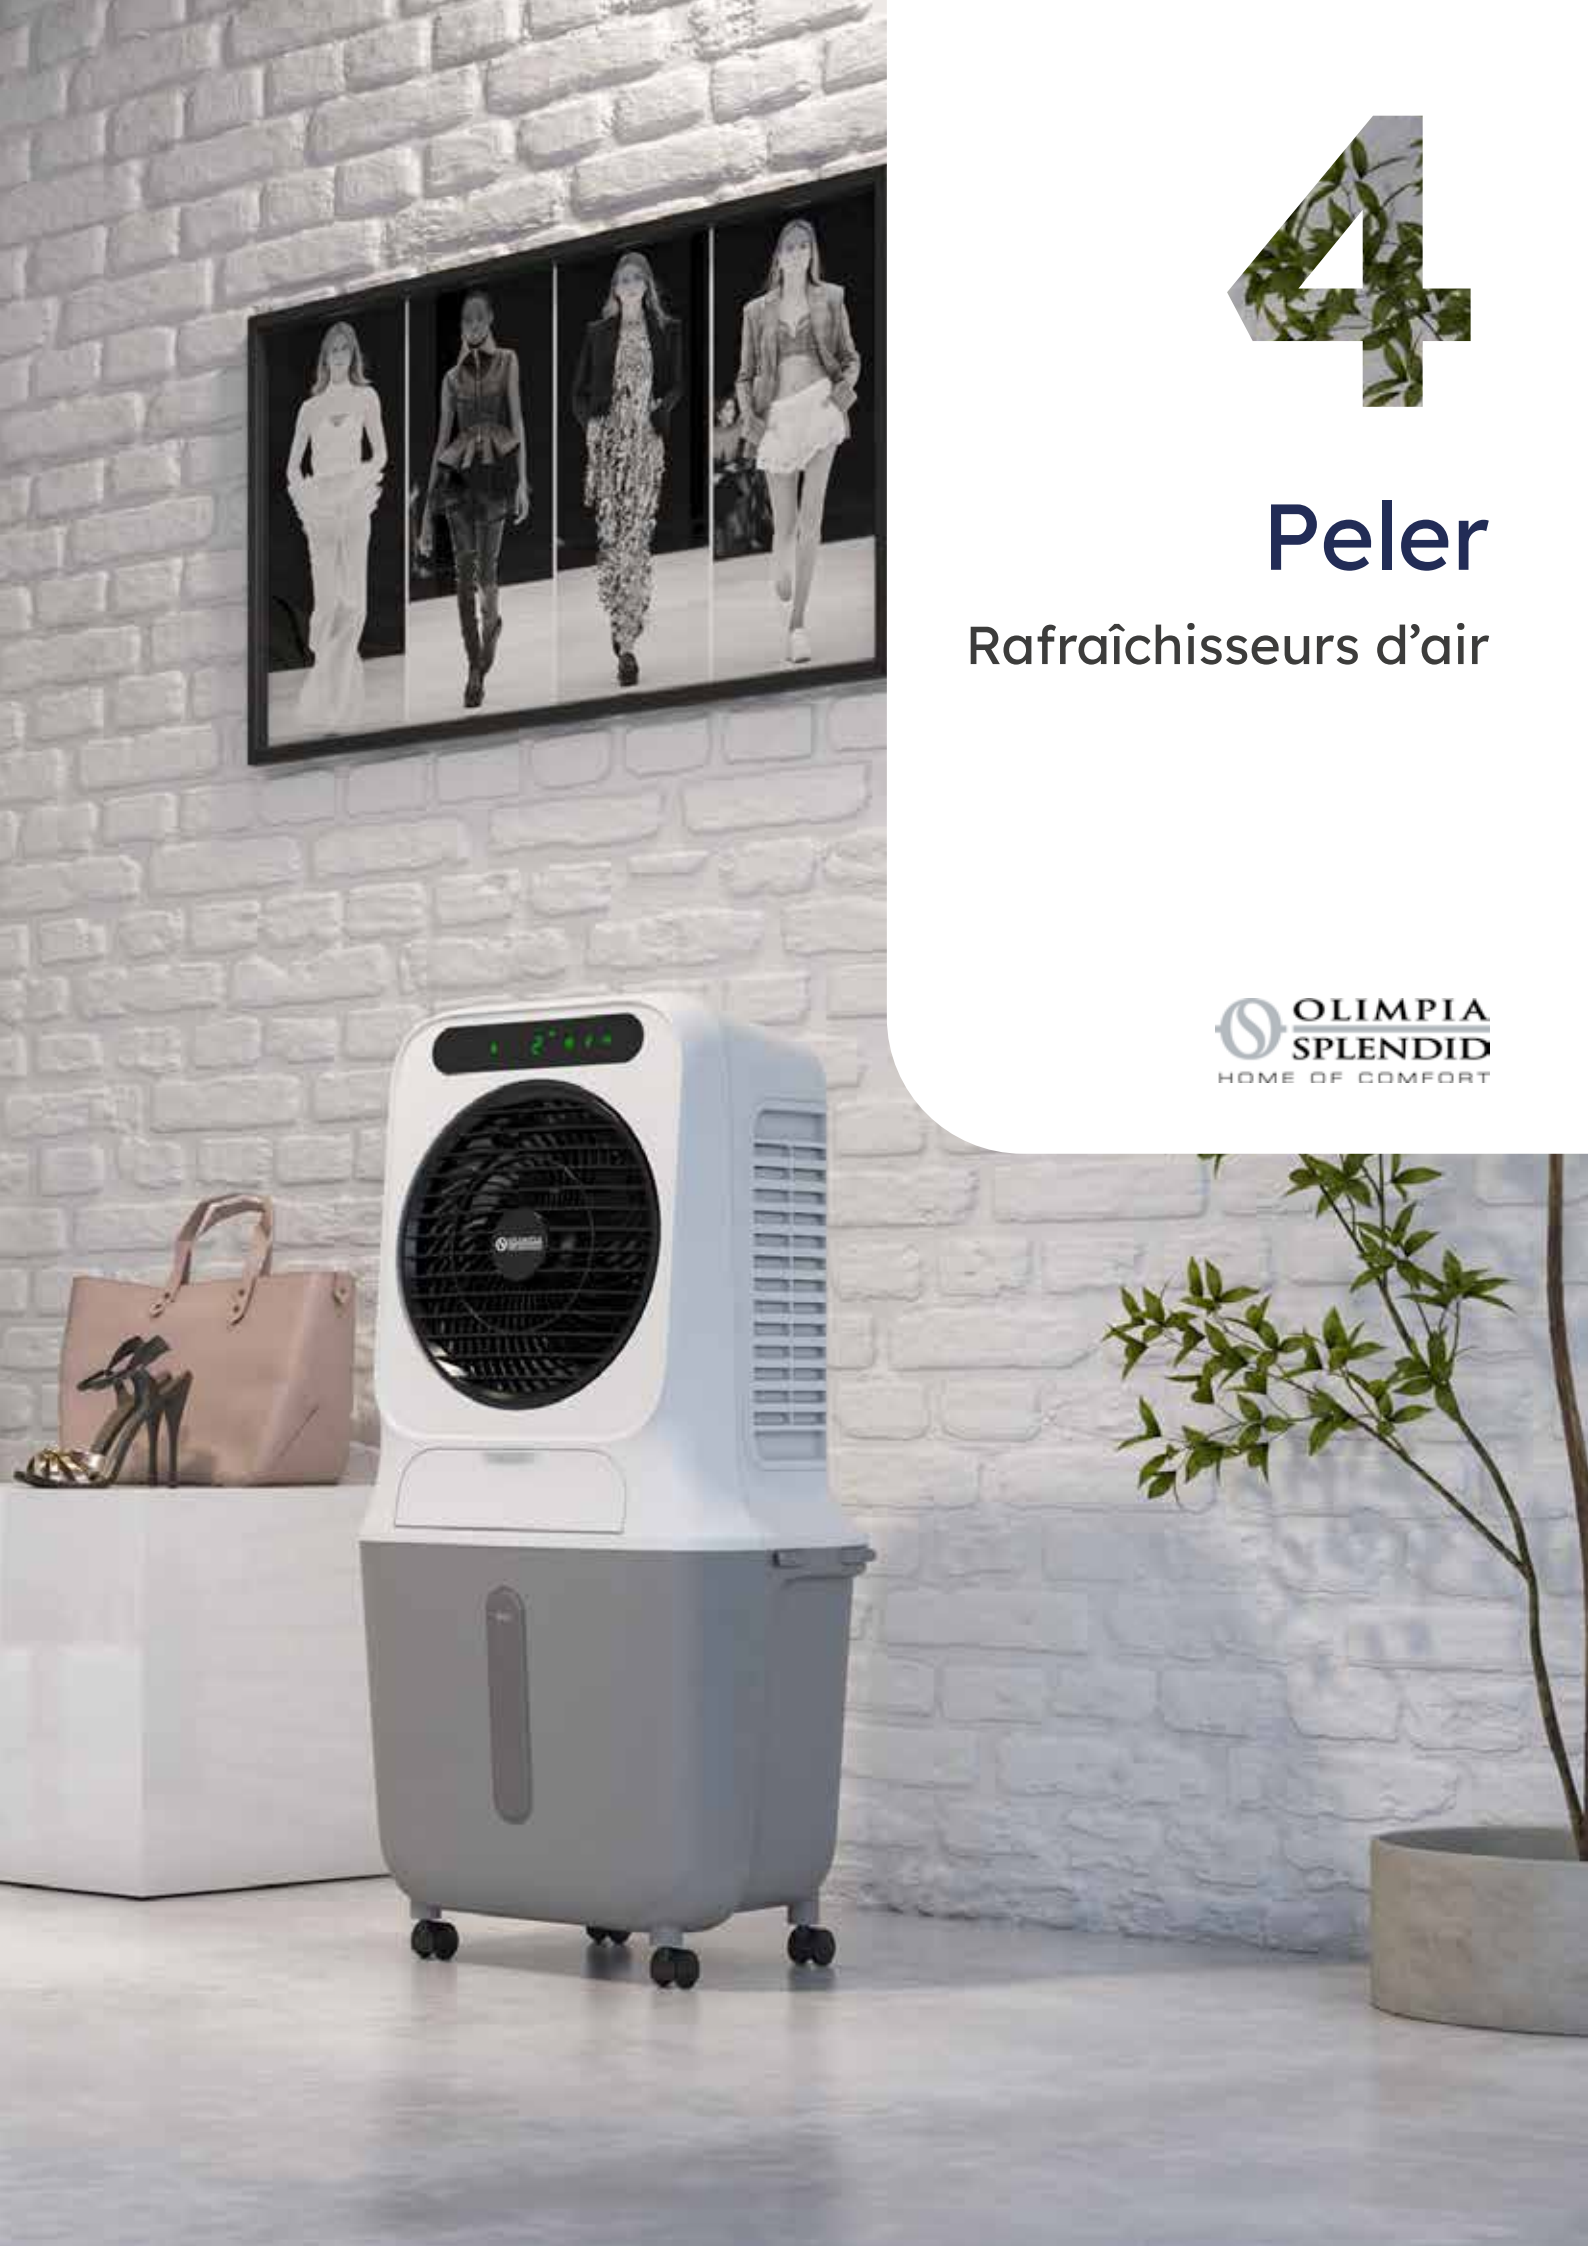

4

Peler

Rafraîchisseurs d’air

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

Pour une sensation immédiate de fraîcheur

Cinq solutions spécifiques pour un rafraîchissement estival pratique et immédiat

Polyvalence maximale et longue autonomie

Tous les modèles de la gamme fonctionnent à la fois comme de puissants ventilateurs (jusqu'à 1 800 m3/h de débit) et comme des rafraîchisseurs d'air qui pulvérisent jusqu'à 40 litres d'eau, garantissant une longue autonomie de fonctionnement.

Solutions spécifiques pour chaque application

Chaque modèle se distingue par la capacité du réservoir d'eau, le débit d'air, le design et les dimensions, afin de répondre à des besoins d'utilisation spécifiques. Les plus petits modèles sont parfaits pour l'intérieur de la maison et se distinguent par leur design compact et un réservoir facilement amovible. Les solutions de 10 à 40 litres sont quant à elles conçues pour rafraîchir également les espaces extérieurs ou les locaux commerciaux, tels que les bureaux et les magasins : les performances sont plus élevées et intègrent des fonctionnalités avancées pour le traitement de l'air.

Rafraîchisseurs d'air

			FONCTIONNEMENT SANS EAU	IONISEUR	CONTRÔLE SANS FIL	TAILLE
	Peler 4T	**Peler 4T** [99211]	✓	-	-	4
	Peler 7T	**Peler 7T** [99210]	✓	-	-	7
	Peler Tower 10	**Peler Tower 10** [99208]	✓	-	-	10
	Peler 25 Wifi	**Peler 25 Wifi** [99209]	✓	✓	✓	25
	Peler 40	**Peler 40** [99207]	✓	-	-	40

Légende

COMMANDES DE SÉRIE

Application mobile OS Home

Panneau numérique

Écran tactile

Télécommande

FONCTIONS

Dry Air
Fonction de séchage des panneaux d'évaporation pour prévenir la formation de moisissures et de bactéries, à la fin de l'utilisation en mode rafraîchisseur d'air.

Sleep Wind
Le flux d'air continue de varier automatiquement en diminuant progressivement jusqu'au minimum pour un confort plus silencieux.

Natural Wind
Le flux d'air continue de varier automatiquement, recréant une sensation de brise naturelle.

Swing horizontal
Améliore la diffusion du flux d'air, grâce à l'oscillation horizontale du volet.

Normal Wind
Le flux d'air reste constant à la vitesse réglée pour un confort stable et immédiat.

Minuterie
Définit l'allumage et/ou l'extinction automatique.

Oscillation grille
Oscillation automatique avec rotation de la grille à 360°

RAFRAÎCHISSEURS D'AIR

PELER 4T

Taille	4
Fonctionnement sans eau	✓

Tout le nécessaire dans un design compact

Esthétique linéaire et encombrement extrêmement réduit pour offrir une sensation immédiate de fraîcheur même dans les plus petits espaces de la maison, sans renoncer à une fonctionnalité maximale. Le réservoir (extractible en cas de besoin) se remplit aussi bien par le haut que par le bas, sans qu'il ne soit nécessaire de l'enlever.

- Rafraîchisseur (avec de l'eau)
- Ventilation (sans eau)
- Natural Wind
- Normal Wind
- Sleep Wind
- Swing horizontal
- Minuterie

INFO TECHNIQUES

- Filtre électrostatique avec fonction anti-poussière et panneau d'évaporation en nid d'abeille.
- Réglage manuel du volet pour un flux d'air vertical.
- Affichage LED indiquant la température ambiante.
- 3 vitesses de ventilation (basse, moyenne, haute).
- Roues pour faciliter le transport.
- Pains de glace inclus

RAFRAÎCHISSEURS D'AIR

PELER 7T

Taille	7
Fonctionnement sans eau	✓

Jusqu'à 7 litres d'autonomie tout en conservant un format compact

57 cm de hauteur et un encombrement vu de haut de seulement 24x26 cm : un volume réduit qui abrite cependant un réservoir de 7 litres d'eau (qui se remplit à la fois par le haut et par le bas et se vide à travers un bouchon spécial) capable de garantir une bonne autonomie de fonctionnement en mode rafraîchisseur.

- **Rafraîchisseur (avec de l'eau)**
- **Ventilation (sans eau)**
- **Natural Wind**
- **Normal Wind**
- **Sleep Wind**
- **Swing horizontal**
- **Minuterie**

INFO TECHNIQUES

- Filtre électrostatique avec fonction anti-poussière et panneau d'évaporation en nid d'abeille.
- Réglage manuel du volet pour un flux d'air vertical.
- Remplir par le bas en retirant la vis de la grille arrière.
- 3 vitesses de ventilation (basse, moyenne, haute).
- Roues pour faciliter le transport.
- Pains de glace inclus

RAFRAÎCHISSEURS D'AIR

PELER TOWER 10

Taille	**10**
Fonctionnement sans eau	✓

Excellente distribution de l'air dans la pièce

Design vertical avec double ventilateur et oscillation horizontale continue et automatique du flux, pour garantir une distribution efficace de l'air frais dans la pièce (distance couverte jusqu'à 12 mètres).

Démontage facile pour un encombrement réduit

Pendant les périodes d'inutilisation, il peut être facilement démonté, en encastrant la partie supérieure à l'intérieur du réservoir, pour réduire l'encombrement.

- **Rafraîchisseur (avec de l'eau)**
- **Ventilation (sans eau)**
- **Dry Air**
- **Memory**
- **Natural Wind**
- **Normal Wind**
- **Sleep Wind**
- **Swing horizontal**
- **Minuterie**

INFO TECHNIQUES

- Remplissage directement dans le réservoir (avec témoin lumineux clignotant pour indiquer le manque d'eau).
- Filtre électrostatique avec fonction anti-poussière et panneau d'évaporation en nid d'abeille.
- Système de protection de la pompe.
- 24 vitesses de ventilation.
- Roues pour faciliter le transport.
- Pains de glace inclus

RAFRAÎCHISSEURS D'AIR

PELER 25 WIFI

Taille	**25**
Fonctionnement sans eau	✓
Ioniseur	✓
Contrôle sans fil	✓

Confort supérieur

Idéal pour les surfaces moyennes et en extérieur (telles que les vérandas et les patios), grâce aux 3 entrées d'air qui garantissent un plus grand débit et permettent de couvrir jusqu'à 13 mètres de distance. L'air distribué dans l'environnement est également purifié par la fonction ionisante (plasma) toujours active et, pour prévenir la formation de moisissures et de bactéries, le panneau d'évaporation est automatiquement séché en activant la fonction Dry Air.

Démontage facile pour un encombrement réduit

Pendant les périodes d'inutilisation, il peut être facilement démonté, en encastrant la partie supérieure à l'intérieur du réservoir, pour réduire l'encombrement.

- **Rafraîchisseur (avec de l'eau)**
- **Ventilation (sans eau)**
- **Dry Air**
- **Natural Wind**
- **Normal Wind**
- **Oscillation grille**
- **Sleep Wind**
- **Minuterie**

INFO TECHNIQUES

- Remplissage directement à partir du réservoir (avec témoin lumineux clignotant pour indiquer le manque d'eau).
- Filtre électrostatique avec fonction anti-poussière et panneau d'évaporation en nid d'abeille.
- 3 vitesses de ventilation (basse, moyenne, haute).
- Roues pour faciliter le transport.
- Pains de glace inclus

RAFRAÎCHISSEURS D'AIR

PELER 40

Taille	**40**
Fonctionnement sans eau	✓

Flux d'air important

Jusqu'à 1 800 m³/h à une vitesse maximale de 7 m/s : un système vortex qui génère un flux d'air important, capable de couvrir une distance allant jusqu'à 14,4 mètres. Idéal pour le rafraîchissement de grandes pièces dans un environnement résidentiel mais pas seulement (magasins, restaurants et extérieurs), avec une longue autonomie de fonctionnement, grâce au grand réservoir de 40 litres.

Séchage automatique

Pour prévenir la formation de moisissures et de bactéries pendant les périodes d'inutilisation, le système est équipé d'une fonction de séchage automatique des panneaux d'évaporation.

- **Rafraîchisseur (avec de l'eau)**
- **Ventilation (sans eau)**
- **Dry Air**
- **Natural Wind**
- **Normal Wind**
- **Sleep Wind**
- **Swing horizontal**
- **Minuterie**

INFO TECHNIQUES

- Remplissage directement à partir du réservoir (avec témoin lumineux clignotant pour indiquer le manque d'eau) et vidange par le bouchon.
- Filtre électrostatique avec fonction anti-poussière et 3 panneaux d'évaporation en nid d'abeille.
- Système de protection de la pompe.
- 3 vitesses de ventilation (basse, moyenne, haute).
- Roues pour faciliter le transport.
- Pains de glace inclus

DONNÉES TECHNIQUES

				Peler 4T	Peler 7T	Peler Tower 10
Code produit				99211	99210	99208
EAN code				8021183992113	8021183992106	8021183992083
Alimentation électrique			V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Puissance maximale absorbée			W	60	80	38
Consommation d'énergie en mode veille			W	-	0,2	0,4
Vitesse de ventilation			n	3	3	24
Débit d'air (maximum)			m³/h	140	300	1000
Vitesse de l'air (maximum)			m/s	7,2	7	6,5
Niveau de pression acoustique Max		(1)	dB(A)	45	60	55
Niveau de puissance sonore maximale		(1)	dB(A)	60	60	63
Classe d'isolement				II	II	II
Câble électrique			n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Capacité du réservoir d'eau			l	3,8	7	10
Pack évaporation				Nid d'abeille	Nid d'abeille	Nid d'abeille
Panneau de configuration				Touch	Touch	Numérique
Marquage de conformité				CE	CE	CE
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)			mm	260 x 600 x 232	235 x 567 x 260	309 x 938 x 279
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)			mm	293 x 630 x 265	286 x 593 x 311	340 x 775 x 330
Poids (sans emballage)			kg	4,0	3,6	6,1
Poids (avec emballage)			kg	5,3	4,4	8,5
Minuterie				√	√	√
Réservoir d'eau amovible				√	-	√
Fonction oscillante				√	√	√
Télécommande				√	√	√
Ioniseur				-	-	-
Interrupteur on/off				-	-	-
Range-cordon d'alimentation				-	-	-
Contrôle sans fil				-	-	-

DONNÉES TECHNIQUES

				Peler 25 Wifi	Peler 40
Code produit				99209	99207
EAN code				8021183992090	8021183992076
Alimentation électrique			V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Puissance maximale absorbée			W	90	120
Consommation d'énergie en mode veille			W	0,5	0,5
Vitesse de ventilation			n	3	3
Débit d'air (maximum)			m³/h	1500	1800
Vitesse de l'air (maximum)			m/s	8,0	7,0
Niveau de pression acoustique Max		(1)	dB(A)	44	65
Niveau de puissance sonore maximale		(1)	dB(A)	58	65
Classe d'isolement				II	II
Câble électrique			n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75
Capacité du réservoir d'eau			l	25	40
Pack évaporation				Nid d'abeille	Nid d'abeille
Panneau de configuration				Numérique	Touch
Marquage de conformité				CE	CE
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)			mm	333 x 840 x 418	485 x 1009 x 403
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)			mm	386 x 600 x 454	560 x 1090 x 490
Poids (sans emballage)			kg	7,1	14,1
Poids (avec emballage)			kg	10,5	18,0
Minuterie				√	√
Réservoir d'eau amovible				√	-
Fonction oscillante				√	√
Télécommande				√	√
Ioniseur				√	-
Interrupteur on/off				-	-
Range-cordon d'alimentation				-	-
Contrôle sans fil				√	-

(1) Conditions d'essai : le niveau de pression sonore a été mesuré dans une chambre semi-anéchoïque à 2 mètres du côté avant de l'appareil avec le microphone à une hauteur d'1 mètre. Durant la mesure, toutes les fonctions de l'appareil sont activées sauf l'oscillation (selon le modèle).