


NEW

CALEO GLASS WIFI

Le thermoconvecteur en verre, double installation et avec wi-fi intégré

Cod. 99238

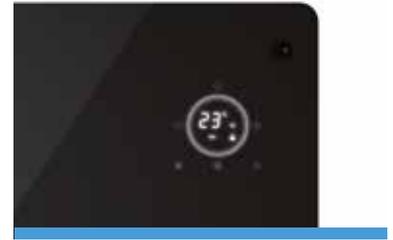

DOUBLE INSTALLATION

Possibilité d'installation murale ou au sol, grâce aux supports et au pieds inclus.



WI-FI INTÉGRÉ

En téléchargeant l'app OS Home il est possible de gérer toutes ses fonctionnalités depuis son Smartphone, même hors de chez soi.



FONCTION ECO

Puissance réglable pour une économie d'énergie jusqu'à 50 %.



GLASS FRAME

Panneau avant en verre pour un style contemporain avec affichage à écran tactile intégré

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance thermique max 2000 W
- 2 niveaux de puissance : 1000 - 2000 W
- Réglage de la température de 15 °C à 50 °C
- Affichage à écran tactile
- Thermostat de sécurité
- Thermostat ambiant
- Protection contre la surchauffe
- Installation murale ou au sol
- Supports pour l'installation murale inclus
- Fonction hors-gel
- Fonction Eco
- Minuterie 24 h et Hebdomadaire
- Blocage enfants
- Télécommande incluse
- Volume maximal de chauffage : 60 m³



RADIATEURS SOUFFLANTS

CONVECTEURS

POÊLES À INFRAROUGE

RADIATEURS

DESHUMIDIFICATEURS

DIFFUSEURS D'ARÔMES ET HUMIDIFICATEURS

PURIFICATEURS ET MULTIFONCTIONNELS

Caractéristiques techniques des thermoconvecteurs

NEW

		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
CODE PRODUIT		99238	99296	99553	99552	99551
EAN CODE		8021183992380	8021183992960	8021183995534	8021183995527	8021183995510
Panneau avant		Verre	Métal	Métal	Métal	Métal
Puissance thermique (Min - Med - Max)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volume chauffable (max)	m ³	60	60	60	70	70
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. pieds inclus)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Poids (sans emballage)	kg	7,8	3,0	3,8	4,0	4,1
Poids (avec emballage)	kg	9,3	3,8	4,6	4,8	4,9
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Thermostat ambiant		√	√	√	√	√
Thermostat de sécurité		√	√	√	√	√
Fonction antigel		√	-	√	√	√
Fonction Turbo		-	-	-	√	√
Minuterie 24h		√	-	-	-	√
Réglage température		√	-	-	-	-
Wi-Fi intégré		√	-	-	-	-
Installation murale		√	-	-	-	-