

CLIMATISEURS MOBILES

DOLCECLIMA 12

[WIFI]



Taille	12
Pour les pièces allant jusqu'à	95 m³
Classe énergétique	A
Filtration	à poussière



La puissance rencontre la simplicité

Jusqu'à 12 000 BTU/h de puissance frigorifique enfermée dans une unité aux volumes réduits, extrêmement facile à contrôler. En plus de l'écran tactile blanc total, il peut également être commandé à distance ou via l'application pour Smartphones et tablettes OS Home.

INFO TECHNIQUES

- Pas de réservoir : élimination automatique des condensats.
- Poignées latérales pratiques et roues pivotantes.
- Kit d'installation mobile inclus.



Climatisation



Déshumidification



Ventilation



Auto-diagnostic



Démarrage automatique




Verrouillage enfants



Sleep Mode



Minuterie

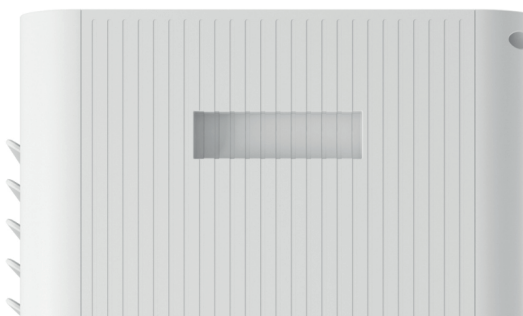

DONNÉES TECHNIQUES

				Dolceclima 12 WIFI
Code produit				02596
EAN code				8021183025965
Capacité nominale de refroidissement	P. nominale	(1)	kW	 2,93
Capacité nominale de chauffage	P. nominale	(1)	kW	-
Puissance nominale en mode refroidissement	PEER	(1)	kW	1,11
Intensité électrique nominale en mode refroidissement		(1)	A	5,0
Puissance nominale en mode chauffage	PCOP	(1)	kW	-
Intensité électrique nominale en mode chauffage		(1)	A	-
Coefficient d'efficacité énergétique nominal	EERd	(1)		2,6
Coefficient de performance énergétique nominal	COPd	(1)		-
Classe d'efficacité énergétique en mode refroidissement		(1)		A
Classe d'efficacité énergétique en chauffage		(1)		-
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO		W	/
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB		W	0,5
Consommation d'énergie pour les équipements à simple conduit - refroidissement	QSD	(1)	kWh/h	1,11
Consommation d'énergie pour les équipements à simple conduit - chauffage	QSD	(1)	kWh/h	-
Tension d'alimentation			V-F-Hz	220/240-1-50
Tension d'alimentation (min/max)			V	198 / 264
Puissance max absorbée en refroidissement		(1)	W	1150
Absorption maximale en mode refroidissement		(1)	A	5,2
Puissance maximale absorbée en mode chauffage		(4)	W	-
Intensité maximale absorbée en mode chauffage		(4)	A	-
Capacité de déshumidification		(2)	l/h	1,0
Débit d'air ambiant (max/moy/min)			m³/h	350 / - / 300
Vitesse de ventilation				2
Tube flexible (Longueur x Diamètre)			mm	1500 x 150
Portée maximale de la télécommande (distance/angle)			m / °	5 / ±180°
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (sans emballage)			mm	350 x 701 x 348
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (avec emballage)			mm	392 x 876 x 369
Poids (sans emballage)			kg	24,5
Poids (avec emballage)			kg	28,0
Niveau de pression acoustique (min-max)		(3)	dB(A)	51-53
Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102)	LWA		dB(A)	 65
Degré de protection				IPX1
Gaz réfrigérant		(5)	Type	R290
Potentiel de Réchauffement Global	PRG			3
Charge de gaz réfrigérant			kg	0,2
Pression de service maximale			MPa	3,2
Pression maximum de service côté extraction			MPa	0,7
Limite inférieur d'inflammabilité	LFL		kg/m³	0,038
Surface minimale des locaux d'installation, d'utilisation et de stockage			m²	10
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mmq)				3 x 1,5
Fusible				3,15 AT
Marquage de conformité				CE
Contrôle sans fil				✓

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Environnement intérieur	Températures de fonctionnement en refroidissement (min/max)	DB 5°C / DB 38°C
	Températures de fonctionnement en chauffage (min/max)	-

(1) Conditions d'essai : les données se réfèrent à la norme EN14511.

(2) Conditions d'essai en mode déshumidification : DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Déclaration des données d'essai en chambre semi-anéchoïque à 2 m de distance, pression minimale en ventilation uniquement

(4) Essai à haute charge et rendement maximal en chauffage

(5) Équipement hermétiquement scellé.

Les classes d'efficacité énergétique se réfèrent à une gamme comprise entre A+++ et D.