




SOCIÉTÉ  
**ITALIENNE**  
DEPUIS 1956

# CHAUFFAGE ET TRAITEMENT DE L'AIR

Catalogue 2025



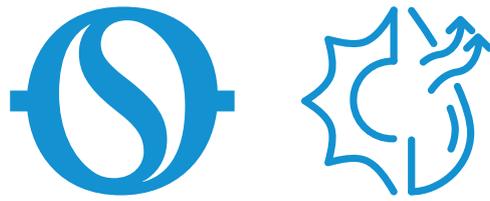


# Le Confort de la maison depuis 1956

Olimpia Splendid est une entreprise italienne qui - depuis près de 70 ans - conçoit, produit et commercialise des appareils pour climatiser, chauffer et traiter l'air de la maison.

Assurer le meilleur confort à la maison, à tout moment de l'année et à tous nos clients dans le monde, voici notre objectif. Prendre soin du climat de la maison, dans le respect de celui de la Planète, c'est la façon que nous avons choisie pour y parvenir. Pour cela, nous créons des produits innovants, avec une finition esthétique de qualité, efficaces et à impact environnemental réduit : des solutions pour un confort plus durable.

## Notre Maison est la Planète

L'engagement d'Olimpia Splendid pour la durabilité s'articule autour de 5 points clés qui s'inspirent des objectifs définis par l'ONU dans l'Agenda 2030 pour le Développement Durable : un programme d'actions pour les personnes, la planète et la prospérité. Depuis 2021, les résultats d'Olimpia Splendid sont analysés et publiés dans le Rapport annuel de Durabilité.



### Des solutions innovantes et inclusives

Notre stratégie de croissance économique durable repose sur l'innovation et la diversification. Il existe actuellement 12 brevets technologiques actifs, nés pour dépasser les limites des solutions traditionnelles et faire du confort climatique un droit à la portée de tous.



### Objectif neutralité carbone

Pour utiliser de manière efficace les ressources industrielles, nous nous sommes fixés l'objectif de réduire nos émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de 50 % d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité climatique totale d'ici 2040.



### Technologies efficaces

Rechercher et développer de nouveaux systèmes de pompes à chaleur pour un plus grand confort, est notre contribution directe à la création de villes et de communautés durables, où la consommation domestique est décarbonée et l'électricité disponible est utilisée avec sagesse.



### Produits durables et recyclables

Pour une gestion éco-compatible des déchets, nous sélectionnons des composants et des matériaux en fonction de leur capacité à être recyclé et à être réparé, nous garantissons les pièces détachées pendant 15 ans minimum et nous encourageons la récupération et l'élimination des produits en fin de vie à travers les consortiums les plus vertueux.




### Responsabilité partagée


La lutte contre le changement climatique doit être un objectif et une responsabilité partagés. C'est pour cela que nous nous engageons personnellement à informer efficacement nos consommateurs et à promouvoir des comportements durables dans l'utilisation des produits.

## Le Made in Italy dans le Monde

Chaque produit Olimpia Splendid naît au siège de la région de Brescia, où le centre R&D conçoit et développe des solutions capables de se démarquer par l'innovation, la finition esthétique et la durabilité, selon les principes LCA (Life Cycle Assessment). Les technologies de base sont réalisées dans notre pavillon de production italien, alimenté à 100 % par de l'électricité renouvelable et conçu comme une Smart Factory à haute efficacité productive. Depuis l'Italie, la marque Olimpia Splendid s'étend dans plus de 45 pays à travers le monde, à travers les 5 filiales commerciales directes et un vaste réseau de distributeurs.

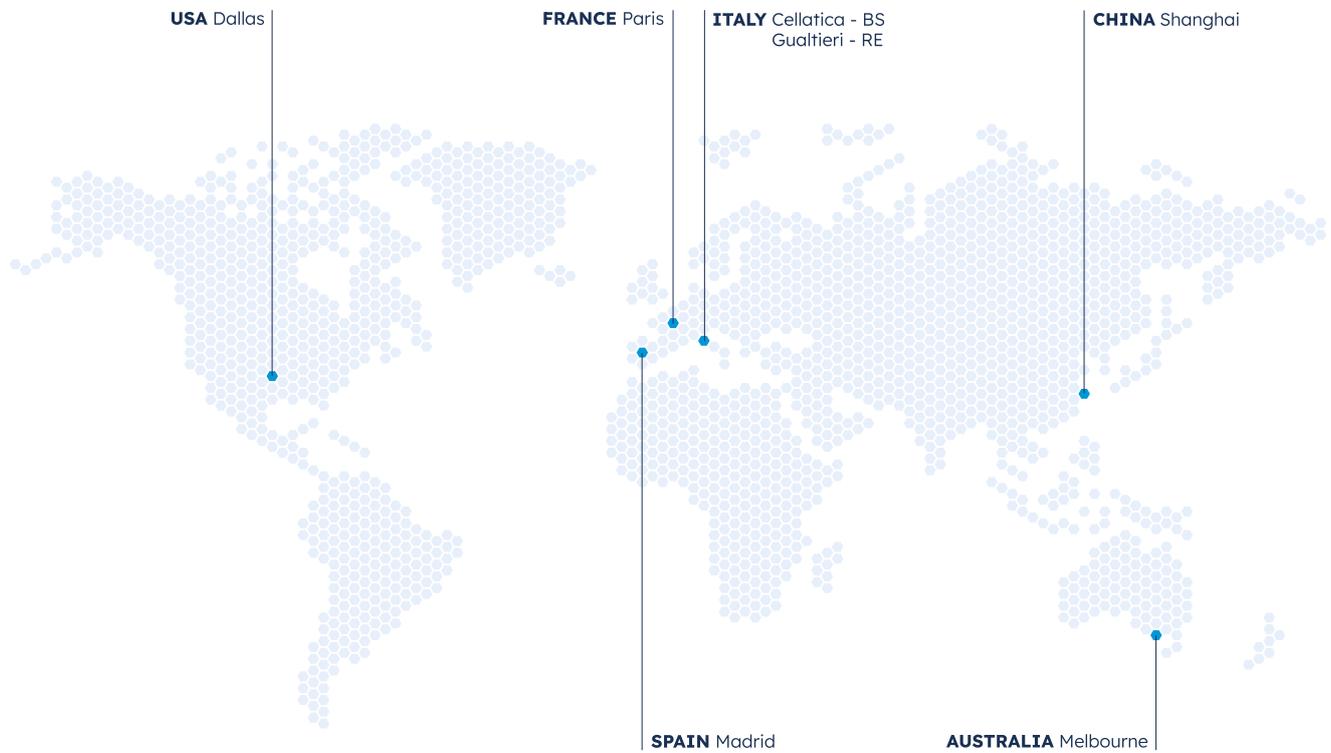

# OS Home

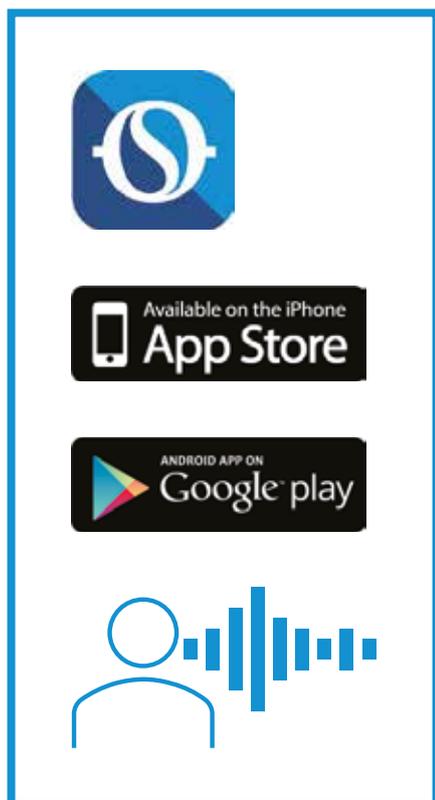

La technologie qui connecte les produits Olimpia Splendid au Smartphone et contrôle vocal. Pour une gestion du confort encore plus simple.

## Smartphone et tablette

Les produits Olimpia Splendid dotés de **Wi-Fi intégré** peuvent également être gérés à distance, dans la maison et à l'extérieur, grâce au réseau Internet de votre Smartphone ou de votre tablette. Pour les activer et configurer les principales fonctions, il suffit de **télécharger l'application** OS Home, compatible avec les dispositifs iOS et Android.


## Contrôle vocal

La nouvelle technologie Wi-Fi d'Olimpia Splendid permet de connecter certains produits aux principaux dispositifs de **contrôle vocal**. Les actions et les skills OS Home compatibles peuvent être téléchargées sur les stores correspondants.

## OS Home est disponible pour :

- radiateurs soufflants **Caldo Sky G Wi-fi (99265)** et **Caldo Sky B Wi-fi (99264)**
- convecteur **Caleo Glass Wifi (99238)**
- déshumidificateurs **Aquaria S1 20 P (02064)** et **Aquaria S1 24 P (02065)**
- humidificateur **Limpia Hero Wifi (99239)**
- purificateurs **Aura Care (99277)** et **Aura Absolute (99278)**
- produits multifonction **Vertigo (99276)** et **Futura (99275)**

Des informations supplémentaires sur les fonctionnalités d'OS HOME et sur la compatibilité avec les dispositifs mobiles et de contrôle vocal sont disponibles sur [Olimpiasplendid.fr](http://Olimpiasplendid.fr)

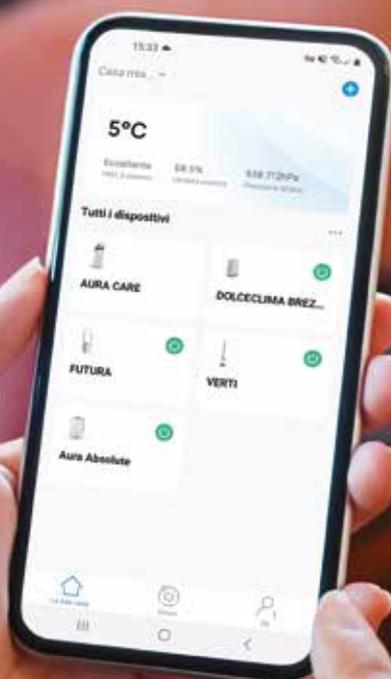

## 12 RADIATEURS SOUFLANTS

- 13 CALDO RADIALE
- 14 CALDO POP
- 15 CALDO RELAX
- 16 CALDO FUNKY
- 17 CALDO ROCK M
- 18 CALDO ROCK O
- 19 CALDO SOUL
- 20 CALDO TEKNO
- 21 CALDOSILENT
- 22 CALDO DUO

## 24 RADIATEURS CÉRAMIQUES

- 25 CALDO POCKET
- 26 CALDODESIGN
- 27 CALDO CUBIC
- 28 CALDO TRENDY
- 29 CALDO TRENDY T
- 30 CALDO SKY
- 31 CALDO UP T

## 35 CONVECTEURS

- 37 CALEO GLASS WIFI
- 38 CALEO METAL
- 39 CALEO 2 T e TT

## 43 POÊLES À INFRAROUGE

- 45 QUARZIA SLIM
- 46 QUARZIA HUMI
- 47 SOLARIA EVO
- 48 SOLARIA CARBON
- 49 CARBON BLACK
- 50 CARBON TWIST

## 53 RADIATEURS

- 55 CALDORAD HUMI
- 56 CALDORAD

## 61 DÉSHUMIDIFICATEURS

- 63 AQUARIA S1 10P
- 64 AQUARIA S1 12P
- 65 AQUARIA S1 14P
- 66 AQUARIA S1 16P
- 67 AQUARIA S1 20P
- 68 AQUARIA S1 24P
- 69 SECCOPROF

## 73 HUMIDIFICATEURS

- 75 LIMPIA 2
- 76 LIMPIA 4
- 77 LIMPIA HERO WIFI
- 78 LIMPIA 6

## 81 PURIFICATEUR ET DIFFUSEUR D'ARÔME

- 82 AURA ABSOLUTE
- 84 ASTOMI SOUND





**CHAUFFAGE**



OLYMPIA  
SPLENDID



## **RADIATEURS SOUFFLANTS**

Pour une nouvelle  
expérience de confort



## Des couleurs originales et une facilité d'utilisation maximale pour une nouvelle expérience de confort

### Bien plus que des chauffages

La gamme Olimpia Splendid est conçue pour offrir une nouvelle expérience de confort, grâce à des couleurs et des formes conformes aux dernières tendances d'intérieur et à des solutions technologiques pratiques.

Grâce aux panneaux de **commande numériques, aux bases oscillantes et aux minuteries intégrées**, les radiateurs soufflants Olimpia Splendid peuvent en effet dépasser leur fonction première, sortir du contexte traditionnel d'utilisation et être utilisés dans la maison pendant toute l'année.

### Puissant, robuste et sûr

Les radiateurs soufflants Olimpia Splendid répondent à tous les besoins (de 1500 à 2400 W) et satisfont les amateurs de chaleur enveloppante, grâce à des solutions dotées d'éléments chauffants en céramique. La sécurité n'est pas en reste, comme en témoignent les **plastiques autoextinguibles** qui les composent et le **thermostat de sécurité** qui équipe tous les modèles.

Les radiateurs soufflants à aiguilles Olimpia Splendid sont par ailleurs conformes au degré de **protection IP21** et sont donc sûrs en cas de chute de corps solides supérieurs à 12 mm de diamètre ou de chute de gouttes à la verticale.


# Gamme de radiateurs soufflants

		< 2000W	2000W		> 2000W
RÉSISTANCE À AIGUILLES		<b>CALDO RADIALE</b> (99240) 1,8 KW	<b>CALDO POP A</b> (99292) 2 KW	<b>CALDO POP B</b> (99291) 2 KW	<b>CALDOSILENT</b> (99329) 2.4 KW
			<b>CALDO RELAX</b> (99338) 2 KW	<b>CALDO FUNKY</b> (99203) 2 KW	
			<b>CALDO ROCK M</b> (99293) 2 KW	<b>CALDO ROCK O</b> (99294) 2 KW	
			<b>CALDO SOUL</b> (99202) 2 KW	<b>CALDO TEKNO</b> (99241) 2 KW	
			<b>CALDO DUO</b> (99201) 2 KW		
RÉSISTANCE CÉRAMIQUE	<b>CALDO POCKET</b> (99229) 1.5 KW				
	<b>CALDODESIGN S</b> (99404) 1.8 KW	<b>CALDODESIGN</b> (99447) 1.8 KW			
	<b>CALDO CUBIC</b> (99228) 1.8 KW	<b>CALDO TRENDY</b> (99268) 1.8 KW	<b>CALDO TRENDY T</b> (99266) 2 KW		
			<b>CALDO SKY G WIFI</b> (99265) 2 KW	<b>CALDO SKY B WIFI</b> (99264) 2 KW	
			<b>CALDO UP T</b> (99364) 2 KW		

Protection contre l'égouttement de l'eau  
 Socle oscillant

Installation murale  
 Télécommande incluse

Wi-Fi intégré



**Radiateurs soufflants  
électriques à aiguilles**

# CALDO RADIALE

## Le radiateur soufflant compact de table

Cod. 99240



### DOUBLE UTILISATION

À poser sur une table ou au sol, grâce à l'ajout des quatre pieds inclus.



### COMPACT DESIGN

Petit et compact, il s'intègre discrètement dans tous les contextes.



### 3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé.



### FONCTION ANTIGEL

Pour régler l'allumage automatique, quand la température descend en dessous de 10°C.

### CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Puissance thermique max : 1800 W
- 2 niveaux de puissance (900 - 1800 W)
- Thermostat de sécurité
- Thermostat ambiant
- Protection contre la surchauffe
- Commandes mécaniques
- Fonction d'aération uniquement
- Fonction antigel
- Défecteur pour l'inclinaison verticale de la grille
- Pieds supplémentaires inclus



# CALDO POP

## Radiateurs soufflants à aiguilles avec protection IP21

Cod. 99291

Cod. 99292



### PUISSANCE JUSQU'À 2000W

Niveau de puissance réglable (1000/2000W)



### INDICE DE PROTECTION IP21

Sécurité garantie contre la chute de gouttes d'eau, fréquente dans une salle de bains



### 3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé

### CARACTÉRISTIQUES

Résistance à aiguilles  
Puissance thermique sélectionnable: 1000/2000W  
Homologué IP21 contre la chute de gouttes d'eau  
Fonction ventilation  
Thermostat de sécurité



# CALDO RELAX

Le thermoventilateur compact pour une chaleur sûre

Cod. 99338



## PUISSANCE JUSQU'À 2000W

Niveau de puissance réglable (1000/2000W)



## INDICE DE PROTECTION IP21

Sécurité garantie contre la chute de gouttes d'eau, fréquente dans une salle de bains



## DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT

Arrêt automatique en cas de chute.



## 3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé

## CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Puissance thermique sélectionnable: 1000/2000W
- Homologué IP21 contre la chute de gouttes d'eau
- Fonction ventilation
- Thermostat de sécurité
- Thermostat d'ambiance
- Poignée arrière
- Interrupteur anti-basculement



NEW

# CALDO FUNKY

Le radiateur soufflant est sûr même dans la salle de bain

Cod. 99203



## SOCLE OSCILLANT

Oscillation automatique du flux d'air horizontal, pour une meilleure diffusion de la chaleur



## INDICE DE PROTECTION IP21

Sécurité garantie contre la chute de gouttes d'eau, fréquente dans une salle de bains



## SECURE SYSTEM

Doté d'un thermostat ambiant et de sécurité et d'une extinction automatique en cas de renversement



## 3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé

## CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Puissance thermique max : 2000W
- 2 niveaux de puissance réglables : 1000/2000W
- Fonction ventilation seule
- Protection IP21 contre les gouttes d'eau verticales
- Thermostat ambiant et de sécurité
- Protection anti-surchauffe
- Dispositif anti-basculement
- Commandes mécaniques
- Fonction oscillante
- Poignée pratique



# CALDO ROCK M

Radiateur soufflant à aiguilles avec 3 modes d'utilisation

Cod. 99293



## PUISSANCE JUSQU'À 2000W

Niveau de puissance réglable (1000/2000W)



## INDICE DE PROTECTION IP21

Sécurité garantie contre la chute de gouttes d'eau, fréquente dans une salle de bains



## DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT

Le thermoventilateur s'éteint automatiquement en cas de renversement



## 3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé

## CARACTÉRISTIQUES

Résistance à aiguilles  
Puissance thermique sélectionnable: 1000/2000W  
Homologué IP21 contre la chute de gouttes d'eau  
Fonction ventilation  
Thermostat de sécurité  
Interrupteur anti-basculement



# CALDO ROCK 0

## Radiateur soufflant à aiguilles avec base oscillante

Cod. 99294



### SOCLE OSCILLANT

Oscillation automatique du flux d'air horizontal, pour une meilleure diffusion de la chaleur



### PUISSANCE JUSQU'À 2000W

Niveau de puissance réglable (1000/2000W)



### SECURE SYSTEM

Protection IP21 contre les gouttes verticales et arrêt automatique en cas de renversement



### 3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé

### CARACTÉRISTIQUES

Résistance à aiguilles  
Puissance thermique sélectionnable : 1000/2000W  
Homologué IP21 contre la chute de gouttes d'eau  
Fonction oscillante  
Fonction ventilation seule  
Thermostat de sécurité  
Dispositif anti-basculement



NEW

# CALDO SOUL

## Le radiateur soufflant pour un confort personnalisable

Cod. 99202



### SOCLE OSCILLANT

Oscillation automatique du flux d'air horizontal, pour une meilleure diffusion de la chaleur



### TOUCHSCREEN DISPLAY

Panneau de commande tactile, au design minimaliste, pour régler la température et la puissance minimale et maximale (1000-2000 W).



### ECO MODE

Module automatiquement la puissance en fonction de la température ambiante détectée, réduisant ainsi la consommation et augmentant le niveau de bien-être.



### SECURE SYSTEM

Protection IP21 contre les gouttes verticales et arrêt automatique en cas de renversement

### CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Puissance thermique max : 2000W
- 2 niveaux de puissance réglables : 1000/2000W
- Protection IP21 contre les gouttes d'eau verticales
- Thermostat ambiant et de sécurité
- Protection anti-surchauffe
- Dispositif anti-basculement
- Écran tactile
- Minuteur 24h
- Fonction ventilation seule
- Fonction oscillante
- Fonction antigel (lorsque la température ambiante est inférieure à 7°C)
- Mode éco pour réduire la consommation
- Réglage de la température de 15°C à 35°C
- Poignée pratique
- Télécommande incluse



RADIATEURS SOUFFLANTS

CONVECTEURS

POÊLES À INFRAROUGE

RADIATEURS

DÉSHUMIDIFICATEURS

HUMIDIFICATEURS

PURIFICATEUR ET DIFFUSEUR D'ARÔME

# CALDO TEKNO

## Le radiateur soufflant sûr et aux fonctions multiples

Cod. 99241



### TOUCHSCREEN DISPLAY

Panneau de commande tactile, au design minimaliste, pour régler la température et la puissance minimale et maximale (1000-2000 W).



### ECO MODE

Module automatiquement la puissance en fonction de la température ambiante détectée, réduisant ainsi la consommation et augmentant le niveau de bien-être.



### SILENT FONCTION

Fonctionnement totalement silencieux pour un confort acoustique maximal



### SECURE SYSTEM

Protection IP21 contre les gouttes verticales et arrêt automatique en cas de renversement

### CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Puissance thermique max : 2000 W
- 2 niveaux de puissance (1000 - 2000 W)
- Protection IP21 contre l'égouttement vertical
- Thermostat de sécurité
- Thermostat ambiant
- Protection contre la surchauffe
- Dispositif anti-basculement
- Minuterie 24 h
- Affichage à écran tactile
- Fonction d'aération uniquement
- Fonction antigel
- Mode Eco pour réduire la consommation
- Mode Silencieux pour un confort acoustique majeur
- Poignée pratique pour le déplacement
- Télécommande incluse



# CALDOSILENT

## Radiateur soufflant à aiguilles puissant et silencieux

Cod. 99329



### PUISSANCE JUSQU'À 2400W

Puissance maximale, parmi les plus élevées de la catégorie.



### CONFORT ACOUSTIQUE

Jusqu'à 3 dB(A) de pression acoustique en moins par rapport aux modèles à aiguilles traditionnels : le bruit perçu est réduit de 50%\*



IP21

### INDICE DE PROTECTION IP21

Sécurité garantie contre la chute de gouttes d'eau, fréquente dans une salle de bains



### MINUTERIE

Programmation minuterie 24h.

### CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Puissance maximale de chauffage 2400 W
- 2 niveaux de puissance (1200-2400 W)
- Fonction ventilation
- Commandes mécaniques
- Homologué IP21 contre l'égouttement vertical
- Oscillation 90°
- Minuterie 24h
- Thermostat de sécurité
- Thermostat d'ambiance
- Fonction antigel
- Interrupteur anti-basculement
- Poignée
- Silencieux

\* Tests internes de laboratoire sur la gamme traditionnelle Olimpia Splendid



NEW

# CALDO DUO

## Le radiateur soufflant à double installation

Cod. 99201



### DOUBLE INSTALLATION

Usage classique à poser ou à la verticale : il peut également être installé au mur grâce à des attaches pratiques.



### ENERGY SAVING

Fonction pour l'extinction automatique en cas d'ouverture des fenêtres et mode Eco pour réguler la puissance et réduire la consommation de moitié



### SECURE SYSTEM

Protection IP21 ou IP24 (respectivement, pour un usage à poser, ou installé au mur), thermostat de sécurité et protection anti-surchauffe



### TOUCHSCREEN DISPLAY

Commandes tactiles pour définir la température et gérer toutes les fonctionnalités (y compris le minuteur)

### CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à aiguilles
- Double installation : à poser ou murale
- Puissance thermique max : 2000W
- 2 niveaux de puissance réglables : 1000/2000W
- Protection IP21 avec une utilisation en version à poser, protection IP24 si installé au mur
- Thermostat ambiant et de sécurité
- Protection anti-surchauffe
- Dispositif anti-basculement
- Écran tactile
- Minuteur quotidien et hebdomadaire
- Fonction ventilation seule
- Fonction antigel (lorsque la température ambiante est inférieure à 7°C)
- Mode éco pour réduire la consommation
- Réglage de la température de 10°C à 35°C
- Détecteur d'ouverture des fenêtres
- Fixation murale pratique
- Télécommande incluse



# Caractéristiques techniques des radiateurs soufflants

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX	CALDO FUNKY
<b>CODE PRODUIT</b>		99240	99292	99291	99338	99203
<b>EAN CODE</b>		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387	8021183992038
Puissance thermique (Max)	W	1800	2000	2000	2000	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000			
Volume chauffable (max)	m³	55	60	60	60	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135	206 x 275 x 140
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140	208 x 277 x 150
Poids (sans emballage)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0	1,3
Poids (avec emballage)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2	1,5
Pièces par carton	nr	8	6	6	6	6
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570	465 x 570 x 218
Classe d'isolement		II	II	II	II	II
Degré de protection des coques		IPX0	IP21	IP21	IP21	IP21
Alimentation électrique	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE
Minuterie		-	-	-	-	-
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	-	-	-	✓
Interrupteur anti-basculement		-	-	-	✓	✓
Fonction antigel		✓	-	-	✓	-
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓	✓
Position en appui		✓	✓	✓	✓	✓
Position au mur		-	-	-	-	-

NEW

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO SOUL	CALDO TEKNO	CALDOSILENT	CALDO DUO
<b>CODE PRODUIT</b>		99293	99294	99202	99241	99329	99201
<b>EAN CODE</b>		8021183992939	8021183992946	8021183992021	8021183992410	8021183993295	8021183992014
Puissance thermique (Max)	W	2000	2000	2000	2000	2400	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000			
Volume chauffable (max)	m³	60	60	60	60	80	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	204 x 271 x 140	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251	250 x 113 x 325 *
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	205 x 275 x 140	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265	255 x 120 x 338 *
Poids (sans emballage)	kg	1,1	1,3	1,3	1,3	2,7	1,9
Poids (avec emballage)	kg	1,3	1,5	1,5	1,5	3,0	2,2
Pièces par carton	nr	6	6	6	6	3	6
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	435 x 515 x 215	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300	375 x 270 x 696
Classe d'isolement		II	II	II	II	II	II
Degré de protection des coques		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21 / IP24
Alimentation électrique	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50/60
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Minuterie		-	-	✓	✓	✓	✓
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	✓	✓	-	✓	-
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction antigel		-	-	✓	✓	✓	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Position en appui		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Position au mur		-	-	-	-	-	✓

\* Les dimensions du radiateur soufflant Caldo Duo sont indiquées en considérant un usage classique à poser



**Radiateurs soufflants  
céramiques**

# CALDO POCKET

Le radiateur soufflant céramique le plus compact jamais conçu

Cod. 99229



## TECHNOLOGIE COMPACTE

Petit, pratique et compact, avec des pieds amovibles, il s'intègre discrètement dans n'importe quel contexte.



## 3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé



## FONCTION ANTIGEL

Pour régler l'allumage automatique, quand la température descend en dessous de 5°C



## 1500W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

## CARACTÉRISTIQUES

- Puissance thermique maxi : 1500 W
- 2 niveaux de puissance (1000 W - 1500 W)
- Résistance céramique
- Thermostat d'ambiance
- Thermostat de sécurité
- Protection anti-surchauffe
- Interrupteur anti-basculement
- Fonction ventilation uniquement
- Fonction antigel
- Commandes mécaniques
- Pieds amovibles et poignée pratique



# CALDODESIGN

## Radiateurs soufflants céramiques au style rétro

Cod. 99404

Cod. 99447



### COMPACT DESIGN

Petit et compact, il est en mesure de s'insérer avec discrétion dans n'importe quel environnement, grâce à son encombrement réduit.



### RÉGLAGE INCLINAISON VERTICALE

Grâce à sa base robuste il est possible de régler facilement l'inclinaison pour chauffer dans n'importe quelle position.



### 3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé.



### 1800W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

### CARACTÉRISTIQUES

- Puissance thermique max: 1800W
- Résistance céramique
- Thermostat d'ambiance
- Thermostat de sécurité
- Fonction ventilation seule
- Fonction antigel
- Puissance sélectionnable
- Réglage inclinaison verticale
- 2 indicateurs LED
- Commandes mécaniques



# CALDO CUBIC

Le radiateur soufflant céramique compact et sûr

Cod. 99228



## SECURE SYSTEM

Protection IP21 contre les gouttes verticales et arrêt automatique en cas de renversement



## 3 MODES D'UTILISATION

Mode ventilation et deux niveaux de puissance, pour un confort personnalisé



## EASY TO MOVE

Confort maximal grâce à la poignée ergonomique et aux dimensions compactes



## 1800W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

## CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique maxi : 1800 W  
2 niveaux de puissance (900 W - 1800 W)  
Résistance céramique  
Thermostat d'ambiance  
Thermostat de sécurité  
Protection anti-surchauffe  
Interrupteur anti-basculement  
Protection IP21  
Fonction ventilation uniquement  
Fonction antigel (lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C)  
Commandes mécaniques  
Poignée pratique



# CALDO TRENDY

## Le radiateur soufflant céramique sûr avec panneau numérique

Cod. 99268



### SECURE SYSTEM

Protection IP21 contre les gouttes verticales et arrêt automatique en cas de renversement



### DIGITAL CONTROL

Panneau de contrôle numérique pour régler la puissance et la minuterie intégrée



### SOCLE OSCILLANT

Oscillation automatique du flux d'air horizontal, pour une meilleure diffusion de la chaleur



### 1800W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

### CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique maxi : 1800 W  
2 niveaux de puissance (900 W - 1800 W)  
Résistance céramique  
Thermostat d'ambiance  
Thermostat de sécurité  
Protection anti-surchauffe  
Interrupteur anti-basculement  
Protection IP21  
Fonction ECO (jusqu'à 50% d'économie d'énergie)  
Programmateur 12h  
Panneau de commande numérique et écran LED  
Réglage de la température de 15°C à 30°C  
Oscillation automatique 80°



# CALDO TRENDY T

Le radiateur soufflant vertical avec filtre intégré

Cod. 99266



## FILTRE À AIR

Filtre à air avec anti-poussière efficace, facile à retirer et à nettoyer



## DIGITAL CONTROL

Panneau de contrôle numérique pour régler la puissance et la minuterie intégrée



## SOCLE OSCILLANT

Oscillation automatique du flux d'air horizontal, pour une meilleure diffusion de la chaleur



## 2000W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

## CARACTÉRISTIQUES

- Puissance thermique maxi : 2000 W
- 2 niveaux de puissance (1000 W - 2000 W)
- Résistance céramique
- Thermostat d'ambiance
- Thermostat de sécurité
- Protection anti-surchauffe
- Interrupteur anti-basculement
- Fonction ECO (jusqu'à 50% d'économie d'énergie)
- Programmeur 12h
- Panneau de commande numérique et écran LED
- Réglage de la température de 15°C à 30°C
- Oscillation automatique 80°
- Télécommande
- Filtre anti-poussière



# CALDO SKY

## Le radiateur soufflant céramique mural avec Wi-Fi intégré

Cod. 99265

Cod. 99264



### WI-FI ET CONTRÔLE VOCAL

Grâce au Wi-Fi intégré et à la compatibilité avec les assistants vocaux les plus courants, la gestion est possible aussi bien par la voix qu'avec l'application dédiée.



### CONFORT 12 MOIS

Trois niveaux de fonctionnement avec ventilation seule et deux niveaux de puissance, avec volet motorisé



### SECURE SYSTEM

Protection IP22, thermostat de sécurité, protection contre la surchauffe et détecteur de fenêtres ouvertes



### 2000W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

### CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique maxi : 2000 W  
3 réglages : ventilation seule/low/high  
Résistance céramique  
Thermostat d'ambiance  
Thermostat de sécurité  
Protection anti-surchauffe  
Détecteur d'ouverture des fenêtres  
Volet motorisé et auto-swing  
Écran tactile  
Réglage de la température de 18°C à 45°C  
Programmateur hebdomadaire  
Télécommande  
Fixation murale pratique



# CALDO UP T

## Radiateur soufflant céramique mural programmable

Cod. 99364



### ÉCRAN LED

Possibilité de consulter la température et les fonctions actives à travers des indicateurs LED intégrés.



### CONFORT 12 MOIS

Trois niveaux de fonctionnement avec ventilation seule et deux niveaux de puissance, avec volet motorisé



### SECURE SYSTEM

Thermostat de sécurité, protection anti-surchauffe et détecteur d'ouverture des fenêtres



### 2000W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

### CARACTÉRISTIQUES

Puissance max : 2000 W  
Résistance céramique  
3 modes : ventilation seule/faible/forte  
Télécommande  
Écran LED avec commandes numériques  
Minuteur hebdomadaire avec plages quotidiennes  
Protection anti-surchauffe  
Fixation murale très pratique  
Oscillation automatique du volet  
Indicateur lumineux de puissance  
Minuterie de programmation hebdomadaire  
Détecteur d'ouverture des fenêtres



# Caractéristiques techniques des radiateurs céramiques

		CALDO POCKET	CALDODESIGN	CALDODESIGN S	CALDO CUBIC
CODE PRODUIT		99229	99447	99404	99228
EAN CODE		8021183992298	8021183994476	8021183994049	8021183992281
Puissance thermique (Max)	W	1500	1800	1800	1800
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 1500	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 900 / 1800
Volume chauffable (max)	m³	50	55	55	55
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	159 x 219 x 98	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	165 x 215 x 145
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	169 x 240 x 106	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	183 x 230 x 183
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	552 x 495 x 180	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	378 x 247 x 378
Pièces par carton		10	6	6	4
Poids (sans emballage)	kg	1,1	1,8	1,8	1,6
Poids (avec emballage)	kg	1,2	2,2	2,2	1,8
Classe d'isolement		II	II	II	II
Degré de protection des coques		IPX0	IPX0	IPX0	IP21
Alimentation électrique	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE
Minuterie		-	-	-	-
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	-	-	-
Interrupteur anti-basculement		✓	-	-	✓
Fonction antigel		✓	✓	✓	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓
Fonction Eco		-	-	-	-
Télécommande		-	-	-	-
Réglage inclinaison		-	✓	✓	-
Indicateurs LED		-	✓	✓	✓
Wi-fi intégré & contrôle vocal		-	-	-	-
Position en appui		✓	✓	✓	✓
Position au mur		-	-	-	-

		CALDO TRENDY	CALDO TRENDY T	CALDO SKY B WIFI	CALDO SKY G WIFI	CALDO UP T
CODE PRODUIT		99268	99266	99264	99265	99364
EAN CODE		8021183992687	8021183992663	8021183992649	8021183992656	8021183993646
Puissance thermique (Max)	W	1800	2000	2000	2000	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		900 / 1800	1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	55	60	60	60	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	216 x 284 x 125	241 x 604 x 190	550 x 180 x 127	550 x 180 x 127	560 x 185 x 145
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	262 x 316 x 150	278 x 655 x 225	598 x 220 x 156	598 x 220 x 156	595 x 225 x 170
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	465 x 647 x 277	465 x 670 x 293	610 x 330 x 460	610 x 330 x 460	605 x 355 x 470
Pièces par carton		6	2	4	4	4
Poids (sans emballage)	kg	1,7	3,2	2,3	2,3	2,8
Poids (avec emballage)	kg	2,0	3,8	3,0	3,0	3,1
Classe d'isolement		II	II	II	II	II
Degré de protection des coques		IP21	IPX0	IP22	IP22	IPX0
Alimentation électrique	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE
Minuterie		✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		-	-	✓	✓	✓
Fonction oscillante		✓	✓	✓	✓	✓
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	-	-	-
Fonction antigel		-	-	-	-	-
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction Eco		✓	✓	-	-	-
Télécommande		-	✓	✓	✓	✓
Réglage inclinaison		-	-	-	-	-
Indicateurs LED		✓	✓	✓	✓	✓
Wi-fi intégré & contrôle vocal		-	-	✓	✓	-
Position en appui		✓	✓	-	-	-
Position au mur		-	-	✓	✓	✓







## CONVECTEURS

Pour une chaleur immédiate  
et uniforme dans la pièce



## Les bénéfices du chauffage par convection

### Chaleur uniforme et immédiate

Les thermoconvecteurs exploitent le mécanisme naturel de convection de l'air : ils attirent les flux d'air froid par le bas et relâchent les flux chauds par le haut. En exploitant et en favorisant ce mouvement, ils garantissent une diffusion très efficace de la chaleur. De plus, en agissant directement sur la température de l'air (et non celle de surface), ils conviennent à ceux qui souhaitent une chaleur immédiate. Le design des grilles de sortie d'air et les fonctions turbo amplifient encore la vitesse de chauffage des systèmes Olympia Splendid.

### Double installation et commandes avancées

Les systèmes Olympia Splendid se distinguent par leur expérience utilisateur optimale. En plus de l'utilisation au sol traditionnelle, ils offrent la possibilité supplémentaire d'installer le thermoconvecteur au mur, pour une intégration maximale dans le milieu. Et les commandes ? En plus du panneau intégré à la machine, une minuterie automatique de démarrage/arrêt, une télécommande pour le contrôle à distance et, sur le modèle équipé de Wi-Fi intégré, une application mobile, sont à disposition. Pour que le confort soit toujours sous contrôle.

## Gamme thermoconvecteurs

2000W		
 <p><b>CALEO GLASS WIFI</b> (99238)</p> 		
<p><b>CALEO METAL</b> (99296)</p> 		
	 <p><b>CALEO 2 T</b> (99552)</p> 	 <p><b>CALEO 2 TT</b> (99551)</p> 

 Installation murale

 Télécommande incluse

 Programmateur intégré

 Fonction Turbo

 Wi-Fi intégré

# CALEO GLASS WIFI

Le thermoconvecteur en verre, double installation et avec Wi-Fi intégré

Cod. 99238



## DOUBLE INSTALLATION

Possibilité d'installation murale ou au sol, grâce aux supports et au pieds inclus.



## WI-FI INTÉGRÉ

En téléchargeant l'app OS Home il est possible de gérer toutes ses fonctionnalités depuis son Smartphone, même hors de chez soi.



## FONCTION ECO

Puissance réglable pour une économie d'énergie jusqu'à 50 %.



## GLASS FRAME

Panneau avant en verre pour un style contemporain avec affichage à écran tactile intégré

## CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 2000 W  
2 niveaux de puissance : 1000 - 2000 W  
Réglage de la température de 15 °C à 50 °C  
Affichage à écran tactile  
Thermostat de sécurité  
Thermostat ambiant  
Protection contre la surchauffe  
Installation murale ou au sol  
Supports pour l'installation murale inclus  
Fonction antigel  
Fonction Eco  
Minuterie 24 h et Hebdomadaire  
Blocage enfants  
Télécommande incluse  
Volume maximal de chauffage : 60 m<sup>3</sup>



# CALEO METAL

Thermoconvecteur avec un cadre entièrement en métal

Cod. 99296



## PUISSANCE JUSQU'À 2000W

3 Niveaux de chauffage réglables (750, 1250 et 2000W)



## SILENT SYSTEM

Fonctionnement silencieux, pour un meilleur confort acoustique



## THERMOSTAT AMBIANT

Pour optimiser les consommations, tout en maintenant la température souhaitée



## STRUCTURE EN MÉTAL

Cadre entièrement en métal, pour un maximum de sécurité.

## CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 2000W  
3 niveaux de puissance: 750 - 1250 - 2000W  
Commandes mécaniques  
Thermostat de sécurité  
Thermostat ambiant  
Installation au sol  
Volume maximum chauffable: 60 m<sup>3</sup>



# CALEO 2

## Thermoconvecteurs avec fonction turbo et minuterie 24h

Cod. 99552

Cod. 99551



### FAST HEATING

Le design de la grille dans la partie supérieure amplifie l'effet de convection, faisant de Caleo un convecteur à très basse inertie, idéal s'il faut chauffer la pièce en peu de temps.



### TECHNOLOGIE COMPACTE

Formes extrêmement compactes et seulement 12 cm d'épaisseur.



### STRUCTURE EN MÉTAL

Les formes marquées, la légèreté et solidité de Caleo sont possibles grâce au châssis et à la coque en métal peinte.



### MINUTERIE

Programmation possible 24 h (seulement modèle TT)

### CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 2000W  
 3 niveaux de puissance: 750 - 1250 - 2000  
 Commandes mécaniques  
 Thermostat de sécurité  
 Installation au sol  
 Fonction Turbo : Ventilation Auxiliaire  
 Minuterie 24 h (Seulement Caleo TT)  
 Volume maximum chauffable: 70 m<sup>3</sup>



## Caractéristiques techniques des thermoconvecteurs

		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
<b>CODE PRODUIT</b>		<b>99238</b>	<b>99296</b>	<b>99552</b>	<b>99551</b>
<b>EAN CODE</b>		8021183992380	8021183992960	8021183995527	8021183995510
Panneau avant		Verre	Métal	Métal	Métal
Puissance thermique (Min - Med - Max)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volume chauffable (max)	m <sup>3</sup>	60	60	70	70
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. pieds inclus)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Poids (sans emballage)	kg	7,8	3,0	4,0	4,1
Poids (avec emballage)	kg	9,3	3,8	4,8	4,9
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Thermostat ambiant		√	√	√	√
Thermostat de sécurité		√	√	√	√
Fonction antigel		√	-	√	√
Fonction Turbo		-	-	√	√
Minuterie 24h		√	-	-	√
Réglage température		√	-	-	-
Wi-Fi intégré		√	-	-	-
Installation murale		√	-	-	-







## POÊLES À INFRAROUGE

Rendement maximal,  
consommation minimale



## Confort et efficacité énergétique sur mesure: la technologie infrarouge d'Olimpia Splendid

### Chauffage intense et efficace

Dans l'univers des radiateurs infrarouges d'Olimpia Splendid, la technologie s'allie à la praticité et au respect de l'environnement. Nos radiateurs offrent plus qu'une simple source de chaleur : ils sont conçus pour offrir un maximum de confort tout en minimisant la consommation d'énergie.

Les radiateurs d'appoint sont la solution la plus appropriée si vous souhaitez chauffer des zones limitées de la maison. Pour créer de la chaleur, ils utilisent des lampes à quartz, à halogène et à fibre de carbone.

### Les avantages de la technologie à infrarouges

La conception conviviale de nos radiateurs fait de leur utilisation une expérience agréable, avec des poignées de transport pratiques qui facilitent le déplacement de l'appareil d'une pièce à l'autre.

Pour ceux qui souhaitent personnaliser davantage leur confort, le radiateur en fibre de carbone a la possibilité de diriger la chaleur, ce qui permet d'optimiser le chauffage.

Pour les pièces soumises à une forte sécheresse de l'air, nous présentons le radiateur à quartz qui, grâce à un léger jet de vapeur, maintient le niveau d'humidité idéal, garantissant ainsi un environnement confortable et sain.

## Gamme de radiateurs à infrarouges

	MAX 800W	MAX 1100W	MAX 1200W
<b>NEW</b>	 <b>QUARZIA SLIM B</b> (99200) 	 <b>SOLARIA CARBON</b> (99610) 	 <b>SOLARIA EVO</b> (99545) 
<b>NEW</b>	 <b>QUARZIA SLIM R</b> (99194) 	 <b>CARBON BLACK</b> (99579) 	 <b>SOLARIA EVO S</b> (99396) 
			 <b>QUARZIA HUMI</b> (99227) 
			<b>NEW</b>  <b>CARBON TWIST</b> (99199) 

NEW

# QUARZIA SLIM

## Radiateur à infrarouges avec lampes à quartz 800W

Cod. 99194

Cod. 99200



### TECHNOLOGIE AU QUARTZ

Chaleur instantanée et uniforme grâce à la technologie infrarouge avec lampes à quartz



### SLIM DESIGN

Il s'insère facilement dans tout type d'espace grâce à son design slim et à son encombrement réduit



### 2 NIVEAUX DE PUISSANCE

La température ambiante est facile à régler grâce aux boutons rotatifs



### SECURE SYSTEM

Arrêt automatique en cas de basculement pour plus de sécurité

### CARACTÉRISTIQUES

- Puissance thermique maxi : 800 W
- 2 niveaux de puissance (400 - 800 W)
- Commande mécanique
- Interrupteur anti-basculement
- Design slim et compact
- Poignée pratique
- Volume maximal chauffable : 30 m<sup>3</sup>



TERMOVENTILATORI

CONVECTEURS

POÊLES À INFRAROUGE

RADIATEURS

DÉSHUMIDIFICATEURS

HUMIDIFICATEURS

PURIFICATEUR ET  
DIFFUSEUR D'ARÔME

# QUARZIA HUMI

## Radiateur à infrarouges avec lampes à quartz 1200W

Cod. 99227



### TECHNOLOGIE AU QUARTZ

Chaleur instantanée et uniforme grâce à la technologie infrarouge avec lampes à quartz



### 3 NIVEAUX DE PUISSANCE

Le bouton permet de régler facilement la température ambiante.



### STOP DRY AIR

En plus de chauffer la pièce, vous éviterez d'assécher l'air grâce au mode humidification qui délivre un léger nuage de vapeur chaude



### EASY TO MOVE

Poignée ergonomique pratique et enrouleur de câble pour une plus grande facilité d'utilisation

### CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique maxi : 1200 W  
3 niveaux de puissance (400 - 800 - 1200 W)  
6 modes de fonctionnement : 3 niveaux de puissance avec et sans émissions de vapeur  
Thermostat de sécurité  
Protection anti-surchauffe  
Interrupteur anti-basculement  
Poignée pratique et enrouleur de câble  
Commandes mécaniques  
Volume de chauffe maximal : 45 m<sup>3</sup>



# SOLARIA EVO

## Poeles infrarouges à technologie halogène de 1200W

Cod. 99545

Cod. 99396



### TECHNOLOGIE HALOGENÈ

Vitesse maximum de chauffage. La technologie halogène garantit une uniformité de confort et une extrême rapidité de mise en exploitation.



### INTERFACE UTILISATEUR CONVIVIALE

Poignée ergonomique, pour plus de praticité de manipulation et de transport.



### OSCILLATION

Oscillation 90° pour garantir une meilleure diffusion de la chaleur.



### 3 NIVEAUX DE PUISSANCE

Le bouton permet de régler facilement la température ambiante.

### CARACTÉRISTIQUES

3 niveaux de puissance (400 - 800 - 1200W)  
Oscillation 90°  
Thermostat de sécurité  
Interrupteur anti-basculement  
Poignée

Volume maximum chauffable: 45 m<sup>3</sup>



# SOLARIA CARBON

## Radiateur à infrarouges en fibre de carbone 1100W

Cod. 99610



### CARBON TECHNOLOGY

Les lampes à infrarouge sont réalisées en fibre de carbone, technologie écologique permettant d'exploiter le chauffage en minimisant la dispersion de lumière.



### ORIENTABLE

La lampe infrarouge peut être inclinée jusqu'à 80° en orientant la chaleur vers le haut pour plus de confort de chauffage.



### OSCILLATION

Oscillation 90° pour garantir une meilleure diffusion de la chaleur.



### 2 NIVEAUX DE PUISSANCE

La température ambiante est facile à régler grâce aux boutons rotatifs

### CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 1100W

2 niveaux de puissance (600 - 1100W)

Commandes mécaniques

Oscillation 90°

Direction irradiation: la lampe peut être inclinée jusqu'à 80° pour pouvoir irradier du haut vers le bas

Thermostat de sécurité

Interrupteur anti-basculement

Poignée

Volume maximum chauffable: 45 m<sup>3</sup>

# CARBON BLACK

## Radiateur à infrarouges en fibre de carbone 1100W

Cod. 99579



### CARBON TECHNOLOGY

Les lampes à infrarouge sont réalisées en fibre de carbone, technologie écologique permettant d'exploiter le chauffage en minimisant la dispersion de lumière.



### OSCILLATION

Oscillation 90° pour garantir une meilleure diffusion de la chaleur.



### 2 NIVEAUX DE PUISSANCE

La température ambiante est facile à régler grâce aux boutons rotatifs

### CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 1100W  
2 niveaux de puissance (550 - 1100W)  
Commandes mécaniques  
Oscillation 90°  
Thermostat de sécurité  
Interrupteur anti-basculement  
Poignée  
Volume maximum chauffable: 45 m<sup>3</sup>



NEW

# CARBON TWIST

Radiateur à infrarouges en fibre de carbone 1200W

Cod. 99199



## CARBON TECHNOLOGY

Les lampes à infrarouge sont réalisées en fibre de carbone, technologie écologique permettant d'exploiter le chauffage en minimisant la dispersion de lumière.



## SOCLE OSCILLANT

Oscillation automatique du flux d'air horizontal, pour une meilleure diffusion de la chaleur



## SECURE SYSTEM

Doté d'une protection contre la surchauffe et d'arrêt automatique en cas de basculement



## 2 NIVEAUX DE PUISSANCE

La température ambiante est facile à régler grâce aux boutons rotatifs

## CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique maxi : 1200W  
2 niveaux de puissance (600 - 1200 W)  
4 modes d'utilisation : 2 niveaux de puissance avec et sans oscillation  
Commande mécanique  
Thermostat de sécurité  
Interrupteur anti-basculement  
Fonction oscillante  
Poignée pratique  
Volume maximal chauffable : 45 m<sup>3</sup>



		NEW	NEW	
		QUARZIA SLIM B	QUARZIA SLIM R	QUARZIA HUMI
<b>CODE PRODUIT</b>		99200	99194	99227
<b>EAN CODE</b>		8021183992007	8021183991949	8021183992274
Technologie		Quartz	Quartz	Quartz
Puissance thermique (Max)	W	800	800	1200
Niveaux de puissance thermique	W	400 - 800	400 - 800	400 - 800 - 1200
Volume chauffable (max)	m <sup>3</sup>	30	30	45
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	244 x 346 x 124	244 x 346 x 124	320 x 460 x 160
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	272 x 374 x 154	272 x 374 x 154	360 x 484 x 190
Poids (sans emballage)	kg	1,0	1,0	2,3
Poids (avec emballage)	kg	1,3	1,3	2,9
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Thermostat de sécurité		-	-	✓
Fonction oscillante		-	-	-
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓
Fonction humidification		-	-	✓
Capacité du réservoir	ml	-	-	450
Poignée		✓	✓	✓

		NEW				
		SOLARIA EVO	SOLARIA EVO S	SOLARIA CARBON	CARBON BLACK	CARBON TWIST
<b>CODE PRODUIT</b>		99545	99396	99610	99579	99199
<b>EAN CODE</b>		8021183995459	8021183993967	8021183996104	8021183995794	8021183991994
Technologie		Halogènes	Halogènes	Fibre de charbon	Fibre de charbon	Fibre de charbon
Puissance thermique (Max)	W	1200	1200	1100	1100	1200
Niveaux de puissance thermique	W	400 - 800 - 1200	400 - 800 - 1200	600 - 1100	550 - 1100	600 - 1200
Volume chauffable (max)	m <sup>3</sup>	45	45	45	45	45
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	325 x 585 x 170	325 x 585 x 170	456 x 690 x 170	320 x 640 x 240	280 x 640 x 280
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	330 x 615 x 200	330 x 615 x 200	315 x 740 x 175	315 x 680 x 175	290 x 660 x 170
Poids (sans emballage)	kg	2,0	2,0	3,2	2,2	1,4
Poids (avec emballage)	kg	2,5	2,5	3,7	2,7	1,8
Alimentation électrique	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		✓	✓	✓	✓	✓
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction humidification		-	-	-	-	-
Capacité du réservoir	ml	-	-	-	-	-
Poignée		✓	✓	✓	✓	✓





## **RADIATEURS**

Le confort le plus  
silencieux dure longtemps



## Une chaleur silencieuse, durable et agréable

### Super puissance, dans le plus grand silence

Les radiateurs à bain d'huile sont la solution idéale pour chauffer efficacement une pièce avec un maximum de confort acoustique. La gamme Olimpia Splendid se compose de 6 modèles avec des puissances thermiques variables de 1500 à 2500W, pour répondre aux différentes exigences.

### Multifonction

Pour faire du confort un bien-être complet, la gamme Olimpia Splendid prévoit aussi des radiateurs électriques avec humidificateur intégré : parfaits pour chauffer toutes les pièces sans sécher l'air. La chaleur enveloppante et le bon niveau d'humidité rendent ainsi le confort agréable.

### Inertie élevée


Conseillés pour être utilisés sur une longue période, les radiateurs à bain d'huile se distinguent par leur inertie thermique élevée, qui assure -même une fois éteints- une diffusion de chaleur dans la pièce.

## Gamme radiateurs à bain d'huile

	7	9	11	13
CALDORAD HUMI		 <b>CALDORAD HUMI 9</b> (99263) 		 <b>CALDORAD HUMI 13</b> (99298) 
CALDORAD	 <b>CALDORAD 7</b> (99620) 	 <b>CALDORAD 9</b> (99619) 	 <b>CALDORAD 11</b> (99618) 	
		 <b>CALDORAD 9 TT</b> (99617) 		



Humidificateur intégré



Programmeur intégré



Fonction Eco

# CALDORAD HUMI

Radiateur à bain d'huile avec humidificateur intégré

Cod. 99298

Cod. 99263



## HUMIDIFICATEUR INTÉGRÉ

Pour garder dans l'air la bonne valeur d'humidité



## SILENT SYSTEM

Le confort acoustique est assuré: fonctionnement extrêmement silencieux



## SUPER INERTIE

Jusqu'à 13 résistances pour une diffusion de chaleur uniforme et durable, même lorsqu'il est éteint



## 3 NIVEAUX DE PUISSANCE

La température ambiante est facile à régler grâce aux boutons rotatifs

## CARACTÉRISTIQUES

2 versions disponibles :  
Caldorad Humi 9 (chaleur maximale 2000 W)  
Caldorad Humi 13 (sortie de chaleur maximale 2500 W)  
Commandes mécaniques  
Thermostat de sécurité  
Thermostat d'ambiance  
Protection anti-basculement  
Fonction antigel  
Poignées intégrées  
Roues  
Enrouleur de câble  
Humidificateur intégré avec capacité du réservoir de 450 ml



# CALDORAD

Radiateurs à bain d'huile haute inertie, pour une diffusion uniforme de la chaleur

Cod. 99620

Cod. 99619

Cod. 99618

Cod. 99617



## SUPER INERTIE

La conception spéciale des éléments métalliques et les ouvertures sur les côtés permettent une diffusion de la chaleur uniforme et garantissent des laps de temps prolongés de maintien de la chaleur. Idéal pour chauffer de grands espaces.



## SILENT SYSTEM

Le confort acoustique est assuré: fonctionnement extrêmement silencieux



## ECO MODE

Module automatiquement la puissance en fonction de la température ambiante détectée, réduisant ainsi la consommation et augmentant le niveau de bien-être.



## MINUTERIE ET MODE TURBO

Programmation de 24 heures et fonction turbo pour un chauffage encore plus rapide (modèle 9TT uniquement).

## CARACTÉRISTIQUES

4 versions disponibles:

Caldorad 7 (max Puissance thermique 1500W)

Caldorad 9 (max Puissance thermique 2000W)

Caldorad 11 (max Puissance thermique 2500W)

Caldorad 9 TT (2 niveaux de puissance 2000 + 400 W)

Commandes mécaniques

Thermostat de sécurité

Thermostat d'ambiance

Interrupteur anti-basculement

Fonction antigel

Poignées intégrées

Roulettes

Enrouleur de cordon

Minuterie 24h

		CALDORAD HUMI 9	CALDORAD HUMI 13
<b>CODE PRODUIT</b>		99263	99298
<b>EAN CODE</b>		8021183992632	8021183992984
Puissance thermique (Max)	W	2000	2500
Niveaux de puissance thermique	W	800-1200-2000	1000-1500-2500
Volume chauffable (max)	m <sup>3</sup>	60	75
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. roulettes inclus)	mm	240 x 625 x 430	250 x 625 x 590
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	140 x 695 x 480	140 x 695 x 640
Poids (sans emballage)	kg	8,7	12,6
Poids (avec emballage)	kg	9,7	13,7
Huile	kg	1,95	2,60
Alimentation électrique	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Minuterie 24h		-	-
Thermostat ambiant		✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓
Fonction ventilation		-	-
Interrupteur anti-basculement		✓	✓
Fonction Eco		-	-
Fonction antigel		✓	✓
Roulettes		✓	✓
Poignées		✓	✓
Range-cordon d'alimentation		✓	✓
Humidificateur		✓	✓

		CALDORAD 7	CALDORAD 9	CALDORAD 11	CALDORAD 9 TURBO TIMER
<b>CODE PRODUIT</b>		99620	99619	99618	99617
<b>EAN CODE</b>		8021183996203	8021183996197	8021183996180	8021183996173
Puissance thermique (Max)	W	1500	2000	2500	2400
Niveaux de puissance thermique	W	ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1200-1300 -2500	ECO 1000-1000-2000 (+400)
Volume chauffable (max)	m <sup>3</sup>	50	60	75	75
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. roulettes inclus)	mm	235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 500	235 x 620 x 420
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 560	160 x 670 x 480
Poids (sans emballage)	kg	8,7	10,4	12,3	11,0
Poids (avec emballage)	kg	9,6	11,4	13,7	12,0
Huile	kg	1,50	1,95	2,20	1,95
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Minuterie 24h		-	-	-	✓
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		-	-	-	✓
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓	✓
Fonction Eco		✓	✓	✓	✓
Fonction antigel		✓	✓	✓	✓
Roulettes		✓	✓	✓	✓
Poignées		✓	✓	✓	✓
Range-cordon d'alimentation		✓	✓	✓	✓
Humidificateur		-	-	-	-





TRAITEMENT DE L'AIR





## DÉSHUMIDIFICATEURS

Compacts et multifonctions,  
pour traiter l'air toute l'année



## Bien plus que des déshumidificateurs

### Design italien

La gamme de déshumidificateurs Aquaria propose six modèles au R290 conçus par Alessio Abdollahian, qui a déjà dessiné les climatiseurs mobiles Dolceclima Air Pro, primés lors du dernier Good Design Award et qui ont inspiré à l'entreprise la création d'une ligne familiale distinctive. Cet esthétique se distingue par son **style épuré et contemporain** et par sa capacité à enfermer dans des formes extrêmement compacte une technologie de classe supérieure.

### Purification avec des filtres HEPA

En ce qui concerne le traitement de l'air, la gamme se distingue par une **capacité de filtration croissante**, allant du pré-filtre et du filtre au charbon actif jusqu'aux filtres HEPA des modèles les plus puissants. Les nouveaux déshumidificateurs Aquaria vont donc au-delà de leur fonction première et se positionnent comme des solutions de **traitement complet de l'air**, toute l'année.

### Commandes de dernière génération

Sur tous les modèles, le contrôle est précis, grâce au panneau de **commande tactile numérique**. En outre, dans les modèles haut de gamme, le **Wi-Fi intégré** permet de gérer les fonctions du déshumidificateur également depuis votre smartphone, en téléchargeant l'application dédiée.

## Gamme déshumidificateurs

PETIT	MOYEN	GRAND	PROFESSIONNEL
 10 L  <b>AQUARIA S1 10 P</b> (02060)	 14 L  <b>AQUARIA S1 14 P</b> (02062)	 20 L   <b>AQUARIA S1 20 P</b> (02064)	 30 L  <b>SECCOPROF 30 P</b> (02106)
 12 L  <b>AQUARIA S1 12 P</b> (02061)	 16 L  <b>AQUARIA S1 16 P</b> (02063)	 24 L   <b>AQUARIA S1 24 P</b> (02065)	 40 L  <b>SECCOPROF 40 P</b> (02107)

 Capacité de déshumidification (24h)  
 Double filtration

 Triple filtration  
 Wi-Fi intégré

# AQUARIA S1 10 P

## Le déshumidificateur compact de 10 litres

Cod. 02060



Skyrunner



### DOUBLE FILTRATION

Retient les principaux allergènes, grâce au filtre anti-poussière et élimine les mauvaises odeurs, grâce au filtre au charbon actif intégré.



### DESIGN ERGONOMIQUE

Facile à déplacer, grâce aux poignées latérales et aux roulettes, il a un design super compact pour un positionnement facile même dans les coins de la maison.



### CONTROLE NUMÉRIQUE

Le panneau de commande permet un réglage précis et un contrôle ponctuel de la température et de l'humidité de l'air.



### MINUTEUR INTÉGRÉ

Pour programmer le démarrage et l'arrêt jusqu'à 24h.

### CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 10 l / 24 h  
 Pour les pièces allant jusqu'à 45 m<sup>3</sup>  
 Gaz réfrigérant: R290  
 Capacité réservoir : 2 l  
 Niveau sonore 40 dB  
 Indicateur de température et d'humidité  
 Minuteur 1-24 h  
 Réservoir semi-transparent extractible  
 Signal réservoir plein  
 Vitesse : basse/moyenne/haute  
 Fonction Séchage  
 Dispositif de dégivrage automatique  
 Roulettes



# AQUARIA S1 12 P

Le déshumidificateur compact de 12 litres

Cod. 02061



Skyrunner



## DOUBLE FILTRATION

Retient les principaux allergènes, grâce au filtre anti-poussière et élimine les mauvaises odeurs, grâce au filtre au charbon actif intégré.



## DESIGN ERGONOMIQUE

Facile à déplacer, grâce aux poignées latérales et aux roulettes, il a un design super compact pour un positionnement facile même dans les coins de la maison.



## CONTROLE NUMÉRIQUE

Le panneau de commande permet un réglage précis et un contrôle ponctuel de la température et de l'humidité de l'air.



## MINUTEUR INTÉGRÉ

Pour programmer le démarrage et l'arrêt jusqu'à 24h.

## CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 12 l / 24 h

Pour les pièces allant jusqu'à 55 m<sup>3</sup>

Gaz réfrigérant: R290

Capacité réservoir : 2 l

Niveau sonore 40 dB

Indicateur de température et d'humidité

Minuteur 1-24 h

Réservoir semi-transparent extractible

Signal réservoir plein

Vitesse : basse/moyenne/haute

Fonction Séchage

Dispositif de dégivrage automatique

Roulettes



# AQUARIA S1 14 P

## Le déshumidificateur à double filtre de 14 litres

Cod. 02062



Skyrunner



### DOUBLE FILTRATION

Retient les principaux allergènes, grâce au filtre anti-poussière et élimine les mauvaises odeurs, grâce au filtre au charbon actif intégré.



### DESIGN ERGONOMIQUE

Facile à déplacer, grâce aux poignées latérales et aux roulettes, il a un design super compact pour un positionnement facile même dans les coins de la maison.



### CONTROLE NUMÉRIQUE

Le panneau de commande permet un réglage précis et un contrôle ponctuel de la température et de l'humidité de l'air.



### MINUTEUR INTÉGRÉ

Pour programmer le démarrage et l'arrêt jusqu'à 24h.

### CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 14 l / 24 h  
 Pour les pièces allant jusqu'à 65 m<sup>3</sup>  
 Gaz réfrigérant: R290  
 Niveau sonore 40 dB  
 Indicateur de température et d'humidité  
 Minuteur 1-24 h  
 Capacité réservoir : 2 l  
 Réservoir semi-transparent extractible  
 Vitesse : basse/moyenne/haute  
 Fonction Séchage  
 Dispositif de dégivrage automatique  
 Roulettes  
 Signal réservoir plein



# AQUARIA S1 16 P

Le déshumidificateur à double filtre de 16 litres



Skyrunner

Cod. 02063



## DOUBLE FILTRATION

Retient les principaux allergènes, grâce au filtre anti-poussière et élimine les mauvaises odeurs, grâce au filtre au charbon actif intégré.



## DESIGN ERGONOMIQUE

Facile à déplacer, grâce aux poignées latérales et aux roulettes, il a un design super compact pour un positionnement facile même dans les coins de la maison.



## CONTROLE NUMÉRIQUE

Le panneau de commande permet un réglage précis et un contrôle ponctuel de la température et de l'humidité de l'air.



## MINUTEUR INTÉGRÉ

Pour programmer le démarrage et l'arrêt jusqu'à 24h.

## CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 16 l / 24 h

Pour les pièces allant jusqu'à 75 m<sup>3</sup>

Gaz réfrigérant: R290

Niveau sonore 40 dB

Indicateur de température et d'humidité

Minuteur 1-24 h

Capacité réservoir : 2 l

Réservoir semi-transparent extractible

Vitesse : basse/moyenne/haute

Fonction Séchage

Dispositif de dégivrage automatique

Roulettes

Signal réservoir plein



# AQUARIA S1 20 P

## Le déshumidificateur de 20 litres le plus complet

Cod. 02064



**Skyrunner**



### TRIPLE FILTRATION AVEC FILTRE HEPA

En plus du pré-filtre et du filtre au charbon actif, il est équipé d'un filtre HEPA efficace sur les particules jusqu'à 0,3 microns.



### VOLET MOTORISÉ

Le flux d'air peut être facilement dirigé dans la pièce, grâce au volet motorisé situé sur la partie supérieure de l'appareil.



### CONTROLE NUMÉRIQUE

Panneau de commande tactile, au design minimaliste, et écran frontal rétro-éclairé (désactivable) pour un contrôle immédiat de l'humidité



### WI-FI INTÉGRÉ

En téléchargeant l'app OS Home il est possible de gérer toutes ses fonctionnalités depuis son Smartphone, même hors de chez soi.

### CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 20 l / 24 h  
 Pour les pièces allant jusqu'à 90 m<sup>3</sup>  
 Gaz réfrigérant: R290  
 Capacité réservoir : 5 l  
 Niveau sonore 38 dB  
 Volet motorisé  
 Indicateur de température et d'humidité  
 Minuteur 1-24 h  
 Réservoir semi-transparent extractible avec poignée  
 Vitesse : basse/moyenne/haute  
 Fonction Séchage  
 Dispositif de dégivrage automatique  
 Child Lock (Sécurité enfants)  
 Roulettes  
 Signal réservoir plein



# AQUARIA S1 24 P

## Le déshumidificateur de 24 litres le plus complet

Cod. 02065



Skyrunner



### TRIPLE FILTRATION AVEC FILTRE HEPA

En plus du pré-filtre et du filtre au charbon actif, il est équipé d'un filtre HEPA efficace sur les particules jusqu'à 0,3 microns.



### VOLET MOTORISÉ

Le flux d'air peut être facilement dirigé dans la pièce, grâce au volet motorisé situé sur la partie supérieure de l'appareil.



### CONTROLE NUMÉRIQUE

Panneau de commande tactile, au design minimaliste, et écran frontal rétro-éclairé (désactivable) pour un contrôle immédiat de l'humidité



### WI-FI INTÉGRÉ

En téléchargeant l'app OS Home il est possible de gérer toutes ses fonctionnalités depuis son Smartphone, même hors de chez soi.

### CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 24 l / 24 h

Pour les pièces allant jusqu'à 100 m<sup>3</sup>

Gaz réfrigérant: R290

Capacité réservoir : 5 l

Niveau sonore 38 dB

Volet motorisé

Indicateur de température et d'humidité

Minuteur 1-24 h

Réservoir semi-transparent extractible avec poignée

Vitesse : basse/moyenne/haute

Fonction Séchage

Dispositif de dégivrage automatique

Child Lock (Sécurité enfants)

Roulettes

Signal réservoir plein



# SECCOPROF

## Déshumidificateurs professionnels pour les grandes pièces

Cod. 02106

Cod. 02107



### SUPER POWER

Seccoprof est capable d'absorber jusqu'à 40 litres d'humidité excédentaire par jour et de déshumidifier de grandes pièces.



### FONCTIONNEMENT SANS ARRÊT

Vidange continue des condensats, pour une déshumidification non-stop, sans devoir extraire le réservoir.



### DEGIVRAGE GAZ CHAUD

Garantit le fonctionnement continu du compresseur, en évitant les intervalles fréquents de marche/arrêt et permet de travailler même aux alentours de 0 °C.



### CONTROLE NUMÉRIQUE

Le panneau de commande permet un réglage précis et un contrôle ponctuel de la température et de l'humidité de l'air.

### CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 30 l / 24 h et 40 l / 24 h

Pour les pièces allant jusqu'à 150/200 m<sup>3</sup>

Gaz réfrigérant: R290

Capacité réservoir : 8 l

Niveau sonore 52 dB

Indicateur de température et d'humidité

Minuteur 1-24 h

Réservoir amovible avec affichage du niveau d'eau

2 niveaux de vitesse de ventilation

Fonction Séchage et Ventilation

Dispositif de dégivrage automatique

Roulettes

Signal réservoir plein

2 niveaux de filtration (pré-filtre / filtre aux charbons actifs)



# Caractéristiques techniques des déshumidificateurs

		AQUARIA S1 10 P	AQUARIA S1 12 P	AQUARIA S1 14 P	AQUARIA S1 16 P	AQUARIA S1 20 P	AQUARIA S1 24 P
CODE PRODUIT		02060	02061	02062	02063	02064	02065
EAN CODE		8021183020601	8021183020618	8021183020625	8021183020632	8021183020649	8021183020656
Capacité de déshumidification (1)	l/24h	10	12	14	16	20	24
Consommation maximale déshumidification (1)	W	250	264	252	262	350	360
Absorption maximale en déshumidification (1)	A	1,4	1,5	1,4	1,5	1,7	1,8
Puissance absorbée max. en déshumidification (U.L.U.)	W	270	280	290	300	370	380
Degré de protection		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Vitesse de ventilation	nr	3	3	3	3	3	3
Capacité du réservoir	l	2	2	2	2	5	5
Débit d'air (max)	m³/h	110	120	110	120	170	180
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. avec Roulettes)	mm	293 x 487 x 218	293 x 487 x 218	293 x 512 x 218	293 x 512 x 218	367 x 610 x 274	367 x 610 x 274
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	324 x 518 x 248	324 x 518 x 248	324 x 546 x 248	324 x 546 x 248	421 x 664 x 335	421 x 664 x 335
Niveau sonore	dB(A)	40	40	40	40	38	38
Poids (sans emballage)	kg	10,2	10,2	11,0	11,0	14,6	14,6
Poids (avec emballage)	kg	10,5	10,5	11,4	11,4	16,1	16,1
Gaz réfrigérant		R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)		3	3	3	3	3	3
Charge de gaz réfrigérant	kg	0,036	0,036	0,043	0,043	0,052	0,052
Surface minimale des locaux d'installation, d'utilisation et de stockage	m²	4	4	4	4	4	4
Prise		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Alimentation	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Filtre à poussière		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtre au charbon actif		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtre HEPA		-	-	-	-	✓	✓
Fonction évacuation en continu		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hygrostat électronique réglable		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage de l'humidité ambiante		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage de la température ambiante		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarme réservoir plein		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Child Lock (Sécurité enfants)		-	-	-	-	✓	✓
Oscillation		-	-	-	-	✓	✓
Fonction séchage du linge		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Minuterie		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositif de dégivrage		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi intégré		-	-	-	-	✓	✓

## CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

<b>Température maximale de fonctionnement</b>	DB 32°C					
<b>Température minimale de fonctionnement</b>	DB 5°C					

(1) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)  
(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C

		SECCOPROF 30 P	SECCOPROF 40 P
CODE PRODUIT		02106	02107
EAN CODE		8021183021066	8021183021073
Capacité de déshumidification (1)	l/24h	30	40
Consommation déshumidification (1)	W	580	600
Puissance absorbée max. en déshumidification (U.L.U.)	W	620	750
Vitesse de ventilation	nr	2	2
Capacité du réservoir	l	8	8
Volume d'air (max)	m³/h	240	240
Pression sonore	dB(A)	52	52
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	312 x 635 x 453	312 x 635 x 453
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	356 x 688 x 492	356 x 688 x 492
Poids (sans emballage)	kg	24,9	27,2
Poids (avec emballage)	kg	26,8	29,0
Gaz réfrigérant / Charge (kg)		R290 / 0,083	R290 / 0,096
Alimentation	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Prise		Schuko	Schuko
Alimentation électrique min - max	V	220-240	220-240
Filtre à poussière		✓	✓
Filtre au charbon actif		✓	✓
Filtre HEPA		-	-
Fonction évacuation en continu		✓	✓
Commandes numériques		✓	✓
Hygostat électronique réglable		✓	✓
Écran LCD		✓	✓
Affichage de l'humidité ambiante		✓	✓
Affichage de la température ambiante		✓	✓
Alarme réservoir plein		✓	✓
Dispositif de dégivrage		✓	✓
Système de dégivrage à gaz chaud		✓	✓
Poignée		✓	✓
Roulettes		✓	✓
Réservoir avec rétractable push-pull de verrouillage		-	-
Réservoir avec poignée		-	-
Niveau d'eau visible		✓	✓

## CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température maximale de fonctionnement	DB 35°C
Température minimale de fonctionnement	DB 2°C

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)  
 (U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)





## HUMIDIFICATEURS

Avec la chromothérapie, pour un bien-être total



## Une sensation de bien-être dans l'air

### Air humidifié et huiles essentielles

Une bonne nuit de sommeil, une bonne concentration et une agréable sensation de bien-être sont liés à la qualité de l'air que l'on respire. Il est possible d'en prendre soin, en commençant par un équilibre correct de **l'humidité de l'air** : même avec le chauffage allumé, le pourcentage doit être maintenu à **50/60 %** à l'aide d'un appareil qui humidifie l'air de la pièce, pour éviter la sécheresse et l'irritation des voies respiratoires. L'ajout d'**huiles essentielles** à diffuser dans l'environnement contribue également à stimuler le bien-être psychophysique.

### L'importance de la chromothérapie

Les solutions Olimpia Splendid pour un traitement correct de l'air ne se limitent pas à leur fonction primaire et intègrent des systèmes capables de faire du confort un état de bien-être complet. La **lampe de chromothérapie en est un exemple** : une pratique ancienne qui favorise la relaxation et améliore l'humeur.

## Gamme humidificateurs

	PETIT	MOYEN	GRAND	
LIMPIA	 2 L	 4 L	 5 L	 6 L
				
	 <b>LIMPIA 2</b> (99423)	 <b>LIMPIA 4</b> (99424)	 <b>LIMPIA HERO WIFI</b> (99239)	 <b>LIMPIA 6</b> (99425)



Capacité du réservoir



Télécommande incluse



Lumière chromothérapie



Wi-Fi intégré

# LIMPIA 2

## Le petit humidificateur multifonctions

Cod. 99423



### CAPACITÉ RÉSERVOIR 2L

Possibilité de remplir le réservoir jusqu'à 2 litres d'eau.  
Une alarme sonne quand le réservoir est vide



### TOUCH DISPLAY

Touches pratiques et modernes à effleurement pour optimiser les réglages



### LUMIÈRE LED COLORÉE VARIABLE

Veilleuse colorée variable, pour une sensation immersive de bien-être



### MINUTEUR TACTILE JUSQU'À 8 H

Possibilité de programmer jusqu'à 8 heures de fonctionnement

### CARACTÉRISTIQUES

Technologies ultra-sons à froid  
Capacité d'humidification: 150 ml/h  
Lumière led pour la chromothérapie  
Capacité du réservoir: 2 l  
Minuterie jusqu'à 8 h  
Alarme réservoir vide  
Brosse de nettoyage incluse



# LIMPIA 4

## L'humidificateur réglable pratique

Cod. 99424



### VARIO POWER

Régulation continue de l'humidité fournie.



### TÉLÉCOMMANDE

Pour gérer toutes les fonctions en toute commodité, même à distance



### CHROMOTHÉRAPIE

En plus d'humidifier l'air, il émet une lumière variable colorée et douce



### MINUTERIE

Possibilité de programmer jusqu'à 8 heures de fonctionnement

### CARACTÉRISTIQUES


Technologies ultra-sons à froid  
Capacité d'humidification: 300 ml/h  
Télécommande  
Lumière led pour la chromothérapie  
Régulation continue de l'intensité de la vapeur  
Capacité du réservoir: 4 l  
Minuterie jusqu'à 8 h  
Alarme réservoir vide



# LIMPIA HERO WIFI

L'humidificateur multifonctionnel avec Wi-Fi intégré

Cod. 99239



## DIFFUSEUR D'ESSENCES

En plus d'humidifier l'air, il permet de diffuser des huiles essentielles qui augmentent le bien-être



## PURE SYSTEM

Fonction plasma ionisante pour réduire les particules polluantes dans l'air et fonction brouillard chaud pour la purification de l'eau.



## WI-FI INTÉGRÉ

En téléchargeant l'app OS Home il est possible de gérer toutes ses fonctionnalités depuis son Smartphone, même hors de chez soi.



## MODE BABY

Maintient l'humidité constante à 55 % pour le bien-être des plus petits

## CARACTÉRISTIQUES

- Technologie ultra-sons à froid
- Capacité réservoir : 5 l
- Capacité d'humidification : 450 ml/h
- 3 niveaux de distribution d'humidité
- Distribution de vapeur bidirectionnelle
- Réglage du % d'humidité de 40 % à 80 %
- Affichage à écran tactile
- Fonction brouillard chaud
- Boîtier pour les huiles essentielles
- Night light avec 7 tons de couleur
- Modes Baby, Manuel, Auto et Sleep
- Blocage enfants
- Minuterie 12 h
- Alarme réservoir vide
- Brosse de nettoyage incluse



# LIMPIA 6

## Humidificateur avec diffuseur d'huiles essentielles

Cod. 99425



### CAPACITÉ RÉSERVOIR 6L

Remplissage du réservoir jusqu'à 6 litres d'eau. Une alarme sonne quand le réservoir est vide



### TÉLÉCOMMANDE

Pour gérer toutes les fonctions en toute commodité, même à distance



### DIFFUSEUR D'ESSENCES

En plus d'humidifier l'air, il permet de diffuser des huiles essentielles qui augmentent le bien-être



### 3 NIVEAUX D'ÉMISSION D'HUMIDITÉ

Pour gérer le flux de la vapeur, en plus de la bidirectionnalité et de la fonction de préchauffage

### CARACTÉRISTIQUES

Technologies ultra-sons à froid  
Capacité d'humidification: 330 ml/h  
Fonction pré-réchauffement vapeur  
Ecran tactile numérique  
3 niveaux d'émission d'humidité  
Boîtier pour huiles essentielles  
Télécommande fine  
Lumière nocturne  
Capacité du réservoir: 6 l  
Minuterie tactile jusqu'à 8 h  
Alarme réservoir vide  
Emission bi-directionnelle de vapeur



		LIMPIA 2	LIMPIA 4	LIMPIA HERO WIFI	LIMPIA 6
CODE PRODUIT		99423	99424	99239	99425
EAN CODE		8021183994230	8021183994247	8021183992397	8021183994254
Capacité d'humidification (vapeur froide/vapeur chaude)	ml/h	125 / 0	300 / 0	250 / 450	290 / 330
Surface humidifiable	m <sup>2</sup>	25	35	27	50
Puissance absorbée (vapeur froide/vapeur chaude)	W	12 / 0	25 / 0	250 / 450	25 / 55
Niveaux d'émission de vapeur	nr	1	1	3	3
Degré de protection		IP X0	IP X0	IP X0	IP X0
Capacité du réservoir	l	2,0	4,0	5,0	6,0
Quantité emballage master		4	4	4	4
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	180 x 189 x 180	204 x 290 x 205	284 x 318 x 165	290 x 337 x 170
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	215 x 226 x 215	245 x 340 x 235	325 x 355 x 200	315 x 360 x 195
Dimensions emballage master (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	450 x 246 x 445	510 x 360 x 485	670 x 420 x 375	650 x 380 x 405
Poids (sans emballage)	kg	0,80	1,20	2,4	2,00
Poids (avec emballage)	kg	1,20	1,80	3,2	2,30
Alimentation	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE
Technologies ultra-sons à froid		✓	✓	✓	✓
Chromothérapie		✓	✓	✓	-
Commandes électromécaniques		-	✓	-	-
Contrôle numérique		✓	✓	✓	✓
Display		-	-	✓	✓
Affichage de l'humidité ambiante		-	-	✓	✓
Voyant réservoir vide		✓	✓	✓	✓
Humidification + fonction de chauffage		-	-	✓	✓
Fonction vapeur chaude		-	-	✓	✓
Réglage du niveau de vapeur		-	✓	✓	✓
Lumière nocturne		✓	✓	✓	✓
Directionnalité du flux de vapeur		-	✓	✓	✓
Plasma		-	-	✓	-
Télécommande		-	✓	-	✓
Minuterie		✓	✓	✓	✓
Fonction redémarrage automatique au retour de la tension de secteur		-	-	✓	-
Wi-Fi intégré		-	-	✓	-





## **PURIFICATEUR ET DIFFUSEUR D'ARÔME**

Des solutions pour un  
bien-être complet

# AURA ABSOLUTE

## Le purificateur intelligent équipé de filtre HEPA 14

Cod. 99278



### FILTRE HEPA 14

En plus du pré-filtre et du filtre au charbon actif, il est équipé d'un filtre HEPA 14 d'une efficacité de 99,99 % sur les particules jusqu'à 0,3 microns.



### LAMPE UV-C ET IONISEUR

Pour stériliser l'air, en détruisant les micro-organismes grâce aux rayons UV-C et le libérer des particules polluantes par l'action des ions négatifs.



### RÉGLAGE AUTOMATIQUE

Analyse la qualité de l'air en temps réel, auto-régulation pour une purification efficace et affichage des données sur l'indicateur lumineux à 4 couleurs



### WI-FI ET CONTRÔLE VOCAL

Grâce au Wi-Fi intégré et à la compatibilité avec les assistants vocaux les plus courants, la gestion est possible aussi bien par la voix qu'avec l'application dédiée.

### CARACTÉRISTIQUES

3 stades de filtration (pré-filtre lavable/filtre aux charbons actifs/filtre HEPA 14)

Lampe UV germicide

Ioniseur

Durée du filtre jusqu'à 4320 h

Écran tactile

Indicateur numérique et concentration de particules

Capteur de qualité de l'air à 4 couleurs

Ventilation : basse/moyenne/haute/turbo

Fonction sleep/auto

Minuteur 1-12 h

Poignée

Child Lock (Sécurité enfants)

CADR : 423 m<sup>3</sup>/h



		AURA ABSOLUTE
<b>CODE PRODUIT</b>		<b>99278</b>
<b>EAN CODE</b>		8021183992786
Puissance absorbée	W	70
Degré de protection		IP20
Classe d'isolement		II
Vitesse de ventilation	nr	4
Niveau de pression acoustique (1)	dB(A) min-max	27 / 54
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	445 x 680 x 238
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	510 x 752 x 310
Poids (sans emballage)	kg	9,6
Poids (avec emballage)	kg	12,5
Pour les pièces allant jusqu'à	m <sup>2</sup>	50
CADR Taux d'émission d'air pur	m <sup>3</sup> /h	423
Production ozone	ppm	< 0,05
Alimentation	V-F-Hz	220-240 -I- 50/60
Marquage de conformité		CE
Contrôle numérique		✓
Led affichage de la qualité de l'air		✓
Écran affichage de la qualité de l'air		✓
Voyant nettoyage/remplacement filtre		✓
Fonction Child Lock		✓
Fonction Sleep		✓
Fonction Turbo		✓
Fonction Auto		✓
Minuterie		✓
Poignée		✓
Ioniseur		✓
Lampe UV germicide		✓
Pré-filtre anti-poussière		✓
Filtre HEPA		✓
Typologie filtre HEPA		HEPA14
Filtre carbonés		✓
Wi-fi intégré & contrôle vocal		✓

# ASTOMI SOUND

## Diffuseur d'arôme avec hauts-parleurs bluetooth

Cod. 99408



### HAUTS-PARLEURS BLUETOOTH

Permet d'écouter votre musique préférée, grâce aux haut-parleurs et à la connexion bluetooth



### 2 FONCTIONS EN 1

En plus de diffuser des essences, il humidifie l'air grâce à une technologie d'ultrasons à froid



### CHROMOTHÉRAPIE

Veilleuse colorée, fixe ou variable, pour une sensation immersive de bien-être



### SÉCURITÉ ÉLEVÉE

Grâce à l'extinction automatique quand le réservoir est vide

### CARACTÉRISTIQUES


Capacité du réservoir 400 ml  
Lumière LED variable pour la chromothérapie  
Hauts-parleurs bluetooth pour dispositifs mobiles  
2 niveaux de débit: intense/faible  
Fonction humidification  
Débit jusqu'à 60 ml/h  
Fonctionnement continu jusqu'à 11h  
Arrêt automatique de réservoir vide



		ASTOMI SOUND	
CODE PRODUIT		99408	
EAN CODE		8021183994087	
Capacité d'humidification (vapeur froide)	ml/h	45	
Surface humidifiable	m <sup>2</sup>	20	
Puissance absorbée (vapeur froide)	W	18	
Degré de protection		IP X0	
Classe d'isolement		III	
Vitesse de ventilation	nr	1	
Capacité du réservoir	ml	400	
Quantité emballage master		12	
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	156 x 145 x 156	
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	165 X 215 x 165	
Dimensions emballage master (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	515 x 450 x 345	
Poids (sans emballage)	kg	0,70	
Poids (avec emballage)	kg	0,90	
Poids emballage master	kg	12	
Type d'alimentation		externe	
Alimentation	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60	
Marquage de conformité		CE	
Technologies ultra-sons à froid		✓	
Commandes électromécaniques		✓	
Contrôle numérique		-	
Display		-	
Affichage de l'humidité ambiante		-	
Voyant réservoir vide		✓	
Fonction vapeur chaude		-	
Lumière nocturne		✓	
Directionnalité du flux de vapeur		✓	
Ioniseur		-	
Télécommande		-	
Fonction redémarrage automatique au retour de la tension de secteur		-	
Minuterie		✓	
Bluetooth		✓	





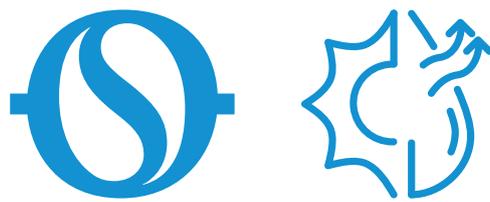



## Olimpia Splendid S.p.A.

Italy, Cellatica (BS) | Headquarter

Italy, Gualtieri (RE) | Logistic Hub

France, Paris | Sales Subsidiary

Spain, Madrid | Sales Subsidiary

USA, New York | Sales Subsidiary

Australia, Melbourne | Sales Subsidiary

China, Shanghai | Trading Subsidiary



Téléchargez les fiches produits, manuels techniques et d'installation et autres documents relatifs aux références du catalogue dans la nouvelle zone de téléchargement du site **Olimpiaspplendid.fr**.



Membre de :



Enterprise certifiée :

