

CHAUFFAGE ET TRAITEMENT DE L'AIR

CATALOGUE
RETAIL

2026

FR

 **OLIMPIA**
SPLENDID
HOME OF COMFORT

A woman with long reddish-brown hair is sitting on a white sofa, leaning back with her eyes closed and a peaceful expression. She is wearing a light green long-sleeved shirt and beige trousers. Her hands are resting behind her head. The background is a warm, dimly lit living room. To the left, there is a white fireplace mantel with two lit candles in black holders and a framed picture. In the center, a potted plant with green leaves and yellow flowers sits on the mantel. To the right, a wooden bookshelf is filled with books. The overall atmosphere is cozy and comfortable.

depuis 1956

LE CONFORT DE LA MAISON

Olimpia Splendid est une entreprise italienne qui - depuis près de 70 ans - conçoit, produit et commercialise des appareils pour climatiser, chauffer et traiter l'air de la maison.

Assurer le meilleur confort à la maison, à tout moment de l'année et à tous nos clients dans le monde, voici notre objectif. Prendre soin du climat de la maison, dans le respect de celui de la Planète, c'est la façon que nous avons choisie pour y parvenir. Pour cela, nous créons des produits innovants, avec une finition esthétique de qualité, efficaces et à impact environnemental réduit : des solutions pour un confort plus durable.



Notre Maison est la Planète

L'engagement d'Olimpia Splendid pour la durabilité s'articule autour de 6 points clés qui s'inspirent des objectifs définis par l'ONU dans l'Agenda 2030 pour le Développement Durable : un programme d'actions pour les personnes, la planète et la prospérité. Depuis 2021, les résultats d'Olimpia Splendid sont analysés et publiés dans le Rapport annuel de Durabilité.



LIEU DE TRAVAIL SAIN, SÛR ET SOLIDAIRE

La croissance durable n'est possible que lorsque les gens s'épanouissent dans un environnement sûr, solidaire et sain. C'est pour cette raison que nous adhérons au programme WHP (Workplace Health Promotion) de l'Organisation Mondiale de la Santé.



DES SOLUTIONS INNOVANTES ET INCLUSIVES

Notre stratégie pour une croissance économique durable repose sur l'innovation et la diversification : nos brevets technologiques sont nés pour dépasser les limites des solutions traditionnelles et faire du confort climatique un droit à la portée de tous.



OBJECTIF NEUTRALITÉ CARBONE

Pour utiliser de manière efficace les ressources industrielles, nous nous sommes fixés l'objectif de réduire nos émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de 50 % d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité climatique totale d'ici 2040.



TECHNOLOGIES EFFICACES

Rechercher et développer de nouvelles applications pour les pompes à chaleur est notre contribution directe à la création de villes et de communautés durables, où la consommation est réduite, l'énergie est 100 % électrique et les émissions nulles.



PRODUITS DURABLES ET RECYCLABLES

Nous sélectionnons des composants et des matériaux en fonction de leur recyclabilité et de leur réparabilité, garantissons des pièces de rechange pendant au moins 15 ans et encourageons la récupération et l'élimination des produits en fin de vie par le biais des consortiums les plus vertueux.



RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

La lutte contre le changement climatique est un objectif et une responsabilité partagée : c'est pourquoi nous guidons les consommateurs vers un achat conscient et encourageons des comportements durables dans l'utilisation de nos produits.



Le Made in Italy dans le Monde

SPAIN
Madrid
SIÈGE COMMERCIAL

Chaque produit Olympia Splendid naît au siège de la région de Brescia, où le centre R&D conçoit et développe des solutions capables de se démarquer par l'innovation, la finition esthétique et la durabilité, selon les principes LCA (Life Cycle Assessment). Les technologies de base sont réalisées dans notre pavillon de production italien, alimenté à 100 % par de l'électricité renouvelable et conçu comme une Smart Factory à haute efficacité productive. Depuis l'Italie, la marque Olympia Splendid s'étend dans plus de 45 pays à travers le monde, à travers les 5 filiales commerciales directes et un vaste réseau de distributeurs.

USA
Dallas
SIÈGE COMMERCIAL

FRANCE

Paris

SIÈGE COMMERCIAL

CHINA

Shanghai

SIÈGE COMMERCIAL

ITALY

Brescia

QUARTIER GÉNÉRAL,
PÔLE DE PRODUCTION

Reggio Emilia

PÔLE LOGISTIQUE

AUSTRALIA

Melbourne

SIÈGE COMMERCIAL

Connectivité sans fil

Pour contrôler le confort depuis un smartphone ou une tablette

Les appareils de chauffage et de traitement de l'air d'Olimpia Splendid équipés d'une connectivité sans fil intégrée peuvent être facilement commandés, de l'intérieur comme de l'extérieur de la maison, depuis un smartphone ou une tablette. Pour les activer, il suffit de télécharger l'application dédiée.



OS Home

Application disponible pour les modèles dotés d'une connectivité sans fil intégrée.

L'application permet de gérer un ou plusieurs appareils installés chez vous, d'afficher la température ambiante et de régler les principaux modes de fonctionnement, ainsi que de programmer les minuteries de mise en marche et d'arrêt.

Vous trouverez plus d'informations sur les fonctionnalités de contrôle avancées dans le manuel, téléchargeable sur le site [Olimpiasp splendid.fr](https://www.olimpiasp splendid.fr)



Sommaire

10 RADIATEURS SOUFFLANTS

18 Caldo Radiale

19 Caldo Pop

20 Caldo Relax

21 Caldo Funky

22 Caldo Soul

23 Caldo Tekno

24 Caldosilent

25 Caldo Pocket

26 Caldodesign

27 Caldo Flick

28 Caldo Cubic

29 Caldo Trendy

30 Caldo Humi T

31 Caldo Line [NW]

32 Caldo Duo

33 Caldo Sky

34 Caldo Up T

38 THERMOCONVECTEURS

43 Caleo Glass Wifi

44 Caleo Metal

45 Caleo 2

48 CHAUFFAGES INFRAROUGES

53 Quarzia Slim

54 Quarzia Humi

55 Solaria Evo

56 Solaria Carbon

57 Carbon Twist

60 RADIATEURS À HUILE

65 Caldorad

66 Caldorad S1

67 Caldorad Humi

68 Caldorad Tech

70 DÉSHUMIDIFICATEURS

78 Aquaria S2 10

79 Aquaria S2 12

80 Aquaria S2 14

81 Aquaria S2 16 [NW]

82 Aquaria S2 20 [NW]

83 Aquaria S2 24 [NW]

84 Aquaria S2 30 [NW]

85 Aquaria S2 40 [NW]

86 Seccoprof 30 [P]

87 Seccoprof 40 [P]

90 HUMIDIFICATEURS

95 Limpia 2

96 Limpia 4

97 Limpia Hero Wifi

98 Limpia 6

100 PURIFICATEURS D'AIR ET DIFFUSEURS D'ARÔMES

102 Aura Absolute

104 Astomi Sound



1

Radiateurs
soufflants

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT





La chaleur qui t'accompagne partout

Deux technologies différentes pour chauffer chaque pièce avec le confort idéal

À aiguilles pour une chaleur puissante et immédiate

Les radiateurs soufflants à résistance à filament constituent un choix idéal et abordable pour ceux qui recherchent une chaleur immédiate. Grâce à leur filament métallique atteignant rapidement des températures élevées, ils diffusent de l'air chaud en quelques instants, offrant ainsi une solution pratique et rapide pour chauffer de petites pièces lorsque un confort instantané est nécessaire.

Des carreaux de céramique pour un confort plus efficace et plus homogène

Grâce à la technologie PTC, l'élément céramique chauffe en quelques secondes et maintient une température stable, offrant une chaleur uniforme et agréable sans gaspillage d'énergie. Ils constituent donc la solution idéale pour ceux qui recherchent une sensation de confort enveloppant, aussi bien dans la salle de bains que dans toutes les pièces de la maison, tout en veillant à l'efficacité énergétique.





Des solutions pour tous les espaces

Une gamme conçue pour répondre à toutes les applications

En toute sécurité, même dans la salle de bains

Tous les modèles dotés d'une protection IP21, IP22 ou IP24 sont sûrs, même en cas de chute verticale de gouttes d'eau. Les différents niveaux de protection, définis par la norme internationale CEI/EN 60529, certifient en effet que le boîtier de l'appareil est conçu pour empêcher que l'eau pénétrant par le haut ne provoque des dommages électriques ou des situations dangereuses.

Peuvent également être fixés au mur

Pour les pièces où le radiateur soufflant n'est pas simplement un appareil d'appoint, mais une véritable solution de chauffage au quotidien, des modèles à installation fixe murale sont disponibles. Les commandes de dernière génération permettent une gestion hautement personnalisée du confort, tandis que le volet motorisé assure une répartition uniforme de la chaleur et une circulation optimale de l'air en toute saison.





Radiateurs soufflants

			PUISSANCE MAXIMALE	POUR LES PIÈCES ALLANT JUSQU'À	TYPLOGIE	INSTALLATION	PROTECTION CONTRE L'EAU
	Caldo Radiale	Caldo Radiale [99240]	1.8 kW	55 m ³	Résistance à aiguilles	Portable	-
	Caldo Pop	Caldo Pop A [99292]	2 kW	60 m ³	Résistance à aiguilles	Portable	✓
		Caldo Pop B [99291]	2 kW	60 m ³	Résistance à aiguilles	Portable	✓
	Caldo Relax	Caldo Relax [99338]	2 kW	60 m ³	Résistance à aiguilles	Portable	✓
	Caldo Funky	Caldo Funky [99203]	2 kW	60 m ³	Résistance à aiguilles	Portable	✓
	Caldo Soul	Caldo Soul [99202]	2 kW	60 m ³	Résistance à aiguilles	Portable	✓
	Caldo Tekno	Caldo Tekno [99241]	2 kW	60 m ³	Résistance à aiguilles	Portable	✓
	Caldosilent	Caldosilent [99329]	2.4 kW	80 m ³	Résistance à aiguilles	Portable	✓

			PUISSANCE MAXIMALE	POUR LES PIÈCES ALLANT JUSQU'À	TYPOLOGIE	INSTALLATION	PROTECTION CONTRE L'EAU
	Caldo Pocket	Caldo Pocket [99229]	1.5 kW	50 m ³	Résistance céramique	Portable	-
	Caldodesign	Caldodesign [99447]	1.8 kW	55 m ³	Résistance céramique	Portable	-
	Caldo Flick	Caldo Flick [99183]	1.8 kW	55 m ³	Résistance céramique	Portable	-
	Caldo Cubic	Caldo Cubic [99228]	1.8 kW	55 m ³	Résistance céramique	Portable	✓
	Caldo Trendy	Caldo Trendy [99268]	1.8 kW	55 m ³	Résistance céramique	Portable	✓
	Caldo Humi T	Caldo Humi T [99178]	2 kW	60 m ³	Résistance céramique	Portable	-
	Caldo Line [NW]	Caldo Line [NW] [99177]	2 kW	60 m ³	Résistance céramique	Portable	-

Radiateurs soufflants

			PUISSANCE MAXIMALE	POUR LES PIÈCES ALLANT JUSQU'À	TYPLOGIE	INSTALLATION	PROTECTION CONTRE L'EAU
	Caldo Duo	Caldo Duo [99201]	2 kW	60 m ³	Résistance à aiguilles	Portable Fixe	✓
	Caldo Sky	Caldo Sky B Wifi [99264]	2 kW	60 m ³	Résistance céramique	Fixe	✓
		Caldo Sky G Wifi [99265]	2 kW	60 m ³	Résistance céramique	Fixe	✓
	Caldo Up T	Caldo Up T [99364]	2 kW	60 m ³	Résistance céramique	Fixe	-

Légende

COMMANDES DE SÉRIE



Application mobile OS Home



Commandes mécaniques



Écran tactile



Panneau numérique



Télécommande

FONCTIONS



Antifrost

Allume le produit, lorsque la température ambiante descend en dessous de la valeur limite.



Eco Mode

Permet des économies d'énergie, en optimisant la puissance pour réduire la consommation.



Oscillation

Améliore la diffusion du flux d'air, grâce à la base rotative.



Puissance maximale

Permet un chauffage rapide et intense



Puissance minimale

Permet de maintenir la température tout en réduisant la consommation d'énergie



Détecteur d'ouverture de fenêtre

Il surveille la température dans la pièce et, en cas de baisse soudaine, éteint l'appareil ou le met en mode antigel afin d'éviter tout gaspillage d'énergie



Réglage de la température

Permet de régler la température souhaitée pour un confort sur mesure



Silent Mode

Réduit le bruit du produit, pour plus de confort acoustique.



Swing vertical

Améliore la diffusion du flux d'air, grâce à l'oscillation automatique verticale du volet.



Timer

Définit l'allumage et/ou l'extinction automatique.

RADIATEURS SOUFLANTS

CALDO RADIALE

Puissance maximale	1.8 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	55 m³
Typologie	Résistance à aiguilles
Installation	Portable




Double usage : à poser sur une table ou au sol

Il peut être utilisé aussi bien comme un radiateur soufflant de table classique que comme une solution pratique à poser au sol, grâce à ses quatre pieds qui garantissent sa stabilité et sa polyvalence.

Conception compacte

Avec seulement 11 cm de hauteur et un encombrement au sol de seulement 27 x 29 cm, c'est un radiateur soufflant particulièrement compact, facile à installer dans n'importe quelle pièce.

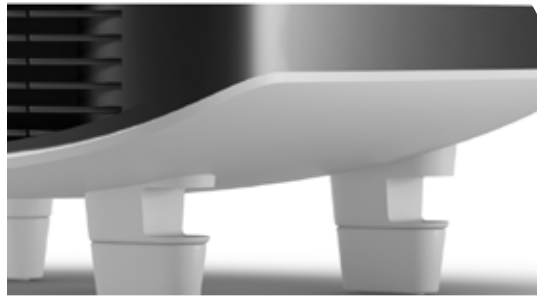

Chauffage



Ventilation



Antifrost



Puissance maximale



Puissance minimale

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Protection contre la surchauffe
- Déflecteur manuel pour le réglage de l'inclinaison verticale de la grille



RADIATEURS SOUFLANTS

CALDO POP

Puissance maximale	2 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	60 m³
Typologie	Résistance à aiguilles
Installation	Portable
Protection contre l'eau	✓



Double finition de couleur

Le panneau de commande est disponible en deux teintes — bleu clair et bleu — conçues pour s'harmoniser avec une large gamme de couleurs et de styles d'ameublement, et s'adapter à n'importe quel intérieur.

Protection contre les gouttes d'eau

Cet appareil peut être utilisé en toute sécurité même dans la salle de bains, grâce à son indice de protection IP21 qui le protège contre les projections d'eau verticales, garantissant ainsi un fonctionnement fiable même dans les environnements humides.

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Poignée pratique



Chauffage



Ventilation



Puissance maximale



Puissance minimale



RADIATEURS SOUFLANTS

CALDO RELAX

Puissance maximale	2 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	60 m³
Typologie	Résistance à aiguilles
Installation	Portable
Protection contre l'eau	



Design étroit

Grâce à sa faible épaisseur, qui ne mesure que 13 cm, il s'installe très facilement à des endroits stratégiques de la maison sans prendre de place, par exemple derrière une porte ou au-dessus d'une étagère.

Sécurité garantie

Grâce à son indice de protection IP21, il reste sûr même en cas de projections d'eau, tandis que le dispositif anti-basculement assure un arrêt automatique en cas de chute.

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique



Chauffage



Ventilation



Puissance maximale



Puissance minimale



RADIATEURS SOUFLANTS

CALDO FUNKY

Puissance maximale	2 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	60 m³
Typologie	Résistance à aiguilles
Installation	Portable
Protection contre l'eau	✓



Excellente diffusion de la chaleur

La base oscillante permet de moduler le flux d'air horizontalement, favorisant ainsi une répartition plus homogène de la chaleur et améliorant le confort dans toute la pièce.

Sécurité garantie

Grâce à son indice de protection IP21, il reste sûr même en cas de projections d'eau, tandis que le dispositif anti-basculement assure un arrêt automatique en cas de chute.



Chauffage



Ventilation



Oscillation



Puissance maximale



Puissance minimale


INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique



RADIATEURS SOUFLANTS

CALDO SOUL

Puissance maximale	2 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	60 m³
Typologie	Résistance à aiguilles
Installation	Portable
Protection contre l'eau	



Une expérience de confort supérieur

Il est facile et rapide de régler la température souhaitée et d'activer l'oscillation automatique du flux d'air à l'aide de l'écran tactile ou de la télécommande fournie.


Efficace et sûr, même dans la salle de bains

Le mode Eco permet de régler automatiquement la puissance, réduisant ainsi la consommation de moitié. Grâce à son indice de protection IP21, qui le protège contre les projections d'eau verticales, il peut être utilisé en toute sécurité même dans la salle de bains.

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique
- Programmation quotidienne de la minuterie
- La fonction Eco ajuste automatiquement la puissance en fonction de la température ambiante mesurée



-  **Chauffage**
-  **Ventilation**
-  **Antifrost**
-  **Eco Mode**
-  **Oscillation**
-  **Puissance maximale**
-  **Puissance minimale**
-  **Réglage de la température**
-  **Timer**



RADIATEURS SOUFLANTS

CALDO TEKNO

Puissance maximale	2 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	60 m³
Typologie	Résistance à aiguilles
Installation	Portable
Protection contre l'eau	✓



Contrôle de précision

Le panneau de commande tactile, au design épuré et minimaliste, permet de régler la température souhaitée et de sélectionner les différents niveaux de puissance de manière intuitive et immédiate.

Efficace et sûr, même dans la salle de bains

Le mode Eco permet de régler automatiquement la puissance, réduisant ainsi la consommation de moitié. Grâce à son indice de protection IP21, qui le protège contre les projections d'eau verticales, il peut être utilisé en toute sécurité même dans la salle de bains.

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique
- Programmation quotidienne de la minuterie
- La fonction Eco ajuste automatiquement la puissance en fonction de la température ambiante mesurée



Chauffage



Ventilation



Antifrost



Eco Mode



Puissance maximale



Puissance minimale



Réglage de la température



Silent Mode



Timer



RADIATEURS SOUFLANTS

CALDOSILENT

Puissance maximale	2.4 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	80 m³
Typologie	Résistance à aiguilles
Installation	Portable
Protection contre l'eau	



Une puissance élevée, dans un confort acoustique optimal

Une puissance parmi les plus élevées de sa catégorie (2,4 kW) et un niveau sonore inférieur à celui des modèles à aiguilles traditionnels, pour un confort thermique et acoustique optimal.

Sécurité garantie

Grâce à son indice de protection IP21, il reste sûr même en cas de projections d'eau, tandis que le dispositif anti-basculement assure un arrêt automatique en cas de chute.

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique
- Programmation quotidienne de la minuterie
- Jusqu'à 3 dB(A) de pression acoustique en moins par rapport aux modèles à aiguilles traditionnels



Chauffage



Ventilation



Antifrost



Oscillation



Puissance maximale



Puissance minimale



Timer



RADIATEURS SOUFLANTS

CALDO POCKET

Puissance maximale	1.5 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	50 m³
Typologie	Résistance céramique
Installation	Portable



Petit, pratique et compact

Idéal pour les petits espaces de la maison, il est particulièrement léger et maniable, ce qui permet de le déplacer facilement si nécessaire et de le ranger tout aussi facilement lorsqu'il n'est pas utilisé.

Grande stabilité grâce aux pieds amovibles

De dimensions compactes mais très stable : grâce à ses pieds escamotables, le radiateur soufflant reste bien en place quand on en a besoin et redevient ultra-compact lorsqu'il n'est pas utilisé.

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique



Chauffage



Ventilation



Antifrost



Puissance maximale



Puissance minimale



RADIATEURS SOUFLANTS

CALDODESIGN

Puissance maximale	1.8 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	55 m³
Typologie	Résistance céramique
Installation	Portable



Un design emblématique et décoratif

Son design, inspiré des petites enceintes audio et des objets de design contemporain, allie esthétique et fonctionnalité, grâce à ses dimensions compactes qui permettent de l'intégrer facilement dans n'importe quel espace.

Flux d'air orientable

La structure repose sur un socle à finition métallique, conçu pour garantir solidité et stabilité, tandis que les deux articulations latérales permettent d'orienter manuellement le flux d'air avec une grande facilité.



Chauffage



Ventilation



Antifrost



Puissance maximale



Puissance minimale

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Poignée pratique
- Réglage manuel de l'inclinaison verticale grâce à la base robuste



RADIATEURS SOUFLANTS

CALDO FLICK

Puissance maximale	1.8 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	55 m³
Typologie	Résistance céramique
Installation	Portable



Des formes minimalistes et compactes

Son design minimaliste et moderne met en valeur sa compacité, ce qui en fait un objet peu encombrant, facile à poser sur n'importe quelle surface.

Excellente diffusion de la chaleur

La base oscillante permet de moduler le flux d'air horizontalement, favorisant ainsi une répartition plus homogène de la chaleur et améliorant le confort dans toute la pièce.

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique



Chauffage



Ventilation



Oscillation



Puissance maximale



Puissance minimale



RADIATEURS SOUFLANTS

CALDO CUBIC

Puissance maximale	1.8 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	55 m³
Typologie	Résistance céramique
Installation	Portable
Protection contre l'eau	

**Style géométrique et moderne**

Sa forme cubique et compacte reflète un style contemporain et renforce sa stabilité, tandis que sa finition pastel apporte une touche de fraîcheur qui en fait un petit élément de décoration.

Sécurité garantie

Grâce à son indice de protection IP21, il reste sûr même en cas de projections d'eau, tandis que le dispositif anti-basculement assure un arrêt automatique en cas de chute.

**Chauffage****Ventilation****Antifrost****Puissance maximale****Puissance minimale****INFO TECHNIQUES**

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique



RADIATEURS SOUFLANTS

CALDO TRENDY

Puissance maximale	1.8 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	55 m³
Typologie	Résistance céramique
Installation	Portable
Protection contre l'eau	✓



Excellente diffusion de la chaleur

La base oscillante permet de moduler le flux d'air horizontalement, favorisant ainsi une répartition plus homogène de la chaleur et améliorant le confort dans toute la pièce.

Efficace et sûr, même dans la salle de bains

Le mode Eco permet de régler automatiquement la puissance, réduisant ainsi la consommation de moitié. Grâce à son indice de protection IP21, qui le protège contre les projections d'eau verticales, il peut être utilisé en toute sécurité même dans la salle de bains.



Chauffage



Eco Mode



Oscillation



Puissance maximale



Puissance minimale



Réglage de la température



Timer

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique
- Programmation de la minuterie sur 12 heures



RADIATEURS SOUFLANTS

CALDO HUMI T



Puissance maximale	2 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	60 m³
Typologie	Résistance céramique
Installation	Portable











Humidificateur intégré

Il contribue à maintenir un climat agréablement équilibré, en combattant la sécheresse typique des mois d'hiver et en rendant l'atmosphère plus confortable et plus accueillante pour toute la famille.

Une expérience de confort supérieur

Il est facile et rapide de régler la température souhaitée et d'activer l'oscillation automatique du flux d'air à l'aide de l'écran tactile ou de la télécommande fournie.



-  **Chauffage**
-  **Ventilation**
-  **Humidification**
-  **Oscillation**
-  **Puissance maximale**
-  **Puissance minimale**
-  **Réglage de la température**
-  **Timer**

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique
- Système de fixation de la base par emboîtement rotatif, sans vis
- En mode humidification, la chromothérapie indique l'état : orange (chauffage) ou vert (ventilation), en fonction du point de consigne par rapport à la température ambiante.
- Programmation de la minuterie sur 12 heures



RADIATEURS SOUFFLANTS

CALDO LINE

[NW]



Puissance maximale	2 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	60 m³
Typologie	Résistance céramique
Installation	Portable



Une expérience de confort supérieur

Régler la température souhaitée et activer l'oscillation automatique du flux d'air est simple et rapide, que ce soit via l'écran tactile ou la télécommande fournie de série. Grâce à la connectivité sans fil intégrée de série, il est également possible de contrôler les principales fonctions depuis un smartphone ou une tablette.

Design haut de gamme

De conception verticale, il se distingue par ses lignes épurées et sa finition noire mate avec écran numérique intégré, qui lui confèrent une esthétique moderne et élégante.

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Double système de protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique
- Réduction de la luminosité de l'écran après 1 minute d'inactivité
- Filtre à poussière
- Système de fixation de la base sans vis
- Programmation quotidienne de la minuterie




- Chauffage**
- Ventilation**
- Antifrost**
- Eco Mode**
- Oscillation**
- Puissance maximale**
- Puissance minimale**
- Réglage de la température**
- Timer**



RADIATEURS SOUFLANTS

CALDO DUO

Puissance maximale	2 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	60 m³
Typologie	Résistance à aiguilles
Installation	Portable Fixe
Protection contre l'eau	



Double installation

Il peut être utilisé aussi bien comme un radiateur soufflant de table classique que comme une solution à fixation murale, grâce aux fixations murales pratiques prévues à l'arrière.










Efficace et sûr, même dans la salle de bains

Le mode Eco permet de régler automatiquement la puissance, réduisant ainsi la consommation de moitié. Grâce à son indice de protection IP21 et IP24 (respectivement pour les modèles de table et muraux), il peut être utilisé en toute sécurité même dans la salle de bains.

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Programmation quotidienne et hebdomadaire de la minuterie
- Fixation murale pratique incluse



-  **Chauffage**
-  **Ventilation**
-  **Antifrost**
-  **Eco Mode**
-  **Puissance maximale**
-  **Puissance minimale**
-  **Détecteur d'ouverture de fenêtre**
-  **Réglage de la température**
-  **Timer**



RADIATEURS SOUFLANTS

CALDO SKY

Puissance maximale	2 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	60 m³
Typologie	Résistance céramique
Installation	Fixe
Protection contre l'eau	✓

**Bien plus qu'un simple radiateur soufflant**

Installé au mur, il chauffe efficacement la pièce et assure un confort tout au long de l'année, en diffusant l'air de manière homogène grâce à son volet motorisé, qui optimise la diffusion du flux d'air.

Sécurité garantie

Grâce à son indice de protection IP22, il reste sûr même en présence de gouttes d'eau tombant à la verticale avec une inclinaison pouvant atteindre 15°.

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Protection contre la surchauffe
- Programmation quotidienne et hebdomadaire de la minuterie
- Fixation murale pratique incluse

**Chauffage****Ventilation****Puissance maximale****Puissance minimale****Détecteur d'ouverture de fenêtre****Réglage de la température****Swing vertical****Timer**

RADIATEURS SOUFLANTS

CALDO UP T

Puissance maximale	2 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	60 m³
Typologie	Résistance céramique
Installation	Fixe



Bien plus qu'un simple radiateur soufflant

Installé au mur, il chauffe efficacement la pièce et assure un confort tout au long de l'année, en diffusant l'air de manière homogène grâce à son volet motorisé, qui optimise la diffusion du flux d'air.

Style noir et blanc

Le contraste entre le blanc et le noir met en valeur les lignes épurées du radiateur soufflant, ce qui en fait un élément à la fois fonctionnel et esthétique, s'intégrant parfaitement dans n'importe quel intérieur.

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Protection contre la surchauffe
- Programmation quotidienne et hebdomadaire de la minuterie
- Fixation murale pratique incluse



-  **Chauffage**
-  **Ventilation**
-  **Puissance maximale**
-  **Puissance minimale**
-  **Détecteur d'ouverture de fenêtre**
-  **Réglage de la température**
-  **Swing vertical**
-  **Timer**



DONNÉES TECHNIQUES

		Caldo Radiale	Caldo Pop A	Caldo Pop B	Caldo Relax
Code produit		99240	99292	99291	99338
EAN code		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387
Résistance		Aiguilles	Aiguilles	Aiguilles	Aiguilles
Puissance thermique (Max)	W	1800	2000	2000	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	55	60	60	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Pièces par carton	nr	8	6	6	6
Poids (sans emballage)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0
Poids (avec emballage)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2
Classe d'isolement		II	II	II	II
Degré de protection des coques		IPX0	IP21	IP21	IP21
Alimentation électrique	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Marquages de conformité		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	-	-	-
Interrupteur anti-basculement		-	-	-	✓
Fonction antigel		✓	-	-	-
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓
Fonction Eco		-	-	-	-
Télécommande		-	-	-	-
Réglage inclinaison		-	-	-	-
Contrôle sans fil		-	-	-	-
Position au mur		-	-	-	-
Position en appui		✓	✓	✓	✓

DONNÉES TECHNIQUES

		Caldo Funky	Caldo Soul	Caldo Tekno	Caldosilent
Code produit		99203	99202	99241	99329
EAN code		8021183992038	8021183992021	8021183992410	8021183993295
Résistance		Aiguilles	Aiguilles	Aiguilles	Aiguilles
Puissance thermique (Max)	W	2000	2000	2000	2400
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400
Volume chauffable (max)	m³	60	60	60	80
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	206 x 275 x 140	204 x 271 x 140	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	208 x 277 x 150	205 x 275 x 140	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	465 x 570 x 218	435 x 515 x 215	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300
Pièces par carton	nr	6	6	6	3
Poids (sans emballage)	kg	1,3	1,3	1,3	2,7
Poids (avec emballage)	kg	1,5	1,5	1,5	3,0
Classe d'isolement		II	II	II	II
Degré de protection des coques		IP21	IP21	IP21	IP21
Alimentation électrique	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Marquages de conformité		CE	CE	CE	CE
Timer		-	✓	✓	✓
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		✓	✓	-	✓
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓	✓
Fonction antigel		-	✓	✓	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓
Fonction Eco		-	✓	✓	-
Télécommande		-	✓	✓	-
Réglage inclinaison		-	-	-	-
Contrôle sans fil		-	-	-	-
Position au mur		-	-	-	-
Position en appui		✓	✓	✓	✓

NEW

DONNÉES TECHNIQUES

		Caldo Pocket	Caldodesign	Caldo Flick	Caldo Cubic
Code produit		99229	99447	99183	99228
EAN code		8021183992298	8021183994476	8021183991833	8021183992281
Résistance		Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
Puissance thermique (Max)	W	1500	1800	1800	1800
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 1500	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 900 / 1800
Volume chauffable (max)	m³	50	55	55	55
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	159 x 219 x 98	245 x 248 x 216	140 x 248 x 167	165 x 215 x 145
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	169 x 240 x 106	275 x 275 x 235	150 x 270 x 175	183 x 230 x 183
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	552 x 495 x 180	750 x 290 x 570	465 x 550 x 185	378 x 247 x 378
Pièces par carton	nr	10	6	6	4
Poids (sans emballage)	kg	1,1	1,8	1,3	1,6
Poids (avec emballage)	kg	1,2	2,2	1,6	1,8
Classe d'isolement		II	II	II	II
Degré de protection des coques		IPX0	IPX0	IPX0	IP21
Alimentation électrique	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Marquages de conformité		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	-	✓	-
Interrupteur anti-basculement		✓	-	✓	✓
Fonction antigel		✓	✓	-	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓
Fonction Eco		-	-	-	-
Télécommande		-	-	-	-
Réglage inclinaison		-	✓	-	-
Contrôle sans fil		-	-	-	-
Position au mur		-	-	-	-
Position en appui		✓	✓	✓	✓

NEW

NEW

DONNÉES TECHNIQUES

		Caldo Trendy	Caldo Humi T	Caldo Line [NW]
Code produit		99268	99178	99177
EAN code		8021183992687	8021183991789	8021183991772
Résistance		Céramique	Céramique	Céramique
Puissance thermique (Max)	W	1800	2000	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		900 / 1800	ONLY FAN / 1200 / 2000	ONLY FAN / 1300 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	55	60	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	216 x 284 x 125	230 x 600 x 230	233 x 659 x 187
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	262 x 316 x 150	202 x 634 x 178	242 x 698 x 202
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	465 x 647 x 277	650 x 380 x 425	-
Pièces par carton	nr	6	4	-
Poids (sans emballage)	kg	1,7	1,8	2,8
Poids (avec emballage)	kg	2,0	2,2	4,0
Classe d'isolement		II	II	II
Degré de protection des coques		IP21	IPX0	IPX0
Alimentation électrique	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Marquages de conformité		CE	CE	CE
Timer		✓	✓	✓
Thermostat ambiant		✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓
Fonction ventilation		-	✓	✓
Fonction oscillante		✓	✓	✓
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓
Fonction antigel		-	-	✓
Sélecteur puissance		✓	✓	✓
Fonction Eco		✓	-	✓
Télécommande		-	✓	✓
Réglage inclinaison		-	-	-
Contrôle sans fil		-	-	✓
Position en appui		✓	✓	✓
Position au mur		-	-	-

DONNÉES TECHNIQUES

		Caldo Duo	Caldo Sky B Wifi	Caldo Sky G Wifi	Caldo Up T
Code produit		99201	99264	99265	99364
EAN code		8021183992014	8021183992649	8021183992656	8021183993646
Résistance		Aiguilles	Céramique	Céramique	Céramique
Puissance thermique (Max)	W	2000	2000	2000	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	60	60	60	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	250 x 113 x 325 *	550 x 180 x 127	550 x 180 x 127	560 x 185 x 145
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	255 x 120 x 338	598 x 220 x 156	598 x 220 x 156	595 x 225 x 170
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	375 x 270 x 696	610 x 330 x 460	610 x 330 x 460	605 x 355 x 470
Pièces par carton	nr	6	4	4	4
Poids (sans emballage)	kg	1,9	2,3	2,3	2,8
Poids (avec emballage)	kg	2,2	3,0	3,0	3,1
Classe d'isolement		II	II	II	II
Degré de protection des coques		IP21 / IP24	IP22	IP22	IPX0
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Marquages de conformité		CE	CE	CE	CE
Timer		✓	✓	✓	✓
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	✓	✓	✓
Interrupteur anti-basculement		✓	-	-	-
Fonction antigel		✓	-	-	-
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓
Fonction Eco		✓	-	-	-
Télécommande		✓	✓	✓	✓
Réglage inclinaison		-	-	-	-
Contrôle sans fil		-	✓	✓	-
Position au mur		✓	✓	✓	✓
Position en appui		✓	-	-	-

* Les dimensions du radiateur soufflant Caldo Duo sont indiquées pour une utilisation classique sur une table



2

Thermoconvecteurs

 OLIMPIA
SPLENDID
HOME OF COMFORT



Le réchauffement naturel de l'air

Les avantages de la convection naturelle, forcée ou à économie d'énergie

Confort thermique par convection




Les convecteurs exploitent le mécanisme naturel de convection de l'air : ils aspirent les flux d'air froid par le bas et rejettent l'air chaud par le haut. En tirant parti de ce mouvement et en le favorisant, ils garantissent une diffusion très efficace de la chaleur. De plus, comme ils agissent directement sur la température de l'air (et non sur les surfaces), ils conviennent particulièrement à ceux qui ont besoin d'une chaleur immédiate. La conception des grilles de sortie d'air et les fonctions turbo disponibles sur certains modèles amplifient encore davantage la vitesse de chauffage des convecteurs Olimpia Splendid.

Une plus grande efficacité ou une plus grande rapidité de fonctionnement

Les modes Eco et Turbo, disponibles sur certains modèles, permettent d'adapter le fonctionnement du convecteur aux différents besoins de la journée. Le mode Turbo permet d'atteindre rapidement la température souhaitée grâce au passage de la convection naturelle à la convection forcée, tandis que le mode Eco maintient le confort tout en optimisant la consommation et en garantissant une économie d'énergie maximale.



Thermoconvecteurs

		PUISSANCE MAXIMALE	POUR LES PIÈCES ALLANT JUSQU'À	INSTALLATION	FONCTION TURBO	FONCTION ECO
	Caleo Glass Wifi					
	Caleo Glass Wifi [99238]	2 kW	60 m ³	Portable Fixe	-	✓
	Caleo Metal					
	Caleo Metal [99296]	2 kW	60 m ³	Portable	-	-
						
	Caleo 2					
	Caleo 2 Turbo [99552]	2 kW	70 m ³	Portable	✓	-
	Caleo 2 Turbo Timer [99551]	2 kW	70 m ³	Portable	✓	-

Légende

COMMANDES DE SÉRIE



Application mobile OS Home



Commandes mécaniques



Écran tactile



Télécommande

FONCTIONS



Antifrost

Allume le produit, lorsque la température ambiante descend en dessous de la valeur limite.



Verrouillage enfants

Il bloque les possibilités de contrôle, afin de limiter l'accès aux plus jeunes.



Eco Mode

Permet des économies d'énergie, en optimisant la puissance pour réduire la consommation.



Puissance maximale

Permet un chauffage rapide et intense



Puissance moyenne

Permet un chauffage homogène



Puissance minimale

Permet de maintenir la température tout en réduisant la consommation d'énergie



Réglage de la température

Permet de régler la température souhaitée pour un confort sur mesure



Timer

Définit l'allumage et/ou l'extinction automatique.



Timer (pour la version TT)

Configurez la mise en marche et/ou l'arrêt automatiques (fonction disponible uniquement sur la version TT).



Turbo Mode

Permet d'obtenir le confort thermique souhaité dans les plus brefs délais.

THERMOCONVECTEURS

CALEO GLASS
WIFI

Puissance maximale	2 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	60 m³
Installation	Portable Fixe
Fonction Eco	✓



Design haut de gamme


Il peut être installé aussi bien au mur qu'au sol, à l'aide des supports et des pieds fournis, et s'intègre parfaitement à la décoration intérieure de votre maison grâce à ses lignes épurées, rehaussées par son panneau avant en verre.

Un confort plus efficace

Le mode Éco optimise la consommation et permet de réaliser jusqu'à 50 % d'économies d'énergie.

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Protection contre la surchauffe
- Programmation quotidienne et hebdomadaire de la minuterie
- Supports pour fixation murale inclus

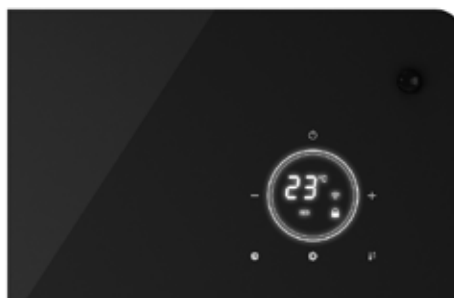

- Chauffage
- Antifrost
- Verrouillage enfants
- Eco Mode
- Puissance maximale
- Puissance minimale
- Réglage de la température
- Timer



THERMOCONVECTEURS

CALEO METAL

Puissance maximale	2 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	60 m³
Installation	Portable



Pratique et compact

Idéal pour les petits espaces de la maison, il est particulièrement léger et maniable, ce qui permet de le déplacer facilement si nécessaire et de le ranger tout aussi facilement lorsqu'il n'est pas utilisé.

Style contemporain

La façade se distingue par un motif géométrique en relief qui confère profondeur et mouvement à la surface, tandis que les formes arrondies adoucissent l'ensemble.



Chauffage



Puissance maximale



Puissance moyenne



Puissance minimale

INFO TECHNIQUES


- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Protection contre la surchauffe
- Châssis entièrement métallique, pour une sécurité maximale



THERMOCONVECTEURS

CALEO 2

Puissance maximale	2 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	70 m³
Installation	Portable
Fonction Turbo	✓

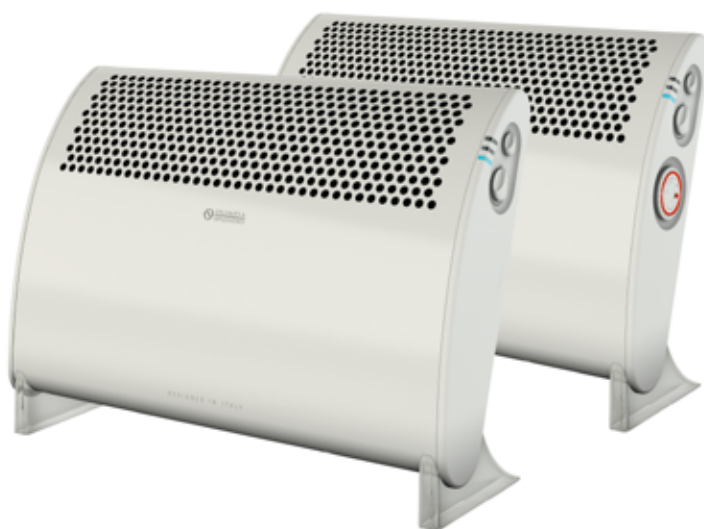

Convection d'air amplifiée

Conçu en Italie par Sebastiano Ercoli et Alessandro Garlandini, il se distingue par la forme particulière de sa grille, étudiée pour amplifier l'effet de convection.

Mise en place rapide du confort

Le mode Turbo intensifie la diffusion de la chaleur grâce à la ventilation auxiliaire intégrée, ce qui permet de chauffer la pièce nettement plus rapidement et d'assurer un confort immédiat.

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Protection contre la surchauffe
- Châssis et carrosserie entièrement en métal peint
- Programmation quotidienne de la minuterie (pour la version TT)



Chauffage



Antifrost



Puissance maximale



Puissance moyenne



Puissance minimale



Timer (pour la version TT)



Turbo Mode



DONNÉES TECHNIQUES

		Caleo Glass Wifi	Caleo Metal
Code produit		99238	99296
EAN code		8021183992380	8021183992960
Panneau avant		Verre	Métal
Puissance thermique (Min - Med - Max)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000
Volume chauffable (max)	m³	60	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. pieds inclus)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135
Poids (sans emballage)	kg	7,8	3,0
Poids (avec emballage)	kg	9,3	3,8
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50
Thermostat ambiant		✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓
Fonction antigel		✓	-
Fonction Turbo		-	-
Timer		✓	-
Réglage température		✓	-
Contrôle sans fil		✓	-
Installation murale		✓	-

DONNÉES TECHNIQUES

		Caleo 2 Turbo	Caleo 2 Turbo Timer
Code produit		99552	99551
EAN code		8021183995527	8021183995510
Panneau avant		Métal	Métal
Puissance thermique (Min - Med - Max)	W	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volume chauffable (max)	m³	70	70
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. pieds inclus)	mm	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Poids (sans emballage)	kg	4,0	4,1
Poids (avec emballage)	kg	4,8	4,9
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Thermostat ambiant		✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓
Fonction antigel		✓	✓
Fonction Turbo		✓	✓
Timer		-	✓
Réglage température		-	-
Contrôle sans fil		-	-
Installation murale		-	-






3

Chauffages infrarouges

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

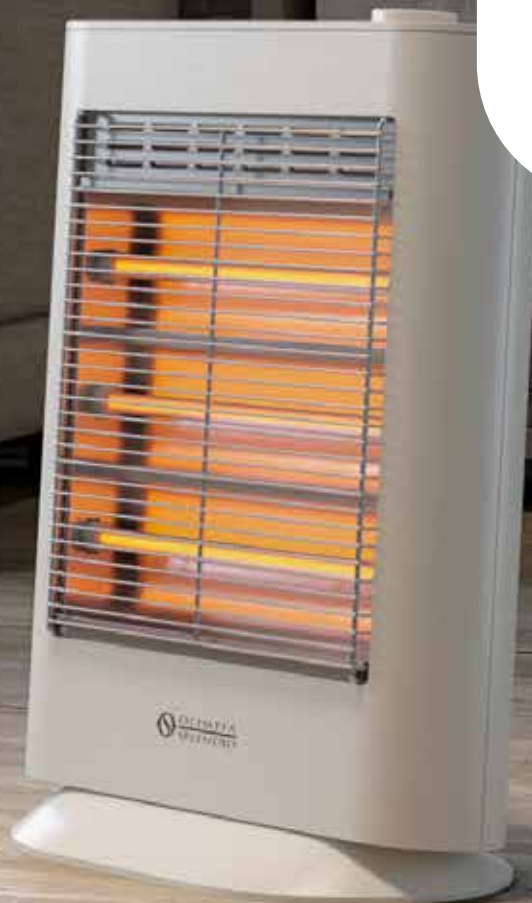



Infrarouge : une chaleur que l'on ressent immédiatement

Différentes technologies pour une sensation immédiate de confort

Les avantages du chauffage par rayonnement






Les radiateurs infrarouges génèrent de la chaleur par rayonnement : au lieu de réchauffer l'air, ils transmettent directement l'énergie thermique aux surfaces, aux objets et aux personnes présentes dans la zone irradiée. Ce principe permet de ressentir une chaleur immédiate et ciblée, très similaire à celle des rayons du soleil, offrant une sensation de confort instantané même dans des pièces froides ou mal isolées.

Technologie à quartz, halogène ou à fibre de carbone

Les radiateurs infrarouges Olimpia Splendid sont disponibles en trois technologies différentes. Les modèles à quartz diffusent une chaleur directe et rapide, idéale pour se réchauffer en quelques instants. Les radiateurs halogènes offrent un rayonnement plus intense et plus uniforme. Les versions à fibre de carbone garantissent une chaleur douce et enveloppante, avec une meilleure efficacité des lampes.



Chauffages infrarouges

		PUISSANCE MAXIMALE	POUR LES PIÈCES ALLANT JUSQU'À	TECHNOLOGIE	VAPEUR CHAUDE	OSCILLATION	
	Quarzia Slim	Quarzia Slim R [99194]	0.8 kW	30 m ³	Quartz	-	-
		Quarzia Slim B [99200]	0.8 kW	30 m ³	Quartz	-	-
	Quarzia Humi	Quarzia Humi [99227]	1.2 kW	45 m ³	Quartz	✓	-
	Solaria Evo	Solaria Evo [99545]	1.2 kW	45 m ³	Halogène	-	✓
		Solaria Evo S [99396]	1.2 kW	45 m ³	Halogène	-	✓
	Solaria Carbon	Solaria Carbon [99610]	1.1 kW	45 m ³	Fibre de carbone	-	✓
	Carbon Twist	Carbon Twist [99199]	1.2 kW	45 m ³	Fibre de carbone	-	✓

Légende

COMMANDES DE SÉRIE



Commandes mécaniques

FONCTIONS



Oscillation

Améliore la diffusion du flux d'air, grâce à la base rotative.



Puissance maximale

Permet un chauffage rapide et intense



Puissance moyenne

Permet un chauffage homogène



Puissance minimale

Permet de maintenir la température tout en réduisant la consommation d'énergie



Vapeur Chaude

Assainit l'eau et humidifie l'environnement pour réduire la sécheresse de l'air.

CHAUFFAGES INFRAROUGES

QUARZIA SLIM

Puissance maximale	0.8 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	30 m³
Technologie	Quartz



Chauffage instantané

La technologie à quartz garantit un chauffage direct et ciblé, diffusant une chaleur immédiatement perceptible sur la surface exposée et assurant un confort rapide et précis.

Petit, pratique et compact

Idéal pour les petits espaces de la maison, il est particulièrement léger et maniable, ce qui permet de le déplacer facilement si nécessaire et de le ranger tout aussi facilement lorsqu'il est pas utilisé.



Chauffage



Puissance maximale



Puissance minimale


INFO TECHNIQUES

- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique



CHAUFFAGES INFRAROUGES

QUARZIA HUMI

Puissance maximale	1.2 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	45 m³
Technologie	Quartz
Vapeur chaude	



Chauffage instantané

La technologie à quartz garantit un chauffage direct et ciblé, diffusant une chaleur immédiatement perceptible sur la surface exposée et assurant un confort rapide et précis.

Le bon niveau d'humidité

En plus de chauffer la pièce, la fonction d'humidification contribue à rendre l'air plus agréable, en diffusant un léger nuage de vapeur chaude qui empêche l'air de devenir trop sec.



Chauffage



Puissance maximale



Puissance moyenne



Puissance minimale



Vapeur Chaude

INFO TECHNIQUES

- Thermostat de sécurité
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique et enrouleur de câble
- 6 modes d'utilisation : 3 niveaux de puissance avec ou sans émission de vapeur



CHAUFFAGES INFRAROUGES

SOLARIA EVO

Puissance maximale	1.2 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	45 m³
Technologie	Halogène
Oscillation	✓



Une chaleur plus intense


La technologie halogène produit une lumière très intense qui, en plus d'éclairer, contribue à renforcer la sensation de chaleur, procurant ainsi un confort immédiat et enveloppant.

Excellente diffusion de la chaleur

La base oscillante permet de moduler le flux d'air horizontalement, favorisant ainsi une répartition plus homogène de la chaleur et améliorant le confort dans toute la pièce.


INFO TECHNIQUES

- Thermostat de sécurité
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique



CHAUFFAGES INFRAROUGES

SOLARIA CARBON

Puissance maximale	1.1 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	45 m³
Technologie	Fibre de carbone
Oscillation	



Consommation optimisée

La technologie à fibre de carbone garantit une consommation d'énergie réduite pour une chaleur perçue identique, offrant un rayonnement plus efficace et assurant un rendement thermique élevé.

Excellente diffusion de la chaleur

La base oscillante permet de moduler le flux d'air horizontalement, favorisant ainsi une répartition plus homogène de la chaleur et améliorant le confort dans toute la pièce.



Chauffage



Oscillation



Puissance maximale



Puissance minimale



INFO TECHNIQUES

- Thermostat de sécurité
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique
- Orientation du faisceau : peut être incliné manuellement jusqu'à 80° de haut en bas



CHAUFFAGES INFRAROUGES

CARBON
TWIST

Puissance maximale	1.2 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	45 m³
Technologie	Fibre de carbone
Oscillation	✓



Consommation optimisée

La technologie à fibre de carbone garantit une consommation d'énergie réduite pour une chaleur perçue identique, offrant un rayonnement plus efficace et assurant un rendement thermique élevé.

Excellente diffusion de la chaleur

La base oscillante permet de moduler le flux d'air horizontalement, favorisant ainsi une répartition plus homogène de la chaleur et améliorant le confort dans toute la pièce.



Chauffage



Oscillation



Puissance maximale



Puissance minimale

INFO TECHNIQUES

- Thermostat de sécurité
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique
- 4 modes d'utilisation : 2 niveaux de puissance, avec ou sans oscillation



DONNÉES TECHNIQUES

		Quarzia Slim R	Quarzia Slim B	Quarzia Humi
Code produit		99194	99200	99227
EAN code		8021183991949	8021183992007	8021183992274
Technologie		Quartz	Quartz	Quartz
Puissance thermique (Max)	W	800	800	1200
Niveaux de puissance thermique	W	400 - 800	400 - 800	400 - 800 - 1200
Volume chauffable (max)	m³	30	30	45
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	244 x 346 x 124	244 x 346 x 124	320 x 460 x 160
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	272 x 374 x 154	272 x 374 x 154	360 x 484 x 190
Poids (sans emballage)	kg	1,0	1,0	2,3
Poids (avec emballage)	kg	1,3	1,3	2,9
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Thermostat de sécurité		-	-	✓
Fonction oscillante		-	-	-
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓
Fonction humidification		-	-	✓
Capacité du réservoir	ml	-	-	450
Poignée		✓	✓	✓

DONNÉES TECHNIQUES

		Solaria Evo	Solaria Evo S	Solaria Carbon	Carbon Twist
Code produit		99545	99396	99610	99199
EAN code		8021183995459	8021183993967	8021183996104	8021183991994
Technologie		Halogènes	Halogènes	Fibre de carbone	Fibre de carbone
Puissance thermique (Max)	W	1200	1200	1100	1200
Niveaux de puissance thermique	W	400 - 800 - 1200	400 - 800 - 1200	600 - 1100	600 - 1200
Volume chauffable (max)	m³	45	45	45	45
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	325 x 585 x 170	325 x 585 x 170	456 x 690 x 170	280 x 640 x 280
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	330 x 615 x 200	330 x 615 x 200	315 x 740 x 175	290 x 660 x 170
Poids (sans emballage)	kg	2,0	2,0	3,2	1,4
Poids (avec emballage)	kg	2,5	2,5	3,7	1,8
Alimentation électrique	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		✓	✓	✓	✓
Interrupteur anti-basculement		✓	✓	✓	✓
Fonction humidification		-	-	-	-
Capacité du réservoir	ml	-	-	-	-
Poignée		✓	✓	✓	✓





4

Radiateurs à huile

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT





Un chauffage qui dure longtemps

Une gamme de solutions à forte inertie thermique

Radiateurs à huile : pourquoi les choisir ?




Grâce à l'huile diathermique qui emmagasine la chaleur pendant longtemps, ils offrent un confort constant même après avoir été éteints. Silencieux, sûrs et faciles à utiliser, ils diffusent une chaleur enveloppante, idéale pour les chambres, les salons et les bureaux, et constituent un choix pratique et efficace pour compléter le chauffage traditionnel, avec une consommation réduite et un bien-être optimal dans la maison.

Une plus grande efficacité ou une plus grande rapidité de fonctionnement

Les modes Eco et Turbo, disponibles sur certains modèles, permettent d'adapter le fonctionnement du radiateur aux différents besoins de la journée. Le mode Turbo permet d'atteindre rapidement la température souhaitée grâce à la ventilation d'appoint, tandis que le mode Eco maintient le confort tout en optimisant la consommation et en garantissant une économie d'énergie maximale.



Radiateurs à huile

		PUISSANCE MAXIMALE	POUR LES PIÈCES ALLANT JUSQU'À	FONCTION TURBO	FONCTION ECO	HUMIDIFICATEUR INTÉGRÉ	
	Caldorad	Caldorad 7 [99620]	1.5 kW	50 m ³	-	✓	-
		Caldorad 9 [99619]	2 kW	60 m ³	-	✓	-
		Caldorad 9 Turbo Timer [99617]	2.4 kW	75 m ³	✓	✓	-
	Caldorad S1	Caldorad S1 9 [99181]	2 kW	60 m ³	-	-	-
		Caldorad S1 11 [99180]	2.5 kW	75 m ³	-	-	-
	Caldorad Humi	Caldorad Humi 9 [99263]	2 kW	60 m ³	-	-	✓
		Caldorad Humi 13 [99298]	2.5 kW	75 m ³	-	-	✓
	Caldorad Tech	Caldorad Tech 9 [99179]	2 kW	60 m ³	-	✓	-

Légende

COMMANDES DE SÉRIE



Commandes mécaniques



Écran tactile



Télécommande

FONCTIONS



Antifrost

Allume le produit, lorsque la température ambiante descend en dessous de la valeur limite.



Eco Mode

Permet des économies d'énergie, en optimisant la puissance pour réduire la consommation.



Puissance maximale

Permet un chauffage rapide et intense



Puissance moyenne

Permet un chauffage homogène



Puissance minimale

Permet de maintenir la température tout en réduisant la consommation d'énergie



Réglage de la température

Permet de régler la température souhaitée pour un confort sur mesure



Silent Mode

Désactive le son émis par le panneau de commande lorsque vous modifiez un paramètre.



Timer

Définit l'allumage et/ou l'extinction automatique.



Timer (pour la version TT)

Configurez la mise en marche et/ou l'arrêt automatiques (fonction disponible uniquement sur la version TT).



Turbo (pour la version TT)

Cela permet d'atteindre le confort thermique souhaité en un minimum de temps (fonction disponible uniquement sur la version TT).



Vapeur

Humidifie la pièce pour réduire la sécheresse de l'air.

RADIATEURS À HUILE

CALDORAD

Puissance maximale	1.5 2 2.4 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	50 60 75 m³
Fonction Eco	✓
Fonction Turbo	✓



Une praticité optimale

Idéal comme solution de chauffage d'appoint, il diffuse une chaleur silencieuse, constante et agréable, et s'avère particulièrement efficace dans les petites pièces où un confort immédiat est nécessaire.

Mise en service rapide

La fonction Turbo (disponible sur la version 9TT) active le ventilateur intégré et réchauffe la pièce par convection forcée, accélérant ainsi la diffusion de la chaleur.

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique
- Enrouleur de câble et roulettes pivotantes
- Programmation quotidienne de la minuterie (version TT)



Chauffage



Antifrost



Eco Mode



Puissance maximale



Puissance moyenne



Puissance minimale



Timer (pour la version TT)



Turbo (pour la version TT)



RADIATEURS À HUILE

CALDORAD S1

Puissance maximale	2 2.5 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	60 75 m³



Pratique et compact

Idéal pour les petits espaces de la maison, il est particulièrement léger et maniable, ce qui permet de le déplacer facilement si nécessaire et de le ranger tout aussi facilement lorsqu'il n'est pas utilisé.

Une chaleur stable et constante

Le dernier élément est composé de trois ailettes individuelles, conçu pour fonctionner avec une protection thermique allant jusqu'à 95 °C et garantir ainsi une meilleure efficacité.



Chauffage



Puissance maximale



Puissance moyenne



Puissance minimale

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique
- Enrouleur de câble et roulettes pivotantes



RADIATEURS À HUILE

CALDORAD
HUMIPuissance maximale **2 | 2.5 kW**Pour les pièces allant jusqu'à **60 | 75 m³**Humidificateur intégré 

Le bon niveau d'humidité

En plus de chauffer la pièce, la fonction d'humidification contribue à rendre l'air plus agréable, en diffusant un léger nuage de vapeur chaude qui empêche l'air de devenir trop sec.

Grande inertie thermique

Le nombre élevé d'éléments chauffants, jusqu'à 13, garantit une grande surface de rayonnement et un dégagement de chaleur lent et durable, diffusant une sensation de chaleur même après l'arrêt de l'appareil.

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique
- Enrouleur de câble et roulettes pivotantes
- Capacité du réservoir d'humidification : 450 ml



Chauffage



Humidification



Antifrost



Puissance maximale



Puissance moyenne



Puissance minimale




Vapeur



RADIATEURS À HUILE

CALDORAD TECH

Puissance maximale	2 kW
Pour les pièces allant jusqu'à	60 m³
Fonction Eco	



Contrôle de précision

Le panneau de commande tactile, au design épuré et minimaliste, permet de régler la température souhaitée et de sélectionner les différents niveaux de puissance de manière intuitive et immédiate.









Confort et efficacité supérieure

La forme en U augmente la surface d'échange de 30 % (par rapport aux modèles standard) et les orifices de ventilation du premier élément améliorent la dissipation de la chaleur, pour des performances supérieures avec une protection thermique allant jusqu'à 145 °C.

INFO TECHNIQUES

- Thermostat d'ambiance et de sécurité
- Arrêt automatique en cas de renversement
- Poignée pratique
- Enrouleur de câble et roulettes pivotantes en caoutchouc souple pour atténuer le bruit
- Couverture arrière pour plus de sécurité
- Programmation quotidienne de la minuterie



-  **Chauffage**
-  **Eco Mode**
-  **Puissance maximale**
-  **Puissance moyenne**
-  **Puissance minimale**
-  **Réglage de la température**
-  **Silent Mode**
-  **Timer**



DONNÉES TECHNIQUES

			NEW	NEW			
			Caldorad 7	Caldorad 9	Caldorad 9 Turbo Timer	Caldorad S1 9	Caldorad S1 11
Code produit			99620	99619	99617	99181	99180
EAN code			8021183996203	8021183996197	8021183996173	8021183991819	8021183991802
Puissance thermique (Max)	W		1500	2000	2400	2000	2500
Niveaux de puissance thermique	W		ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1000-1000- 2000 (+400)	800-1200-2000	1000-1500-2500
Volume chauffable (max)	m ³		50	60	75	60	75
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. roulettes inclus)	mm		235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 420	245 x 600 x 394	245 x 600 x 468
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm		160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 480	135 x 640 x 440	135 x 640 x 514
Poids (sans emballage)	kg		8,7	10,4	11,0	7,0	8,4
Poids (avec emballage)	kg		9,6	11,4	12,0	7,8	9,3
Huile	kg		1,50	1,95	1,95	1,26	1,54
Alimentation électrique	V-F-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Timer			-	-	✓	-	-
Thermostat ambiant			✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité			✓	✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation			-	-	✓	-	-
Interrupteur anti-basculement			✓	✓	✓	✓	✓
Fonction Eco			✓	✓	✓	-	-
Fonction antigel			✓	✓	✓	-	-
Roulettes			✓	✓	✓	✓	✓
Poignées			✓	✓	✓	✓	✓
Range-cordon d'alimentation			✓	✓	✓	✓	✓
Humidificateur			-	-	-	-	-

DONNÉES TECHNIQUES

			NEW		
			Caldorad Humi 9	Caldorad Humi 13	Caldorad Tech 9
Code produit			99263	99298	99179
EAN code			8021183992632	8021183992984	8021183991796
Puissance thermique (Max)	W		2000	2500	2000
Niveaux de puissance thermique	W		800-1200-2000	1000-1500-2500	800-1200-2000
Volume chauffable (max)	m ³		60	75	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. roulettes inclus)	mm		240 x 625 x 430	250 x 625 x 590	255 x 648 x 393
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm		140 x 695 x 480	140 x 695 x 640	198 x 705 x 477
Poids (sans emballage)	kg		8,7	12,6	9,3
Poids (avec emballage)	kg		9,7	13,7	10,5
Huile	kg		1,95	2,60	1,48
Alimentation électrique	V-F-Hz		220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Timer			-	-	✓
Thermostat ambiant			✓	✓	✓
Thermostat de sécurité			✓	✓	✓
Fonction ventilation			-	-	-
Interrupteur anti-basculement			✓	✓	✓
Fonction Eco			-	-	✓
Fonction antigel			✓	✓	-
Roulettes			✓	✓	✓
Poignées			✓	✓	✓
Range-cordon d'alimentation			✓	✓	✓
Humidificateur			✓	✓	-



6

Déshumidificateurs

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT





L'importance du traitement de l'air

Une humidité bien maîtrisée pour un meilleur bien-être à l'intérieur

Comment la qualité de l'air intérieur et le microclimat influent sur la santé

Nous passons jusqu'à 90 % de notre temps dans des espaces clos, et l'air que nous respirons chez nous a une incidence directe sur notre santé et le bien-être de toute la famille. Une bonne qualité de l'air est synonyme de meilleur repos, de meilleure concentration et d'un sentiment général de confort. Il est possible d'en prendre soin, en commençant par le microclimat domestique, en maintenant un équilibre entre la température et l'humidité pour un environnement plus sain et plus agréable.

Pourquoi est-il important de déshumidifier ?

Une humidité excessive (supérieure à 60 %) favorise la prolifération de moisissures qui libèrent des spores et des microtoxines susceptibles d'irriter les voies respiratoires, augmentant ainsi considérablement le risque d'asthme, d'allergies et d'infections, selon les données rapportées par l'OMS. De plus, un environnement humide favorise la prolifération des acariens et des bactéries, ce qui détériore la qualité de l'air et amplifie les réactions allergiques et les troubles respiratoires, en particulier chez les personnes les plus vulnérables.





Bien plus que de simples déshumidificateurs

Ils sont utilisés toute l'année pour réduire les polluants à l'intérieur

Filtration et purification







La gamme de déshumidificateurs Aquaria se distingue par sa polyvalence et propose des solutions complètes pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Le système de filtration à plusieurs niveaux élimine efficacement la poussière, les allergènes et les odeurs, tandis que l'ioniseur et la lampe UV, présents sur certains modèles, contribuent à réduire les impuretés en suspension et à assainir l'air. Le résultat : un environnement encore plus sain, protégé et confortable, jour après jour.





Conception extrêmement compacte

La gamme de déshumidificateurs résidentiels se distingue non seulement par sa technologie de pointe dédiée au traitement de l'air, mais aussi par son design extrêmement compact. Grâce à une optimisation minutieuse des géométries et des structures internes, le volume total a été réduit jusqu'à 40 % par rapport à la gamme précédente, faisant de ce déshumidificateur un appareil discret au quotidien, peu encombrant et s'intégrant parfaitement dans n'importe quel intérieur.



Déshumidificateurs

			CAPACITÉ	POUR LES PIÈCES ALLANT JUSQU'À	FILTRATION	PURIFICATION	APPLICATION
	Aquaria S2 10	Aquaria S2 10 [02713]	10 lt	45 m ³	à poussière charbons actifs	-	résidentiel
	Aquaria S2 12	Aquaria S2 12 [02714]	12 lt	55 m ³	à poussière charbons actifs	-	résidentiel
	Aquaria S2 14	Aquaria S2 14 [02715]	14 lt	65 m ³	à poussière charbons actifs	-	résidentiel
	Aquaria S2 16 [NW]	Aquaria S2 16 NW [02716]	16 lt	75 m ³	à poussière charbons actifs	-	résidentiel
	Aquaria S2 20 [NW]	Aquaria S2 20 NW [02718]	20 lt	90 m ³	à poussière charbons actifs hepa	Ioniseur	résidentiel
	Aquaria S2 24 [NW]	Aquaria S2 24 NW [02720]	24 lt	100 m ³	à poussière charbons actifs hepa	Ioniseur UV	résidentiel

			CAPACITÉ	POUR LES PIÈCES ALLANT JUSQU'À	FILTRATION	PURIFICATION	APPLICATION
	Aquaria S2 30 [NW]	Aquaria S2 30 NW [02721]	30 lt	150 m ³	à poussière charbons actifs hepa	Ioniseur UV	résidentiel
	Aquaria S2 40 [NW]	Aquaria S2 40 NW [02723]	40 lt	200 m ³	à poussière charbons actifs hepa	Ioniseur UV	résidentiel
	Seccoprof 30 [P]	Seccoprof 30 P [02106]	30 lt	150 m ³	à poussière charbons actifs	-	professionnel
	Seccoprof 40 [P]	Seccoprof 40 P [02107]	40 lt	200 m ³	à poussière charbons actifs	-	professionnel

Légende

COMMANDES DE SÉRIE



Application mobile OS Home



Panneau numérique



Écran tactile

FONCTIONS



Verrouillage enfants

Il bloque les possibilités de contrôle, afin de limiter l'accès aux plus jeunes.



Signal Nettoyage Filtres

Affiche l'alarme de remplacement et de nettoyage des filtres.



Ioniseur

Crée des ions qui se lient aux particules nocives dispersées dans l'air, évitant ainsi leur inhalation.



Signal Réservoir Plein

Interrompt le fonctionnement et signale la nécessité de vider le réservoir.



Lampe UV

Pour purifier et stériliser l'air, en détruisant les micro-organismes et en éliminant les particules polluantes



Réglage de l'humidité

Permet de régler le taux d'humidité souhaité pour un confort sur mesure



Laundry Mode

Optimise la vitesse de ventilation, pour un séchage rapide du linge.



Silent Mode

Réduit le bruit du produit, pour plus de confort acoustique.



Memory

Redémarrage automatique après une coupure de courant avec conservation des paramètres



Swing vertical

Améliore la diffusion du flux d'air, grâce à l'oscillation automatique verticale du volet.



Dégivrage

Il arrête le compresseur et active uniquement la ventilation, empêchant ainsi la formation de givre sur le serpentin d'évaporation lorsque la température approche de la limite minimale.



Timer

Définit l'allumage et/ou l'extinction automatique.

Filtration et purification

Avec les nouveaux déshumidificateurs Aquaria S2, et grâce à un système de filtration à plusieurs niveaux ainsi qu'à des technologies spécifiques de purification de l'air, il est possible de réduire la concentration de polluants présents dans la maison.



L'importance des filtres HEPA

Les filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air) offrent une filtration très efficace contre les poussières fines et ultrafines. Fabriqués à partir de microfibrilles haute densité disposées en plis, ils garantissent une grande capacité de rétention des particules polluantes présentes dans le flux d'air, assurant ainsi des environnements plus propres et plus sains.

Les modèles les plus puissants de la gamme de déshumidificateurs Aquaria S2 (d'une capacité de 20 à 40 l/24 h) associent aux filtres anti-poussière et à charbon actif traditionnels des filtres HEPA capables de réduire la concentration des particules polluantes les plus fines (0,3 µm) en suspension dans l'air.

Lampe UV et ioniseurs, pour une purification complète

Les filtres HEPA ne sont pas le seul système de purification disponible sur les déshumidificateurs Aquaria S2. Les lampes germicides constituent en effet elles aussi un système efficace de stérilisation de l'air, grâce à la capacité des rayons UV à altérer l'ADN ou l'ARN des micro-organismes, les empêchant ainsi de se reproduire et donc d'être nocifs.

Enfin, pour purifier d'avantage l'air des bactéries et autres particules fines et ultrafines, l'ioniseur, intégré de série dans les modèles de grande taille, s'avère également utile : en chargeant l'air négativement, les particules nocives se fixent aux molécules d'oxygène et tombent au sol, réduisant ainsi le risque qu'elles soient inhalées.



Pourquoi est-il important de purifier l'air de la maison ?

L'Agence américaine de protection de l'environnement a déclaré que l'air à l'intérieur peut être jusqu'à cinq fois plus pollué que l'air extérieur. La responsabilité principale incombe aux COV, acronyme de Composés Organiques Volatils : des substances chimiques telles que le formaldéhyde, le benzène ou le dioxyde d'azote, émises par les tapis et moquettes, les produits d'entretien, les bougies, les appareils électroniques et caractérisées par une volatilité élevée. Parmi celles-ci, certaines ont des effets cancérigènes, tandis que d'autres sont irritantes pour les voies respiratoires et les muqueuses.

Il y a ensuite les PM : les particules en suspension (Particulate Matter), c'est-à-dire les particules fines, dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 µm, et les particules ultrafines, dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 2,5 µm. La première catégorie comprend le pollen, les allergènes végétaux et floraux, les moisissures et les bactéries, capables de pénétrer dans les voies respiratoires supérieures. Sont en revanche considérés comme des particules ultrafines les virus et les émissions d'origine industrielle, capables d'atteindre même les poumons et les bronches secondaires.

Un système de filtration à plusieurs niveaux, associé à des technologies spécifiques de purification de l'air, comme celui proposé par les déshumidificateurs Aquaria S2, constitue donc une excellente solution pour réduire la concentration de polluants présents dans la maison, au bénéfice de la santé de tous ses occupants.

DÉSHUMIDIFICATEURS

AQUARIA S2 10

Capacité	10 lt
Pour les pièces allant jusqu'à	45 m³
Filtration	à poussière charbons actifs
Application	résidentiel



Idéal pour les petits espaces

Grâce à son design ultra-compact, il permet de déshumidifier efficacement la pièce tout en occupant très peu d'espace et en s'intégrant facilement n'importe où dans la maison.

Efficace également contre la poussière et les mauvaises odeurs

Le double système de filtration – anti-poussière et à charbon actif – permet de réduire les impuretés présentes dans l'air traité, le rendant ainsi plus sain et plus agréable à respirer.

INFO TECHNIQUES

- Indicateur de température et d'humidité
- Fonctionnement en décharge continue, sans retirer le bidon
- Programmation quotidienne de la minuterie
- Réservoir amovible avec couvercle et ouverture facile pour la vidange
- Compartiment de rangement pour câbles, poignées latérales et roulettes pivotantes
- Vitesse de ventilation : faible/élevée
- Emballage certifié FSC



-  Déshumidification
-  Ventilation
-  Verrouillage enfants
-  Laundry Mode
-  Memory
-  Dégivrage
-  Signal Nettoyage Filtres
-  Signal Réservoir Plein
-  Réglage de l'humidité
-  Silent Mode
-  Timer



DÉSHUMIDIFICATEURS

AQUARIA S2 12

Capacité	12 lt
Pour les pièces allant jusqu'à	55 m³
Filtration	à poussière charbons actifs
Application	résidentiel



Idéal pour les petits espaces


Grâce à son design ultra-compact, il permet de déshumidifier efficacement la pièce tout en occupant très peu d'espace et en s'intégrant facilement n'importe où dans la maison.

Efficace également contre la poussière et les mauvaises odeurs

Le double système de filtration – anti-poussière et à charbon actif – permet de réduire les impuretés présentes dans l'air traité, le rendant ainsi plus sain et plus agréable à respirer.

INFO TECHNIQUES

- Indicateur de température et d'humidité
- Fonctionnement en décharge continue, sans retirer le bidon
- Programmation quotidienne de la minuterie
- Réservoir amovible avec couvercle et ouverture facile pour la vidange
- Compartiment de rangement pour câbles, poignées latérales et roulettes pivotantes
- Vitesse de ventilation : faible/élevée
- Emballage certifié FSC

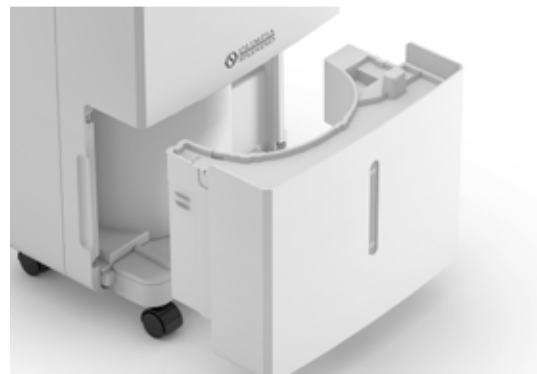

- Déshumidification
- Ventilation
- Verrouillage enfants
- Laundry Mode
- Memory
- Dégivrage
- Signal Nettoyage Filtres
- Signal Réservoir Plein
- Réglage de l'humidité
- Silent Mode
- Timer

DÉSHUMIDIFICATEURS

AQUARIA S2 14

Capacité	14 lt
Pour les pièces allant jusqu'à	65 m³
Filtration	à poussière charbons actifs
Application	résidentiel



Idéal pour les petits espaces

Grâce à son design ultra-compact, il permet de déshumidifier efficacement la pièce tout en occupant très peu d'espace et en s'intégrant facilement n'importe où dans la maison.

Efficace également contre la poussière et les mauvaises odeurs

Le double système de filtration - anti-poussière et à charbon actif - permet de réduire les impuretés présentes dans l'air traité, le rendant ainsi plus sain et plus agréable à respirer.



-  Déshumidification
-  Ventilation
-  Verrouillage enfants
-  Laundry Mode
-  Memory
-  Dégivrage
-  Signal Nettoyage Filtres
-  Signal Réservoir Plein
-  Réglage de l'humidité
-  Silent Mode
-  Timer

INFO TECHNIQUES

- Indicateur de température et d'humidité
- Fonctionnement en décharge continue, sans retirer le bidon
- Programmation quotidienne de la minuterie
- Réservoir amovible avec couvercle et ouverture facile pour la vidange
- Compartiment de rangement pour câbles, poignées latérales et roulettes pivotantes
- Vitesse de ventilation : faible/élevée
- Emballage certifié FSC



NEW

RADIATEURS SOUFLANTS

THERMOCONNECTEURS

CHAUFFAGES INFRAROUGES

RADIATEURS À HUILE

DÉSHUMIDIFICATEURS

HUMIDIFICATEURS

PURIFICATEURS D'AIR ET
DIFFUSEURS D'AROMES

DÉSHUMIDIFICATEURS

AQUARIA S2 16

[NW]

Capacité	16 lt
Pour les pièces allant jusqu'à	75 m³
Filtration	à poussière charbons actifs
Application	résidentiel



Contrôle intelligent

L'humidité peut être surveillée à distance via l'application OS Home, ce qui permet une gestion plus pratique, plus précise et plus personnalisée du confort de la maison.

Efficace également contre la poussière et les mauvaises odeurs

Le double système de filtration - anti-poussière et à charbon actif - permet de réduire les impuretés présentes dans l'air traité, le rendant ainsi plus sain et plus agréable à respirer.

INFO TECHNIQUES

- Indicateur de température et d'humidité
- Fonctionnement en décharge continue, sans retirer le bidon
- Programmation quotidienne de la minuterie
- Réservoir amovible avec couvercle et ouverture facile pour la vidange
- Compartiment de rangement pour câbles, poignées latérales et roulettes pivotantes
- Vitesse de ventilation : faible/élevée
- Emballage certifié FSC



- Déshumidification
- Ventilation
- Verrouillage enfants
- Laundry Mode
- Memory
- Dégivrage
- Signal Nettoyage Filtres
- Signal Réservoir Plein
- Réglage de l'humidité
- Silent Mode
- Timer



DÉSHUMIDIFICATEURS

AQUARIA S2 20

[NW]

Capacité	20 lt
Pour les pièces allant jusqu'à	90 m³
Filtration	à poussière charbons actifs hepa
Purification	Ioniseur
Application	résidentiel



Traitement avancé de l'air

La triple filtration et l'ioniseur intégré garantissent un air nettement plus pur et plus sain, en capturant les particules polluantes les plus fines grâce au filtre EPA et en éliminant les impuretés en suspension à l'aide de l'ioniseur.












Contrôle intelligent

L'humidité peut être surveillée à distance via l'application OS Home, ce qui permet une gestion plus pratique, plus précise et plus personnalisée du confort de la maison.

INFO TECHNIQUES

- Indicateur de température et d'humidité
- Fonctionnement en décharge continue, sans retirer le bidon
- Programmation quotidienne de la minuterie
- Réservoir amovible avec couvercle et ouverture facile pour la vidange
- Compartiment de rangement pour câbles, poignées latérales et roulettes pivotantes
- Vitesses de ventilation : faible/élevée
- Emballage certifié FSC



-  **Déshumidification**
-  **Purification**
-  **Ventilation**
-  **Verrouillage enfants**
-  **Ioniseur**
-  **Laundry Mode**
-  **Memory**
-  **Dégivrage**
-  **Signal Nettoyage Filtres**
-  **Signal Réservoir Plein**
-  **Réglage de l'humidité**
-  **Silent Mode**
-  **Timer**



DÉSHUMIDIFICATEURS

AQUARIA S2 24

[NW]

Capacité	24 lt
Pour les pièces allant jusqu'à	100 m³
Filtration	à poussière charbons actifs hepa
Purification	Ioniseur UV
Application	résidentiel



Traitement complet de l'air

Il élimine la poussière, les allergènes et les odeurs, capture les particules les plus fines, réduit les impuretés en suspension grâce à l'ionisation et contribue à assainir l'air grâce à l'action des rayons UV, garantissant ainsi un environnement encore plus sain et protégé.

Contrôle avancé

Le panneau de commande tactile et la connectivité sans fil intégrée offrent un contrôle plus intuitif et plus direct des fonctions, permettant une gestion aussi bien à domicile qu'à distance via une application.



-  Déshumidification
-  Purification
-  Ventilation
-  Verrouillage enfants
-  Ioniseur
-  Lampe UV
-  Laundry Mode
-  Memory
-  Dégivrage
-  Signal Nettoyage Filtres
-  Signal Réservoir Plein
-  Réglage de l'humidité
-  Silent Mode
-  Swing vertical
-  Timer

INFO TECHNIQUES

- Indicateur d'humidité et de température
- Écran frontal avec indicateur chromatique d'humidité
- Fonctionnement en décharge continue, sans retirer le bidon
- Programmation quotidienne de la minuterie
- Bidon amovible avec couvercle, poignée et système d'ouverture facile pour la vidange
- Compartiment de rangement pour câbles, poignées latérales et roulettes pivotantes
- Vitesse de ventilation : faible/élevée
- Emballage certifié FSC



DÉSHUMIDIFICATEURS

AQUARIA S2 30

[NW]



Capacité	30 lt
Pour les pièces allant jusqu'à	150 m³
Filtration	à poussière charbons actifs hepa
Purification	Ioniseur UV
Application	résidentiel



Traitement complet de l'air

Il élimine la poussière, les allergènes et les odeurs, capture les particules les plus fines, réduit les impuretés en suspension grâce à l'ionisation et contribue à assainir l'air grâce à l'action des rayons UV, garantissant ainsi un environnement encore plus sain et protégé.













Contrôle avancé

Le panneau de commande tactile et la connectivité sans fil intégrée offrent un contrôle plus intuitif et plus direct des fonctions, permettant une gestion aussi bien à domicile qu'à distance via une application.

INFO TECHNIQUES

- Indicateur de température et d'humidité
- Écran frontal avec indicateur chromatique d'humidité
- Fonctionnement en décharge continue, sans retirer le bidon
- Programmation quotidienne de la minuterie
- Bidon amovible avec couvercle, poignée et système d'ouverture facile pour la vidange
- Compartiment de rangement pour câbles, poignées latérales et roulettes pivotantes
- Vitesse de ventilation : faible/élevée
- Ecopack (sans polystyrène et en plastique recyclé) et certification FSC



-  Déshumidification
-  Purification
-  Ventilation
-  Verrouillage enfants
-  Ioniseur
-  Lampe UV
-  Laundry Mode
-  Memory
-  Dégivrage
-  Signal Nettoyage Filtres
-  Signal Réservoir Plein
-  Réglage de l'humidité
-  Silent Mode
-  Swing vertical
-  Timer



DÉSHUMIDIFICATEURS

AQUARIA S2 40

[NW]

Capacité	40 lt
Pour les pièces allant jusqu'à	200 m³
Filtration	à poussière charbons actifs hepa
Purification	Ioniseur UV
Application	résidentiel



Traitement complet de l'air

Il élimine la poussière, les allergènes et les odeurs, capture les particules les plus fines, réduit les impuretés en suspension grâce à l'ionisation et contribue à assainir l'air grâce à l'action des rayons UV, garantissant ainsi un environnement encore plus sain et protégé.

Contrôle avancé

Le panneau de commande tactile et la connectivité sans fil intégrée offrent un contrôle plus intuitif et plus direct des fonctions, permettant une gestion aussi bien à domicile qu'à distance via une application.



-  Déshumidification
-  Purification
-  Ventilation
-  Verrouillage enfants
-  Ioniseur
-  Lampe UV
-  Laundry Mode
-  Memory
-  Dégivrage
-  Signal Nettoyage Filtres
-  Signal Réservoir Plein
-  Réglage de l'humidité
-  Silent Mode
-  Swing vertical
-  Timer

INFO TECHNIQUES

- Indicateur de température et d'humidité
- Écran frontal avec indicateur chromatique d'humidité
- Fonctionnement en décharge continue, sans retirer le bidon
- Programmation quotidienne de la minuterie
- Bidon amovible avec couvercle, poignée et système d'ouverture facile pour la vidange
- Compartiment de rangement pour câbles, poignées latérales et roulettes pivotantes
- Vitesse de ventilation : faible/élevée
- Ecopack (sans polystyrène et en plastique recyclé) et certification FSC



DÉSHUMIDIFICATEURS

SECCOPROF 30

[P]

Capacité	30 lt
Pour les pièces allant jusqu'à	150 m³
Filtration	à poussière charbons actifs
Application	professionnel



Fonctionnement non-stop dans les grands espaces

Sa grande capacité de déshumidification et son système d'évacuation des condensats pour un fonctionnement en continu en font l'appareil idéal pour un traitement professionnel de l'air dans les grands espaces.








Dégivrage gaz chaud

Cela garantit un fonctionnement continu du compresseur, en évitant les démarrages et les arrêts fréquents, et permet de travailler même à des températures proches de 0 °C.

INFO TECHNIQUES

- Structure en acier inoxydable résistante à la corrosion et aux chocs
- Indicateur d'humidité et de température
- Fonctionnement en décharge continue, sans retirer le bidon
- Programmation quotidienne de la minuterie
- Réservoir semi-transparent amovible avec indicateur de niveau d'eau
- Poignées latérales pratiques et roues pivotantes
- Vitesse de ventilation : faible / élevée



-  Déshumidification
-  Ventilation
-  Verrouillage enfants
-  Laundry Mode
-  Memory
-  Dégivrage
-  Signal Réservoir Plein
-  Réglage de l'humidité
-  Timer



DÉSHUMIDIFICATEURS

SECCOPROF 40

[P]

Capacité	40 lt
Pour les pièces allant jusqu'à	200 m³
Filtration	à poussière charbons actifs
Application	professionnel



Fonctionnement non-stop dans les grands espaces

Sa grande capacité de déshumidification et son système d'évacuation des condensats pour un fonctionnement en continu en font l'appareil idéal pour un traitement professionnel de l'air dans les grands espaces.

Dégivrage gaz chaud

Cela garantit un fonctionnement continu du compresseur, en évitant les démarrages et les arrêts fréquents, et permet de travailler même à des températures proches de 0 °C.

INFO TECHNIQUES

- Structure en acier inoxydable résistante à la corrosion et aux chocs
- Indicateur de température et d'humidité
- Fonctionnement en décharge continue, sans retirer le bidon
- Programmation quotidienne de la minuterie
- Réservoir semi-transparent amovible avec indicateur de niveau d'eau
- Poignées latérales pratiques et roues pivotantes
- Vitesse de ventilation : faible / élevée



- Déshumidification
- Ventilation
- Verrouillage enfants
- Laundry Mode
- Memory
- Dégivrage
- Signal Réservoir Plein
- Réglage de l'humidité
- Timer



DONNÉES TECHNIQUES

		NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
		Aquaria S2 10	Aquaria S2 12	Aquaria S2 14	Aquaria S2 16 NW	Aquaria S2 20 NW	Aquaria S2 24 NW	Aquaria S2 30 NW	Aquaria S2 40 NW
Code produit		02713	02714	02715	02716	02718	02720	02721	02723
EAN code		8021183027136	8021183027143	8021183027150	8021183027167	8021183027181	8021183027204	8021183027211	8021183027235
Capacité de déshumidification	(1) I/24h	10	12	14	16	20	24	30	40
Consommation maximale déshumidification	(1) W	270	270	280	365	365	375	490	735
Absorption maximale en déshumidification	(1) A	1,5	1,5	1,6	2,1	2,1	2,3	2,7	3,4
Puissance absorbée max. en déshumidification (U.L.U.)	(U.L.U.) W	280	280	320	450	450	430	580	850
Degré de protection		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Vitesse de ventilation	nr	2	2	2	2	2	2	2	2
Capacité du réservoir	l	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,3	4,3	4,3
Débit d'air (max)	(2) m³/h	140	140	160	160	160	200	230	250
Pression sonore	(3) dB(A)	41	41	45	45	45	47	50	51
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. avec Roulettes)	mm	260 x 490 x 202	260 x 490 x 202	260 x 490 x 202	260 x 490 x 202	260 x 490 x 202	290 x 500 x 260	290 x 500 x 260	290 x 500 x 260
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	305 x 534 x 240	305 x 534 x 240	305 x 534 x 240	305 x 534 x 240	305 x 534 x 240	340 x 534 x 320	340 x 534 x 320	340 x 534 x 320
Poids (sans emballage)	kg	9,4	9,8	10,3	10,7	11,2	12,7	14,0	14,0
Poids (avec emballage)	kg	10,4	10,8	11,3	11,7	12,2	13,9	15,8	15,8
Gaz réfrigérant		R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)		3	3	3	3	3	3	3	3
Charge de gaz réfrigérant	kg	0,028	0,037	0,045	0,041	0,043	0,051	0,075	0,088
Surface minimale du local d'utilisation et de stockage	m²	4	4	4	4	4	4	4	4
Prise		EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Alimentation	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Marquages de conformité		CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Filtre à poussière		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtre à charbon actif		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtre HEPA		-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Ioniseur		-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Lampe UV		-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Fonction évacuation en continu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hygrostat électronique réglable		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage de l'humidité ambiante		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage de la température ambiante		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarme réservoir plein		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Child Lock (Sécurité enfants)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silent mode		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oscillation volet		-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Fonction séchage du linge		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niveau d'eau visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositif de dégivrage		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Système de dégivrage à gaz chaud		-	-	-	-	-	-	-	-
Contrôle sans fil		-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Environnement intérieur	Température maximale de fonctionnement	DB 35°C	DB 35°C	DB 35°C	DB 35°C	DB 35°C	DB 35°C	DB 35°C	DB 35°C
	Température minimale de fonctionnement	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C

(1) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)

(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C

(2) Conditions d'essai : mesure effectuée sans filtre installé.

(3) Conditions d'essai : dans une chambre semi-anéchoïque, à 1 mètre de la face avant de l'appareil, le microphone étant placé à une hauteur de 1 mètre

DONNÉES TECHNIQUES

			Seccoprof 30 P	Seccoprof 40 P
Code produit			02106	02107
EAN code			8021183021066	8021183021073
Capacité de déshumidification	(1)	l/24h	30	40
Consommation maximale déshumidification	(1)	W	580	600
Absorption maximale en déshumidification	(1)	A	2,5	2,9
Puissance absorbée max. en déshumidification (U.L.U.)	(U.L.U.)	W	620	750
Degré de protection			IPX0	IPX0
Vitesse de ventilation		nr	2	2
Capacité du réservoir		l	8	8
Débit d'air (max)		m³/h	240	240
Pression sonore	(2)	dB(A)	52	52
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. avec Roulettes)		mm	312 x 635 x 453	312 x 635 x 453
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)		mm	356 x 688 x 492	356 x 688 x 492
Poids (sans emballage)		kg	24,9	27,2
Poids (avec emballage)		kg	26,8	29,0
Gaz réfrigérant			R290	R290
GWP (Global Warming Potential)			3	3
Charge de gaz réfrigérant		kg	0,083	0,096
Surface minimale du local d'utilisation et de stockage		m²	4	4
Prise			EU	EU
Alimentation		V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Marquages de conformité			CE	CE
Filtre à poussière			✓	✓
Filtre à charbon actif			✓	✓
Filtre HEPA			-	-
Ioniseur			-	-
Lampe UV			-	-
Fonction évacuation en continu			✓	✓
Hygrostat électronique réglable			✓	✓
Affichage de l'humidité ambiante			✓	✓
Affichage de la température ambiante			✓	✓
Alarme réservoir plein			✓	✓
Child Lock (Sécurité enfants)			✓	✓
Silent mode			-	-
Oscillation volet			-	-
Fonction séchage du linge			✓	✓
Timer			✓	✓
Niveau d'eau visible			✓	✓
Dispositif de dégivrage			✓	✓
Système de dégivrage à gaz chaud			✓	✓
Contrôle sans fil			-	-

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Environnement intérieur	Température maximale de fonctionnement	DB 35°C	DB 35°C
		Température minimale de fonctionnement	DB 2°C

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)

(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)

(2) Conditions d'essai : dans une chambre semi-anechoïque, à 1 mètre de la face avant de l'appareil, le microphone étant placé à une hauteur de 1 mètre



7

Humidificateurs

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT





Air humidifié pour un confort hivernal


Comment améliorer le bien-être à l'intérieur, en évitant la sécheresse et les irritations

Vapeur et huiles essentielles





Un bon équilibre de l'humidité dans l'air améliore le confort intérieur : même lorsque le chauffage est allumé, le taux idéal devrait se maintenir entre 50 % et 60 %, grâce à l'utilisation d'un appareil qui humidifie l'air et prévient la sécheresse et les irritations des voies respiratoires. L'ajout d'huiles essentielles diffusées dans l'air contribue également à favoriser le bien-être physique et mental, en créant une atmosphère plus agréable et relaxante.

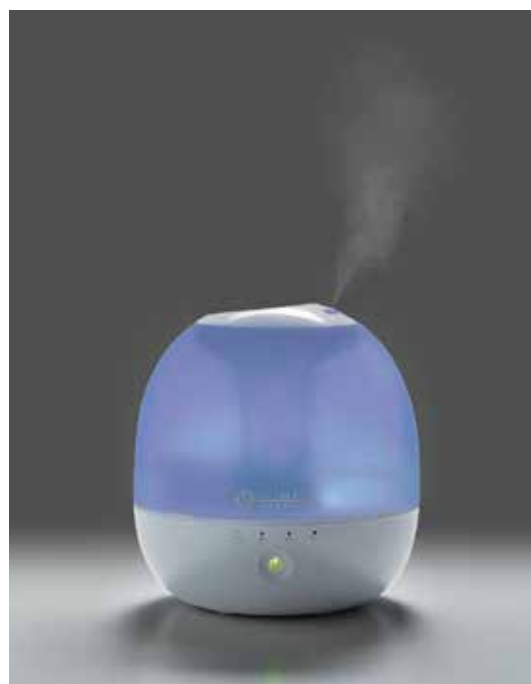L'importance de la chromothérapie

Les humidificateurs Olimpia Splendid ne se limitent pas à leur fonction principale, mais intègrent des technologies conçues pour transformer le confort en un état de bien-être total. Parmi celles-ci, la lumière chromothérapeutique en est un exemple significatif : inspirée d'une pratique ancestrale, elle favorise la relaxation et améliore l'humeur, rendant l'expérience d'utilisation encore plus agréable et revigorante.



Humidificateurs

			CAPACITÉ	CHROMOTHÉRAPIE	VAPEUR CHAUDE	DIFFUSION D'HUILES ESSENTIELLES
	Lim pia 2	Lim pia 2 [99423]	2 lt	✓	-	-
	Lim pia 4	Lim pia 4 [99424]	4 lt	✓	-	-
	Lim pia Hero Wifi	Lim pia Hero Wifi [99239]	5 lt	✓	✓	✓
	Lim pia 6	Lim pia 6 [99425]	6 lt	-	✓	✓

Légende

COMMANDES DE SÉRIE



Application mobile OS Home



Écran tactile



Commandes mécaniques



Télécommande

FONCTIONS



Auto mode

Il maintient un taux d'humidité constant de 55 % en ajustant le niveau d'émission et active la vapeur chaude si la température ambiante est inférieure à 10 °C



Réglage de l'humidité

Permet de régler le taux d'humidité souhaité pour un confort sur mesure



Baby mode

Il maintient un taux d'humidité constant de 55 % en régulant la vapeur, en augmentant le débit lorsque l'air est sec et en s'arrêtant lorsque le niveau est optimal



Sleep Mode

Émission de vapeur au niveau minimum pour un fonctionnement discret, avec les voyants LED éteints



Verrouillage enfants

Il bloque les possibilités de contrôle, afin de limiter l'accès aux plus jeunes.



Timer

Définit l'allumage et/ou l'extinction automatique.



Chromothérapie

Émet une lumière colorée variable pour favoriser la relaxation.



Vapeur

Humidifie la pièce pour réduire la sécheresse de l'air.



Ioniseur

Crée des ions qui se lient aux particules nocives dispersées dans l'air, évitant ainsi leur inhalation.



Vapeur Chaude

Assainit l'eau et humidifie l'environnement pour réduire la sécheresse de l'air.



Signal Réservoir Vide

Interrompt le fonctionnement et signale la nécessité de remplir le réservoir.

HUMIDIFICATEURS

LIMPIA 2

Capacité	2 lt
Chromothérapie	✓



Petit, pratique et compact

Idéal pour les petits espaces de la maison, il est particulièrement léger et maniable, ce qui permet de le déplacer facilement si nécessaire et de le ranger tout aussi facilement lorsqu'il n'est pas utilisé.

Chromothérapie intégrée

La lumière colorée modulable favorise la détente et le bien-être physique et mental, en créant une atmosphère apaisante qui tire parti de l'effet des différentes fréquences lumineuses des couleurs.

INFO TECHNIQUES

- Technologie à ultrasons à froid avec une capacité d'humidification de 125 ml/h
- Programmation de la minuterie sur 8 heures
- Brosse de nettoyage incluse



Humidification



Chromothérapie



Signal Réservoir Vide



Timer



HUMIDIFICATEURS

LIMPIA 4

Capacité	4 lt
Chromothérapie	







Humidification prolongée jusqu'au matin

Le réservoir de 4 litres garantit une autonomie suffisante pour toute la nuit (selon l'intensité de la nébulisation), sans interruption ni besoin de remplissages fréquents.

Chromothérapie intégrée

La lumière colorée modulable favorise la détente et le bien-être physique et mental, en créant une atmosphère apaisante qui tire parti de l'effet des différentes fréquences lumineuses des couleurs.



-  Humidification
-  Chromothérapie
-  Signal Réservoir Vide
-  Timer

INFO TECHNIQUES

- Technologie à ultrasons à froid avec une capacité d'humidification de 300 ml/h
- Programmation de la minuterie sur 8 heures
- Régulation continue de l'intensité de la vapeur



HUMIDIFICATEURS

LIMPIA HERO WIFI

Capacité	5 lt
Vapeur chaude	✓
Chromothérapie	✓
Diffusion d'huiles essentielles	✓



Contrôle avancé

Configurable également depuis un smartphone grâce à sa connectivité sans fil intégrée, il propose plusieurs modes de fonctionnement (Bébé, Auto, Manuel, Veille) pour un confort hautement personnalisable.

Bien-être à double action

Les fonctions de vapeur chaude et de plasma ionisant, associées au diffuseur d'huiles essentielles intégré, offrent les bienfaits d'un air humidifié et stérilisé par la chaleur, ainsi qu'une diffusion aromatique plus intense et enveloppante.



- Humidification
- Aromathérapie
- Auto mode
- Baby mode
- Verrouillage enfants
- Chromothérapie
- Ioniseur
- Signal Réservoir Vide
- Réglage de l'humidité
- Sleep Mode
- Timer
- Vapeur
- Vapeur Chaude

INFO TECHNIQUES

- Technologie à ultrasons à froid avec une capacité d'humidification de 450 ml/h
- Programmation de la minuterie sur 12 heures
- 3 niveaux de distribution d'humidité
- Boîtier pour les huiles essentielles
- Brosse de nettoyage incluse
- Veilleuse avec 7 nuances de couleur



HUMIDIFICATEURS

LIMPIA 6

Capacité	6 lt
Vapeur chaude	✓
Diffusion d'huiles essentielles	✓



Longue autonomie de fonctionnement

Le grand réservoir d'eau assure une humidification continue et prolongée, permettant à l'appareil de fonctionner pendant de nombreuses heures sans interruption et sans qu'il soit nécessaire de le remplir fréquemment.







Aromathérapie renforcée

La fonction vapeur chaude et le compartiment pour huiles essentielles favorisent une relaxation totale, en combinant les bienfaits de l'air humidifié et stérilisé par la chaleur avec une diffusion aromatique plus intense et enveloppante.

INFO TECHNIQUES

- Technologie à ultrasons à froid avec une capacité d'humidification de 330 ml/h
- 3 niveaux d'émission d'humidité
- Programmation de la minuterie sur 8 heures
- Boîtier pour huiles essentielles



-  **Humidification**
-  **Aromathérapie**
-  **Signal Réservoir Vide**
-  **Timer**
-  **Vapeur**
-  **Vapeur Chaude**



DONNÉES TECHNIQUES

		Limpia 2	Limpia 4	Limpia Hero Wifi	Limpia 6
Code produit		99423	99424	99239	99425
EAN code		8021183994230	8021183994247	8021183992397	8021183994254
Capacité d'humidification (vapeur froide/vapeur chaude)	ml/h	125 / 0	300 / 0	250 / 450	290 / 330
Surface humidifiable	m ²	25	35	27	50
Puissance absorbée (vapeur froide/vapeur chaude)	W	12 / 0	25 / 0	30 / 220	25 / 55
Niveaux d'émission de vapeur	nr	1	1	3	3
Degré de protection		IP X0	IP X0	IP X0	IP X0
Capacité du réservoir	l	2,0	4,0	5,0	6,0
Quantité emballage master		4	4	4	4
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	180 x 189 x 180	204 x 290 x 205	284 x 318 x 165	290 x 337 x 170
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	215 x 226 x 215	245 x 340 x 235	325 x 355 x 200	315 x 360 x 195
Dimensions emballage master (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	450 x 246 x 445	510 x 360 x 485	670 x 420 x 375	650 x 380 x 405
Poids (sans emballage)	kg	0,80	1,20	2,40	2,00
Poids (avec emballage)	kg	1,20	1,80	3,20	2,30
Alimentation	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60
Marquages de conformité		CE	CE	CE	CE
Technologies ultra-sons à froid		✓	✓	✓	✓
Chromothérapie		✓	✓	✓	-
Commandes électromécaniques		-	✓	-	-
Contrôle numérique		✓	-	✓	✓
Display		-	-	✓	✓
Affichage de l'humidité ambiante		-	-	✓	✓
Voyant réservoir vide		✓	✓	✓	✓
Humidification + fonction de chauffage		-	-	✓	✓
Fonction vapeur chaude		-	-	✓	✓
Réglage du niveau de vapeur		-	✓	✓	✓
Lumière nocturne		✓	✓	✓	✓
Directionnalité du flux de vapeur		-	✓	✓	✓
Ioniseur		-	-	✓	-
Télécommande		-	✓	-	✓
Timer		✓	✓	✓	✓
Fonction redémarrage automatique au retour de la tension de secteur		-	-	✓	-
Contrôle sans fil		-	-	✓	-



8

Purificateurs d'air et diffuseurs d'arômes

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT



PURIFICATEURS D'AIR ET DIFFUSEURS D'ARÔMES

AURA ABSOLUTE

Débit d'air purifié (CADR)	423 m3/h
Pour les pièces allant jusqu'à	50 m³
Filtration	à poussière charbons actifs HEPA 14
Purification	lampe UV-C ioniseur



Purification complète

Outre le préfiltre et le filtre à charbon actif, il est équipé d'un filtre HEPA 14, capable de retenir 99,99 % des particules jusqu'à 0,3 micron, ainsi que d'une lampe UV-C qui contribue à stériliser l'air. Pour compléter le système, l'ioniseur améliore encore la pureté de l'air ambiant en réduisant les impuretés résiduelles.









Réglage automatique

Il analyse en temps réel la qualité de l'air ambiant, s'ajuste automatiquement pour garantir une purification toujours efficace et affiche les données grâce à un indicateur lumineux à quatre couleurs, intuitif et clair.

INFO TECHNIQUES

- Programmation de la minuterie sur 12 heures
- Affichage numérique et concentration en particules
- Durée de vie du filtre : jusqu'à 4 320 heures
- Capteur de qualité de l'air à 4 couleurs
- Vitesse de ventilation : faible/moyenne/élevée/turbo
- Poignée pratique



-  **Purification**
-  **Auto Mode**
-  **Verrouillage enfants**
-  **Ioniseur**
-  **Lampe UV**
-  **Signal Nettoyage Filtres**
-  **Sleep Mode**
-  **Timer**
-  **Turbo Mode**



DONNÉES TECHNIQUES

		Aura Absolute
Code produit		99278
EAN code		8021183992786
Puissance absorbée	W	70
Degré de protection		IP20
Classe d'isolement		II
Vitesse de ventilation	nr	4
Niveau de pression acoustique	(1) dB(A) min-max	27 / 54
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	445 x 680 x 238
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	510 x 752 x 310
Poids (sans emballage)	kg	9,6
Poids (avec emballage)	kg	12,5
Pour les pièces allant jusqu'à	m²	50
CADR Taux d'émission d'air pur	m³/h	423
Production ozone	ppm	< 0,05
Alimentation	V-F-Hz	220-240 -1- 50/60
Marquages de conformité		CE
Contrôle numérique		✓
Led affichage de la qualité de l'air		✓
Écran affichage de la qualité de l'air		✓
Voyant nettoyage/remplacement filtre		✓
Fonction Child Lock		✓
Fonction Sleep		✓
Fonction Turbo		✓
Fonction Auto		✓
Timer		✓
Poignée		✓
Ioniseur		✓
Lampe UV germicide		✓
Pré-filtre anti-poussière		✓
Filtre HEPA		✓
Typologie filtre HEPA		HEPA14
Filtre carbones		✓
Contrôle sans fil		✓

(1) Conditions d'essai : dans une chambre semi-anéchoïque, à 1 mètre de la face avant de l'appareil, le microphone étant placé à une hauteur de 1 mètre

PURIFICATEURS D'AIR ET DIFFUSEURS D'ARÔMES

ASTOMI SOUND

Capacité	0.4 lt
Chromothérapie	✓
Diffusion d'huiles essentielles	✓








Aromathérapie et chromothérapie

En plus de diffuser des essences, la lumière colorée variable favorise la détente et le bien-être physique et mental, en créant une atmosphère apaisante qui tire parti de l'action des différentes fréquences lumineuses des couleurs.

Une expérience multisensorielle

Le haut-parleur Bluetooth intégré renforce l'expérience de bien-être, car il combine stimulation olfactive et conception sonore dans un seul appareil. Tandis que les essences diffusent des parfums relaxants ou énergisants, la musique ou les sons choisis créent une atmosphère immersive.



-  **Humidification**
-  **Aromathérapie**
-  **Chromothérapie**
-  **Signal Réservoir Vide**
-  **Speaker sound**
-  **Timer**

INFO TECHNIQUES

- Technologie à ultrasons à froid avec une capacité d'humidification de 45 ml/h
- Deux niveaux de débit de vapeur : faible/intense
- Fonctionnement continu jusqu'à 11 heures et arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
- Enceintes Bluetooth pour appareils mobiles



DONNÉES TECHNIQUES

		Astomi Sound
Code produit		99408
EAN code		8021183994087
Capacité d'humidification (vapeur froide)	ml/h	45
Surface humidifiable	m ²	20
Puissance absorbée (vapeur froide)	W	18
Degré de protection		IP X0
Classe d'isolement		III
Vitesse de ventilation	nr	1
Capacité du réservoir	ml	400
Quantité emballage master		12
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	156 x 145 x 156
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	165 X 215 x 165
Dimensions emballage master (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	515 x 450 x 345
Poids (sans emballage)	kg	0,70
Poids (avec emballage)	kg	0,90
Poids emballage master	kg	12
Type d'alimentation		extérieure
Alimentation	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60
Marquages de conformité		CE
Technologies ultra-sons à froid		✓
Commandes électromécaniques		✓
Contrôle numérique		-
Display		-
Affichage de l'humidité ambiante		-
Voyant réservoir vide		✓
Fonction vapeur chaude		-
Lumière nocturne		✓
Directionnalité du flux de vapeur		✓
Ioniseur		-
Télécommande		-
Fonction redémarrage automatique au retour de la tension de secteur		-
Timer		✓
Bluetooth		✓

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

DTP1410



**AZIENDA
ITALIANA**
DAL 1956

Entreprise certifiée:

