

SITALI SF 150

SITALI SF 150 Cod. 99431

Ventilation **M**écanique **C**ontrôlée décentralisée à simple flux alterné avec récupération de chaleur



CARACTÉRISTIQUES

Sonde de température réglant le délai d'inversion des flux d'air pour maintenir le niveau de confort intérieur

Classe d'énergie: **A**

Motor EC sans balais

Capteur d'humidité intégré

Facilité d'entretien, décrochage magnétique à l'intérieur

Télécommande infra-rouge avec écran LCD

Double filtre sur côté intérieur/extérieur de l'échangeur

Indicateur LED multicolore

5 vitesses de ventilation disponibles



FONCTION SILENCE

Le plus silencieux : seulement **10 dB (A)**
Optimisé pour fonctionner en continu 24/24h.




FONCTION INTELLIGENTE

Grâce à la présence de la sonde de détection de la température, le délai d'inversion des flux d'air se règle automatiquement pour permettre un meilleur confort intérieur.




FONCTION MAGNÉTIQUE

Décrochage rapide moyennant des aimants pour un entretien plus facile sans intervention de professionnel.

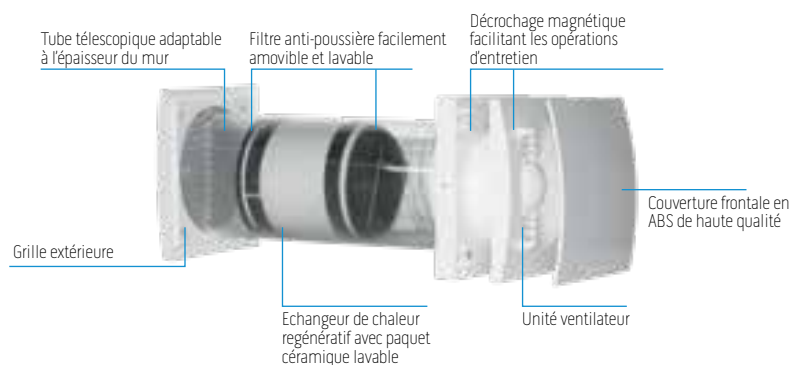


Télécommande à distance de série

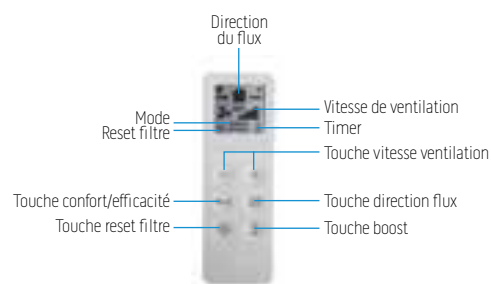

DEUX MODALITÉS

Confort: meilleur confort acoustique pour une utilisation durant les heures nocturnes

Efficacité: meilleure efficacité à la puissance maximum

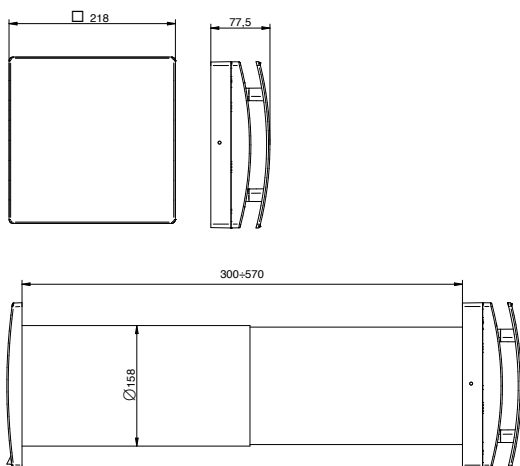

DONNÉES TECHNIQUES	SF 150
Code produit	99431
Diamètre perforation mm	160
Classe énergétique	A
Débit m ³ /h	60/50/40/30/20
Pression sonore db(A)*	29/24/20/14/10
Consommation W	6/4,5/3,5/2,5/2
Efficacité thermique max	82%
Température ambiante °C max	-20°C +50°C
Degré de protection IP	IPX4
Poids kg	5,5

- 220-240 V ~ 50-60Hz prestations aérauliques selon ISO 5801 à 230V 50Hz, densité de l'air 1,2 Kg/m³ – données mesurées dans un laboratoire agréé TÜV Rheinland
* niveau de pression sonore à 3m dans un champ libre